

迷你型充电式液压压接钳 MINI BATTERY STYLE HYDRAULIC CRIMPER

EC-300

- 头部可 360° 旋转。
- 双作用液压装置。
- 当压接完成时电动机停止和自动回。
- 快速电机停止。
- 在必要情况下可手动回油。
- 18V/3.0Ah 高性能锂电池。
- 加固型铸造尼龙的主体。
- Crimping head rotates 360°.
- Two stage hydraulics.
- Motor stop and automatic retraction when crimp is complete.
- Quick motor stop.
- Manual retraction in case of need.
- High-performance 18V 3.0Ah Li-ion battery.
- Reinforced moulded nylon body.

工具参数

压接范围 Crimping range	16-300mm ²
出力 Output	60KN
行程 Stroke	17mm
压接次数 Crimp/charge	320times(CU150 mm ²)
压接一次时间 Crimping cycle	3-6s(depend on th size of cadle)
电池电压 Voltage	18V
电池电容 Capacity	3.0Ah
充电时间 Charging time	2hours
模具 Accessories	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
包装方式 Package	铝合金密码箱 Auluminium alloy code case
重量 Weight	5kg



组合工具 COMBINATION TOOLS

FSK-30JN



FSK-30JN 此工具套装配有：

- HS-30J 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)
- PH 罗丝批一把 (6x10mm)
- 压线模块 4 种 S1016,S03B,S26TW,S35WF
(压接范围 0.5-35mm²)

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.1Kg

FSK-10N



FSK-10N 此工具套装配有：

- HS-10 端子压接钳一把 (压接范围 1.5-6mm²)
- FSA-0626 剥线钳一把 (剥线范围 0.9-6mm²)
- PH 罗丝批一把 (6x10mm)
- 压线模块 4 种 S04WFL,S03C,S103,S03B
(压接范围 0.5-6mm²)

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.1Kg

FSK-0725N



FSK-0725N 此工具套装配有：

- SN-0725 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-2.5mm²)
- FSA-0626 剥线钳一把 (剥线范围 0.9-6mm²)
- H02 七字型内扳手 (2.5x100mm)
- 压线模块 4 种 N0325,N11011,N06WF,
N16WF(压接范围 0.25-16mm²)

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	272x121x63mm
重量 Weight	0.85Kg

SN0725-5D1



成套压接工具 SN0725-5D1

CRIMPING TOOL KIT SN-0725+4 DIE SET
(A-02B, A-02WF, A-06WF, A-02)

压接钳 SN-0725

应用：套管式端子，裸端子，预绝缘端子和连接头；
包装方式：内盒加彩标；

材料：塑料盒体包装。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	277x220x61mm
重量 Weight	1.1Kg

LY05H-5A2



成套压接工具 LY05H-5A2

剪线钳 HS-206、HT-312B

压接钳 CRIMPING TOOL HS-05H+4 DIE SET
+HT-312B+206 +4 模具 (A-02H,A-02H1,A457)

应用：压接同轴电缆专用工具。

包装方式：内盒加彩标；

材料：塑料盒体包装。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	347x230x72mm
重量 Weight	1.8Kg

LY03C-5D3



成套压接工具 LY-03C+4 模具 (LY-04WF,

LY-16WF,LY-10,LY-03B)

压接钳 CRIMPING TOOL LY-03C+4 DIE SET
(A-03B,A-04WF,A-26TW,A-10)

应用：压接同轴电缆专用工具。

包装方式：内盒加彩标；

材料：塑料盒体包装。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	277x220x61mm
重量 Weight	1.4Kg

组合工具 COMBINATION TOOLS

HS-3D



成套压接工具 HS-3D

应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装，包括 HSC8-6-4A 端子压接钳一把，(压接范围 0.08-6mm²)，FS-8 剥线钳一把，各种各样的标准端子。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	240x195x35mm
重量 Weight	1.1Kg

HS-5D



塑料整理盒 HS-5D

应用：套管式端子及各种五金小型工具和零部件的存放；
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	240x195x55mm
重量 Weight	0.3Kg

HS0.5-16PZD



成套压接工具 HS0.5-16PZD

应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：金属盒体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	295x180x45mm
重量 Weight	1.3Kg

HSC8 16-4D



成套压接工具 HSC816-4D

应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：金属盒体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	295x180x45mm
重量 Weight	1.1Kg

HSC8 6-6D



成套压接工具 HSC86-6D

应用：套管式端子
端子按需要另配
包装方式：内盒加彩标；
材料：金属盒体包装，包括 HSC86-6 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	205x152x42mm
重量 Weight	1.3Kg

LAS-005D



成套压接工具 LAS-005D

应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：金属盒体包装，包括 LAS-005 端子压接钳一把，压线模块 3 种 B,W,N(压接范围 0.5-10mm²) 各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长 (w)x 宽 (d)x 高 (h)	205x152x42mm
重量 Weight	1.3Kg

手持式气动端子压接钳 HAND-HELD PNEUMATIC TERMINAL CRIMPING TOOL

FEK-G10F

- 端子侧向进入压接钳
- 自调节适用于要求的套管式端子尺寸，不会因为使用了不匹配的压模而错误压接
- 优质铬钒电工钢，油淬处理
- Ferrule insertion on the side of the tool
- Self-adjusting adaptation to the desired end sleeve (ferrule) size, no wrong crimps caused by using the wrong die
- Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened



FEK-0032
固定底座 Fixed base




工具参数	
压接范围 Crimping range	0.08-10mm ²
气压范围 Air pressure range	4-6bar
出力 Output	1.0T
外形尺寸 Overall dimension	Φ45 × 200mm
重量 Weight	0.65Kg




四边同步压接，均匀钳压，保证了精准的压线外型。方形压接确保了套管式端子具有最佳的接触面。按照端子的要求横截面积自动调节，方便操作。

Four-sided crimp

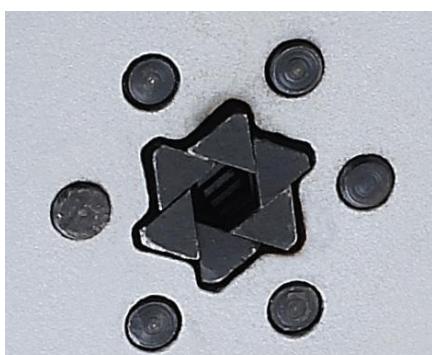

六角形压模带六个锯齿状的压接边，六方压接非常接近于圆形。与四方压接比较，六方压接有同样的横截面，且与窄头圆形端子良好接触。

Hexagonal crimp

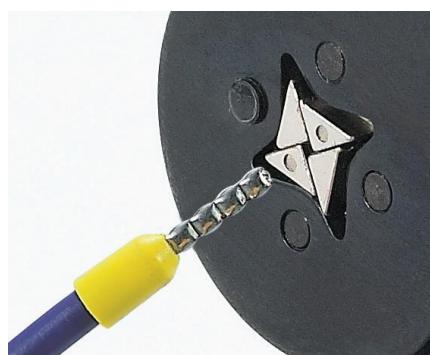

自调节适用于要求的套管式端子尺寸，不会因为使用了不匹配的压模而错误压接

Self-adjusting adaptation to the desired end sleeve (ferrule) size

气动式端子压接机 PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

FEK-5ND 多用途气动式端头压接机


- 一机多用，通过更换不同的压接模即可实现。
- 脚踏开关普通型或保压型（可选型），有气压调节器，可调节气压保持时间，以确保精确密合压接，防止压接不足问题产生。
- 利用空压作业，轻便、简易、快速、携带方便，每小时约 1200 次动作，可实施高效率的压接作业。
- Multiple purpose, it can crimp different terminals with different crimping die sets.
- The common type or pressure protected type foot switches are for selection. The machine is equipped with pressure regulator to ensure precise crimping.
- Light, portable, easy and quick crimping to ensure high efficiency operation. It can crimp about 1200 times per hour.

Patent
专利产品



工具参数	
压接范围 Crimping range	绝缘端头 Insulated terminal 6.0mm ²
气压范围 Air pressure range	0.5-0.6MPa
空气流量	34L/min
出力 Output	1.3T(0.5MPa 时 at 0.5MPa)
外形尺寸 Overall dimension	230 × 187 × 100mm
重量 Weight	2.0Kg

配套口模 Die sets

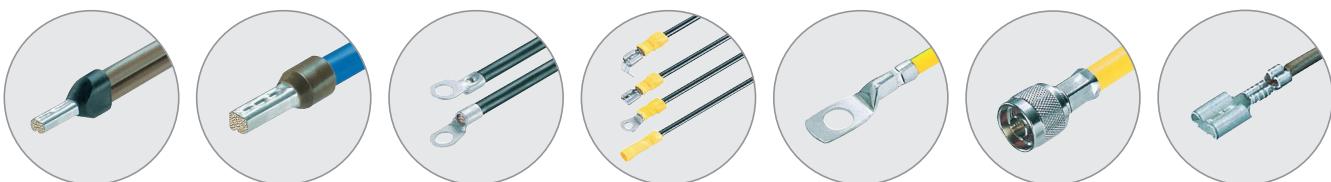

FEK-5ND 备有多种样式的端子压接夹具可供选购 (钳口选型见第 67 页)
Interchangeable crimping dies for selection, see page 67

