ezitown
ELECTRIC SOLUTIONS

9” 棘轮式压接钳（欧洲型）RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-30JC / FSE-03C

预绝缘端子 (30JC 欧式对称压接，03C 台湾式非对称压接）
Insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm^2
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-07FL

旗型母绝缘端子
Flag type female receptacles insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.5-2.5mm^2
美国标准 AWG	22-14AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-08FL

旗型母绝缘端子
Flag type female receptacles insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	4.8-6.3mm^2
美国标准 AWG	20-13AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-03B / FSE-03BC

非绝缘开放式插塞型接头
Non-insulated tabs and receptacles

工具参数	FSE-03B	FSE-03BC
压接能力 Crimping capacity	1.5-6.0mm^2	0.5-6.0mm^2
美国标准 AWG	16-10AWG	22-10AWG
长度 Length	220mm	220mm
重量 Weight	0.49Kg	0.49Kg

FSE-10

裸端子（欧式 W 型坑压）
Non-insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.0-16mm^2
美国标准 AWG	20-5AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-101

裸端子（闭端子，日式方点坑压）
Non-insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10mm^2
美国标准 AWG	20-7AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

www.ezitown.com

ezitown
ELECTRIC SOLUTIONS

9” 棘轮式压接钳（欧洲型）RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-1016

裸端子（欧式 W 型坑压）
Non-insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.0-16mm^2
美国标准 AWG	20-5AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-06WF2C

管形端子及预绝缘端子
Insulated and non-insulated ferrules and insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-2.5mm^2
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-04WF

绝缘和非绝缘套管式端子
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.0-6.0mm^2
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-04WFL

绝缘和非绝缘套管式端子（梯形压接）
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4mm^2
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子（梯形压接双线专用）
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm^2
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-16GF

绝缘和非绝缘套管式端子（梯形压接）
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	4, 6, 10, 16mm^2
美国标准 AWG	12-6AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

www.ezitown.com

9” 棘轮式压接钳（欧洲型）RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-625WFL

绝缘和非绝缘套管式端子（梯形压接，钳口特宽：22mm)
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	6, 10, 16, 25mm^2
美国标准 AWG	10-4AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-35WF

绝缘和非绝缘套管式端子（梯形压接）
Insulated and non-insulated ferrules

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	10, 15, 25, 35mm^2
美国标准 AWG	8-2AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-02H

RG55,58,59,62,140,141,142,223,303,400,
FIBER OPTIC,BELDEN 8279

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	6.5, 5.4, 1.72mm^2
美国标准 AWG	-
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-02H2

同轴电缆
Coaxial cable

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	4.5, 4, 3mm^2
美国标准 AWG	-
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-05H

RG55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,212,222,
223,303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	8.1, 6.5, 5.4, 2.6, 1.72mm^2
美国标准 AWG	-
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-457

4C,5C,7C,CABLE

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	11, 8.2, 5.4mm^2
美国标准 AWG	-
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49Kg

ezitown
ELECTRIC SOLUTIONS

新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

- 用于非焊接的，符合标准的电气连接，采用新的杠传力矩比设计，相对于使用普通的压接钳，可节省手力达 35%。
- 精密的压线模块和整体锁定（自定释放机械装置）设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 省力型压接钳中所有部位都经过调质或特殊淬火处理，效用高，寿命特长。
- 良好的重心平衡，略带角度的压线头及符合人体工程学原理的手柄设计，使得操作更加简单方便。
- Applicable for non-welding and standard electric connection, new leverage design, saves at least 35% energy compared to common crimping tools.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- All the key parts of the energy saving crimping tools have been specially harden. The tools are with the features of high effectiveness and long using lifetime.
- Favorable balance of the barycenter, angle press top and handle shape design meeting human being engineering principle make the operation more easy and convenient.

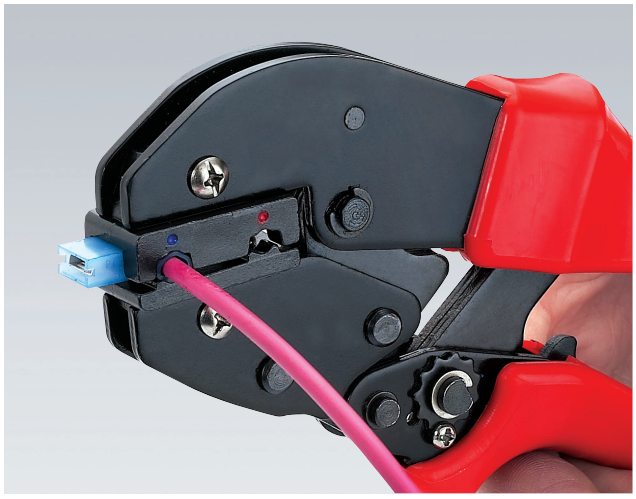

AP-07FL

AP-05H

压接同轴电缆专用工具（欧洲型）
For Coaxial cable

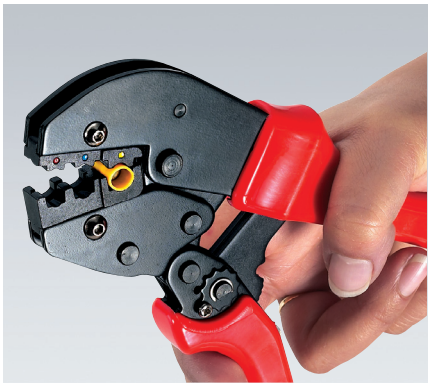

先把端子按规定的压口放好
Put the terminal in relevant die set firstly

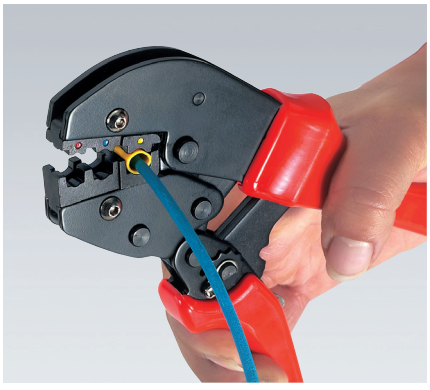

接着把已剥皮绝缘导线放进端子
Then put the stripped insulated conductor into the terminal

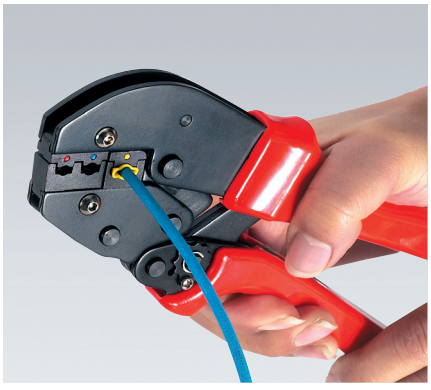

只需稍稍施加两手的压力就能完成压接
Press gradually and crimping well

www.ezitown.com

新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-30J

预绝缘端子 (德式非对称压接)
Insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.1-2.5, 2.6-6.0mm^2
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-40J

预绝缘端子 (四口对称压接)
Insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.25-0.5, 0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm^2
美国标准 AWG	23-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-03C

预绝缘端子 (台湾式非对称压接)
Insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm^2
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-07FL

旗型母绝缘端子
Flag type female receptacles insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.5-2.5mm^2
美国标准 AWG	22-14AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-056FL

非预绝缘开放式插塞端子，4.8, 6.3 旗型插簧端子专用
Flag type receptacles

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5mm^2
美国标准 AWG	20-13AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-06WF2C

管形端子及预绝缘端子
Insulated and non-insulated ferrules and insulated terminals

工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-2.5mm^2
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg