

新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-10

裸端子 (欧式 W 型坑压)
Non-insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.5-6mm ²
美国标准 AWG	16-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-101

裸端子 (闭端子, 日式方点坑压)
Non-insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10mm ²
美国标准 AWG	20-7AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-1016

裸端子 (欧式 W 型坑压)
Non-insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.0-16mm ²
美国标准 AWG	20-5AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-03B

非预绝缘开放式插塞端子
Non-insulated tabs and receptacles



工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.5-6.0mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-05D

车削端子 (weidmulle 式压接)
Turned contacts



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.14-1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm ²
美国标准 AWG	25-11AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-16GF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	4, 6, 10, 16mm ²
美国标准 AWG	12-6AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-04WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4mm ²
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm ²
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-02H

RG55,58,59,62,140,141,142,223,303,400,
FIBER OPTIC,BELDEN 8279



工具参数

压接能力 Crimping capacity	6.5, 5.4, 7.2mm ²
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-02H1

RG58,59,62,8X,140,142,174,210,223,303,400,
FIBER OPTIC,BELDEN 8279



工具参数

压接能力 Crimping capacity	6.5, 5.4, 3.25, 2.0, 1.72, 1.0mm ²
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-05H

RG55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,212,222,223,
303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141



工具参数

压接能力 Crimping capacity	8.1, 6.5, 5.4, 2.6, 1.72mm ²
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-457

4C,5C,7C,CABLE



工具参数

压接能力 Crimping capacity	11, 8.2, 5.4mm ²
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

LAS-005

- 有了 LAS-005 压接钳压接各种端子就变得很容易了。适用截面范围在 0.5-10mm² 之间的冷压端子。
- LAS-005 是用于电气柜接线的一种理想的压接钳。这种压接钳不仅身形状的设计为使用者考虑，精密的压线模块非螺丝固定，替换压线模块只需推进就能固定的，而且操作极其方便。
- LAS-005 手柄符合人体工程学原理，在手柄两侧设有两套压线模块，便于直接存取，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- Crimping range: 0.5-10mm². LAS-005 is an ideal crimping tool for the connection of the power distributing cabinet.
- The tools are special designed with precise crimping die sets without screw fixing. You could replace the die sets only by pushing ahead. The operation is easy and convenient.
- The handles of LAS-005 are designed according to human factors engineering ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly. There are two sets of dies at both side for using and storing easily.




钳口型号	压接端子类型	压模类型
B	预绝缘端子和连接头 Insulated terminals and butt-connectors	
W	套管式端子 Insulated and non-insulated ferrules	
N	非绝缘端子和连接头 Non-insulated terminals and butt-connectors	

工具参数	B	W/N
压接能力 Crimping capacity	0.5-6mm ²	0.5-10mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG	20-8AWG
长度 Length	230mm	230mm
重量 Weight	0.68Kg	0.68Kg



HS-1MA

- HS-1MA 压接钳用于非焊接，且符合标准的电气连接。
- 改良的棘轮系统，减少握手的使力，符合人机工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的压线效果。
- 所有的应力元件采用特殊钢制作，经特殊淬水和退火处理，效用高，寿命特长。
- The crimping tool HS-1MA is used for non-welding and standard electrical connection.
- The improved ratchet system need less strength. The design conforms to the principle of Human factors engineering to make sure the crimping effect to be much better.
- All the stress components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The tool is provided with the characteristics of high effectiveness and long life.



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.25-2.5mm ²
美国标准 AWG	18-14AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.25Kg

德式小型压线钳 GERMANY STYLE SMALL CRIMPING PLIER

PZ 0.25-2.5

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules



- 设计：梯形模压接线；确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊淬火和退火处理。
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-2.5mm ²
美国标准 AWG	24-14AWG
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.12Kg

PZ 0.5-16

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules



- 设计：半圆形模压接线；确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊淬火和退火处理。
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-16mm ²
美国标准 AWG	22-6AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg

PZ 1.5-6

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules




工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.5-6mm ²
美国标准 AWG	18-10AWG
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.12Kg

PZ 10-35

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules

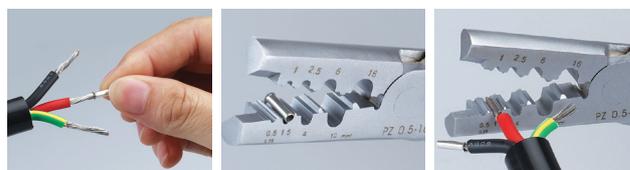

工具参数

压接能力 Crimping capacity	10-35mm ²
美国标准 AWG	8-2AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg

多功能压接钳 MULTI-FUNCTIONAL CRIMPING PLIERS

FS-050

- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品 (螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)



工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.23kg

FS-051

- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品 (螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)



工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.23kg

HS-313

- 5合1多功能钳
- 适用于剥线、剪线及压接裸端头
- 具剪切、剥线、压着等多功种功能经济实用
- 剥线孔径尺寸精准，不伤线芯
- Five in one multifunctional crimping pliers
- For stripping, cutting wires and crimping non-insulated terminals
- Precise stripping aperture diameter will not cut wire cores



工具参数	
长度 Length	235mm
重量 Weight	0.22kg

FS-047

- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品 (螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)



工具参数	
长度 Length	210mm
重量 Weight	0.23kg