

## 液压电缆剪 HYDRAULIC CABLE CUTTER

### HT-50A 液压电缆剪

- 手工式液压工具，专门用于剪切铜、铝和电话电缆，最大外径 40~85mm。
- 刀片为高强度特种钢材热处理制造，以确保使用寿命长。
- 刀头可以很容易地打开，剪切电缆。
- Hand operated hydraulic tool specifically designed to cut copper, aluminum and tel cables having a max overall diameter from 40 to 85mm.
- The blades are manufactured from high strength special steel, heat treated to ensure a long service life.
- The head can be easily opened to allow the cutting of running cables.


工具参数	
剪切范围 Cutting range	钢丝绳 Steel wire Φ30mm 电缆线 AL/CU cable Φ50mm, 钢芯铝绞线 ACSR Φ50mm
出力 Cutting force	7ton
长度 Length	620mm
重量 Weight	6.2Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	755x130x205mm
包装 Package	塑料箱 Plastic case



### CPC-40A 液压电缆剪

- 手工式液压工具，专门用于剪切铜、铝和电话电缆，最大外径 40~85mm。
- 刀片为高强度特种钢材热处理制造，以确保使用寿命长。
- 刀头可以很容易地打开，剪切电缆。
- Hand operated hydraulic tool specifically designed to cut copper, aluminum and tel cables having a max overall diameter from 40 to 85mm.
- The blades are manufactured from high strength special steel, heat treated to ensure a long service life.
- The head can be easily opened to allow the cutting of running cables.


工具参数	
剪切范围 Cutting range	钢丝绳 Steel wire Φ25mm 电缆线 AL/CU cable Φ40mm, 钢芯铝绞线 ACSR Φ40mm
出力 Cutting force	7ton
长度 Length	650mm
重量 Weight	6.0Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	755x130x230mm
包装 Package	塑料箱 Plastic case

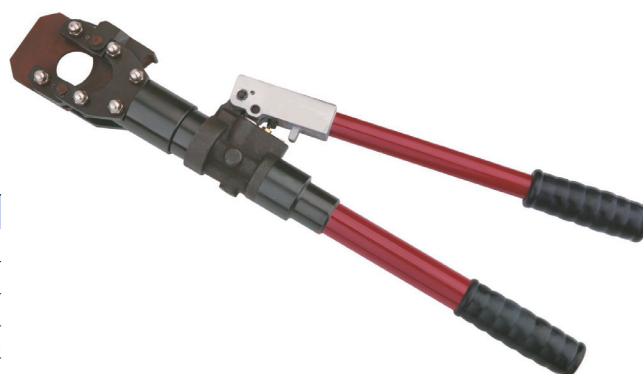

### CPC-85 液压电缆剪

- 手工式液压工具，专门用于剪切铜、铝和电话电缆，最大外径 40~85mm。
- 刀片为高强度特种钢材热处理制造，以确保使用寿命长。
- 刀头可以很容易地打开，剪切电缆。
- Hand operated hydraulic tool specifically designed to cut copper, aluminum and tel cables having a max overall diameter from 40 to 85mm.
- The blades are manufactured from high strength special steel, heat treated to ensure a long service life.
- The head can be easily opened to allow the cutting of running cables.

工具参数	
剪切范围 Cutting range	铠装电缆 Amoured AL/CU cable Φ50mm 电缆线 AL/CU cable Φ85mm
出力 Cutting force	7ton
长度 Length	710mm
重量 Weight	7.5Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	755x130x230mm
包装 Package	木箱 Wooden case

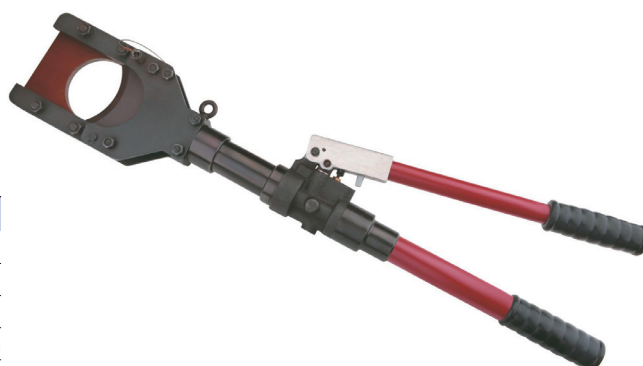


### 液压弯曲机、切断机 HYDRAULIC BENDING MACHINE, CUTTING MACHINE

#### CB-150D 液压铜排弯曲机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。具有弯曲角度样式。
  - 板材宽度定位装置，弯曲后的板材不会扭曲。
  - 机器本体可以开启，在弯曲后可以将工件取出（工件弯曲后可轻易取出）。
  - 最大弯曲角度 90°。弯曲后的工件表面不会受伤。
  - It is designed for bending Cu/Al bus bar. With different bending angles.
  - With width position unit, bus bar won't distort after bending.
  - Portable unit could be taken to site or fixed in factory for batch bending work.
- Bended object surface won't be damaged.

##### 工具参数

板厚 Max thickness of steel	铝、铜最大厚度 10mm
出力 Cutting force	16T
最大压力 Pressure	500kg/cm <sup>2</sup>
最大宽度 Width of steel	150mm
弯曲角度 Bending angle	90°
重量 Weight	18kg
包装 Package	高强度纸箱 Carton

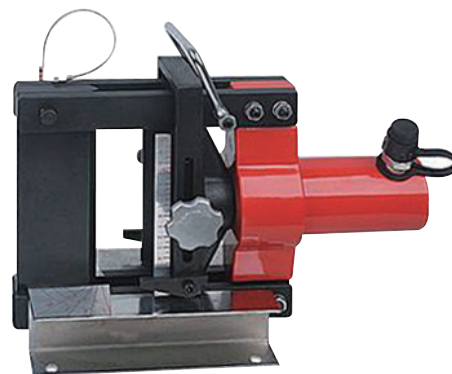

#### CB-200A 液压铜排弯曲机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。具有弯曲角度样式。
  - 板材宽度定位装置，弯曲后的板材不会扭曲。
  - 机器本体可以开启，在弯曲后可以将工件取出（工件弯曲后可轻易取出）。
  - 最大弯曲角度 90°。弯曲后的工件表面不会受伤。
  - It is designed for bending Cu/Al bus bar. With different bending angles.
  - With width position unit, bus bar won't distort after bending.
  - Portable unit could be taken to site or fixed in factory for batch bending work.
- Bended object surface won't be damaged.


##### 工具参数

板厚 Max thickness of steel	铝、铜最大厚度 12mm
出力 Cutting force	20T
最大压力 Pressure	700kg/cm <sup>2</sup>
最大宽度 Width of steel	200mm
弯曲角度 Bending angle	90°
重量 Weight	24kg
包装 Package	高强度纸箱 Carton



#### CWC-150 液压式铜排、铝排切断机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- V 型刀刃设计切断时可自动定位被切断物。切断面平整不变形。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- V style blade is designed for automatic positioning object to be cut.



##### 工具参数

出力 Cutting force	20T
宽度 Width of steel	150mm
最大厚度 Max thickness of steel	10mm
重量 Weight	30Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	340x250x450mm
包装 Package	高强度纸箱 Carton



### 液压切断机、穿孔工具 HYDRAULIC CUTTING MACHINE, PUNCH DRIVER

#### CWC-200 液压式铜排、铝排切断机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- V 型刀刃设计切断时可自动定位被切断物。切断面平整不变形。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- V style blade is designed for automatic positioning object to be cut.

工具参数	
出力 Cutting force	20T
宽度 Width of steel	200mm
最大厚度 Max thickness of steel	10mm
重量 Weight	35Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	390x270x470mm
包装 Package	高强度纸箱 Carton



#### CH-60 分体式液压冲孔机

- 用于角铁扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力，建筑等行业野外工地作业。
- 可任意选配手动、脚踏、电动泵浦。
- Split-unit hydraulic hole digger is specialized for angle steel, flat steel, brass plate and other metal material's hole digging, especially for electrically for electric building and other industry's field operation.
- It can also be allocated with any kinds of the pump, i.e. hand-operated pump, foot-operated pump, electric pump.

工具参数	
应用范围 Range of application	10mm 铜板 (copper sheet), 6mm 合金板 (metal sheet)
出力 Cutting force	31T
行程 Stroke	95mm
模具配置 Standard	冲孔模: 3/8" (ø10.5), 1/2" (ø13.8), 5/8" (ø17), 3/4" (ø20.5)mm
重量 Weight	17.5Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	390x250x140mm
包装 Package	高强度纸箱 Carton



#### CH-70 分体式液压冲孔机

- 用于角铁扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力，建筑等行业野外工地作业。
- 可任意选配手动、脚踏、电动泵浦。
- Split-unit hydraulic hole digger is specialized for angle steel, flat steel, brass plate and other metal material's hole digging, especially for electrically for electric building and other industry's field operation.
- It can also be allocated with any kinds of the pump, i.e. hand-operated pump, foot-operated pump, electric pump.

工具参数	
应用范围 Range of application	12mm 铜板 (copper sheet), 10mm 合金板 (metal sheet)
出力 Cutting force	35T
行程 Stroke	110mm
模具配置 Standard	冲孔模: 3/8" (ø10.5), 1/2" (ø13.8), 5/8" (ø17), 3/4" (ø20.5)mm
重量 Weight	34.5Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	470x340x240mm
包装 Package	高强度纸箱 Carton



### 液压泵 HYDRAULIC PUMPS

#### CP-700 手动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀。
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump.
- Oil must be replaced every half a year.

##### 工具参数

最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm <sup>2</sup>
	高压 high pressure:700kg/cm <sup>2</sup>
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	900cc
重量 weight	9.5kg
包装 package	高强度纸箱 Carton
外箱尺寸 size	630×200×200mm



#### CP-700-2A 手动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀。
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump.
- Oil must be replaced every half a year.

##### 工具参数

最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm <sup>2</sup>
	高压 high pressure:700kg/cm <sup>2</sup>
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	2100cc
重量 weight	11.4kg
包装 package	高强度纸箱 Carton
外箱尺寸 size	740×185×265mm



#### CFP-800-1 脚踏泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀。
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump.
- Oil must be replaced every half a year.

##### 工具参数

最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm <sup>2</sup>
	高压 high pressure:700kg/cm <sup>2</sup>
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	700cc
重量 weight	10kg
包装 package	高强度纸箱 Carton
外箱尺寸 size	660×200×300mm





## 液压电动泵浦 MOTOR DRIVEN HYDRAULIC PUMPS

### DYB-63A 电动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀；
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
特性	单相和三相
功率 Rated output	0.75kW
电压 Motor voltage	220V/380V
压力 Rated pressure	63Mpa
储油量 oil capacity	高压 high pressure:0.8L/min 低压 low pressure:5L/min
高 Height	480mm
重量 weight	30kg



### ZH700A/ZH700B/ZH700-10L

- 电磁阀控制，可在任何位置退回活塞
- 高低压两段出油量快，涡轮叶式吸油可达最高有效油量
- 压力安全阀过载保护装置免超载破坏或过度紧迫 700kg/cm<sup>2</sup> 时自动泄压
- 油管可以任购加长，附快速接头。油管接头配 PT3/8" 牙
- Electromagnetic valve control to withdraw piston in any position.
- High and low speed two stage design is for quick oil output. turbine oil absorption could ensure reaching Max. effective oil volume
- Over pressure safety valve unit could avoid over pressure damage at 700kg/cm<sup>2</sup>, automatically release.
- Oil pipe fitted with quick coupling be ordered for any length. Oil pipe coupling fitted with PT3/8" thread.

工具参数		ZH-700A/ZH-700B
额定电压 Working power		AC220V 50Hz
额定功率 Power rating		0.75kW
额定压力 Rated working Pressure	低压 Low : 2.5Mpa 高压 High: 70Mpa	
最大工作压力 Max working pressure		70Mpa
额定流量 Rated output	低压 Low: 1.5L/min 高压 High: 6L/min	
储油量 Oil capacity		8L
尺寸 Size		300×240×380mm
重量 Weight		22kg

工具参数		ZH700-10L
额定电压 Working power		AC380V 50Hz
额定功率 Power rating		3kW
额定压力 Rated working Pressure	低压 Low : 2.5Mpa 高压 High: 70Mpa	
最大工作压力 Max working pressure		70Mpa
额定流量 Rated output	低压 Low: 3L/min 高压 High: 9L/min	
储油量 Oil capacity		12L
尺寸 Size		510×700×390mm
重量 Weight		50kg

