



PROFESSIONAL
TOOLS GUIDE
2010-2011

ezitown

TOOLS

乐清易达通电器有限公司生产和销售为一体的专业电工工具制造企业,主要产品有剥线钳、压线钳、电动式端子压接机、气动式端子压接机、网络钳、水管钳、电缆剪及各种特种工具,产品技术指标达到美国、德国、日本、法国等先进工业国家的技术标准和质量要求。公司创办于1995年,具有十多年的生产经验,技术力量雄厚,拥有一流的生产和检测设备,华胜工具严把质量关,产品可与国际名牌工具相媲美。广泛应用于机床、电机、铁路、船舶、电控、仪表、计算机和家电等行业,10多年来受到广大客户一致好评,产品畅销国内,并出口欧美、亚洲、中东、非洲等地。

本公司将继续坚持“质量优胜、信誉超著、用户至上”的原则,真诚为您提供贴心的服务和解决问题的方案。公司以其优异商业信誉在国内及国际市场赢得了良好的客户口碑,不断以行业内高标准的敬业精神和勇于迎接挑战的执着信念,创造着成功的奇迹。

Ezitown produce electrical tools and gathers development, production and sales as a whole entity. The main products are wire stripper, crimping tools, electric terminal crimping machines, Pneumatic terminal crimping, network tools, plastic pipes cutters, cable cutters and many kinds of special tools. The technique has been upto the technical standard and quality demand of many advanced industrial countries, such as the United States, Germany, Japan and France, etc.

The company was found in 1995 with the production experience more than ten years. Ezitown is provided with abundant technical strength, first-class production and checkout equipment. It is strict with the quality, the qual-ity of the products can reach to some international fa-mous tools. The products are widely used in the indus-tries of machine tools, electric machine, railway, shipping,electric control, meter, computer and electrical appliances.These are well received by the customers all over the world for more than ten years. The products are sold in domestic and export to Europe, America, Asia, the Middle East, and Africa and so on.

Our company will insist the principle of Quality Perfect, Credit Superior, Customers First, sincerely provides you with best service to solve all kinds of problems. The company wins good public praise in domestic and international markets. It is to be success with high-standard spirit and belief to meet challenge.

Solutions



专业制造电工工具



易达通经营高品质的产品，品质意识始终贯穿于华胜的每一项经营活动中，公司导入以“质量从产品源头——研发，开始介入的全过程质量观念”为基础的质量工程体系，注重提升产品的核心竞争力。

Ezitown tools devotes herself to strict manufacturing and management with high quality products. High Quality mission is performing in every managing activities. Ezitown has formed a complete quality system, which is based on our perfect “quality concept “.and is concentrating on boosting Ezitown products’ competitiveness.



A 端子压接钳

1~57p



B 液压压接工具

58~74p







Happy to work · effectively living

高效工作 · 快乐生活

作为一家专业工具制造企业，我们深知一件好的工具对您工作的重要性。为了做到这一点，我们努力使工具具有最佳的用途，从而使你的工作轻而易举。





超省力迷你型压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING MINI-TYPE CRIMPING PLIER

FSB-054YJ

- 用于压接预绝缘端子及中间连接端头
- 压接范围 20-12AWG(0.5-4mm²)
- 精密的压线模块和自身释放机械装置
- 设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 科学的杠杆作用设计产生最佳力矩传递，降低操作时的疲劳程度，操作失误时可以解除自锁。
- 在手柄两侧设有一套压线模块：一把压线钳有二种类型的端子可压接，直接存取更方便，人性化手柄设计，操作更省力。
- For crimping insulated terminals and butt-connectors
- Crimping range: 20-12AWG (0.5-4mm²)
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Scientific leverage design saves energy when operating
- Release locking if operates error
- Provided with one set of dies in handles for using easily
- Energy saving by humanization handle design

Patent 专利

工具参数


压接能力 Capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5mm ² , 4mm ²
美国标准 AWG	22-12 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg



在手柄两侧设有一套压线模块：一把压线钳有二种类型的端子可压接，直接存取更方便。
There are one die sets at the side of the handle for using and storing easily.

FSB-0525YJ

应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子专用钳
For Insulated Terminals




工具参数

压接能力 Capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

FSB-03BGT

应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头专用钳
For Non-Insulated tabs and receptacles




工具参数

压接能力 Capacity	0.25-1.0, 1.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	28-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

超省力迷你型压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING MINI-TYPE CRIMPING PLIER

FSB-056TX


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals
压后呈六角型
Hexagonal type



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5, 2.5, 4, 6mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

FSB-056TD


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals
压后呈点式
Point type



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-1, 1-1.5, 1.5-2.5, 4-6mm ²
美国标准 AWG	22-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

FSB-056GT


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-0.75, 1.0-1.5, 2.5, 4, 6mm ²
美国标准 AWG	22-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

FSB-616GT

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	6, 10, 16mm ²
美国标准 AWG	10-6 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSC-0510GF

- 用于压接管状端子专用钳
- 压接范围 0.5-10mm², 22-8AWG
- 精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 科学的杠杆作用设计产生最佳力矩传送, 降低操作时的疲劳程度, 操作失误时可以解除自锁。
- 人性化手柄设计所以操作更省力。
- For crimping non-insulated terminals
- Crimping range: 16-8AWG (1.5-10mm²)
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Scientific leverage design saves energy when operating
- Release locking if operates error
- Energy saving by humanization handle design








Patent 专利




工具参数

压接能力 Capacity	0.5-10 mm ²
美国标准 AWG	22-8AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg



FSC-2550GF
用于 25-50mm²



FSC-056YJ
用于 0.5-6.0mm²



FSC-1025TD
用于 10-25mm²



FSC-0068
用于压接同轴电缆




FSC-1025TX/SCX
用于 10-25mm²

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSC-2056GF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)
For Insulated and Non-Insulated twin cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	2 x 0.5-6 mm ²
美国标准 AWG	2 x 22-10 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-1035GF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	10,16,25,35 mm ²
美国标准 AWG	8-2 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-625GF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	6,10,16,25 mm ²
美国标准 AWG	10-4 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-2616GF

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)
For Insulated and Non-Insulated twin cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	2 x 6,10,16 mm ²
美国标准 AWG	2 x 10-6 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference


超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSC-2550GF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数

压接能力 Capacity	25,35,50 mm ²
美国标准 AWG	4-1 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-1510TX


应用范围 Range of Application

用于压接裸端子专用钳

For Non-Insulated Terminals

压后呈六角型

Hexagonal type



工具参数

压接能力 Capacity	1.5,2.5,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-416TX


应用范围 Range of Application

用于压接裸端子专用钳

For Non-Insulated Terminals

压后呈六角型

Hexagonal type



工具参数

压接能力 Capacity	4,6,10,16 mm ²
美国标准 AWG	12-6 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-0510TD


应用范围 Range of Application

用于压接裸端子专用钳

For Non-Insulated Terminals

压后呈点式

Point type




工具参数

压接能力 Capacity	0.5-1.5,1.5-2.5,2.5-4,4-6,6-10 mm ²
美国标准 AWG	22-8 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSC-616TD


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals
压后呈点式
Point type



工具参数	
压接能力 Capacity	4-6,6-10,10-16 mm ²
美国标准 AWG	12-6 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-056YJ


应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子专用钳
For Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-1.5,1.5-2.5,4-6 mm ²
美国标准 AWG	22-10AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

FSC-156B

应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5, 2.5, 4-6 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	223 mm
重量 Weight	0.73Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSA-056YJ





- FSA-056YJ 用于压接绝缘端子及中间连接端头
- 压接范围 0.5-6mm², 22-10AWG
- 精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- 科学的杠杆作用设计产生最佳力矩传送, 降低操作时的疲劳程度, 操作失误时可以解除自锁。
- 在手柄两侧设有一套压线模块: 使 1 把钳能有 3 种类型的端子可压接, 便于直接存取, 人性化手柄设计操作更省力。
- For crimping insulated terminals and butt-connectors
- Crimping range: 22-10AWG (0.5-6mm²)
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Scientific leverage design saves energy when operating
- Release locking if operates error
- Provided with two sets of dies in handles for using easily
- Energy saving by humanization handle design

操作失误时,可以按此按钮解除自锁
Press the push button if operates error



在手柄两侧设有两套压线模块, 便于直接存取。
一把钳子可压接三种类型的端子。
There are two die sets at the side of the handle for using and storing easily

工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4-6 mm ²
美国标准 AWG	22-10AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg



FSA-0510GF
用于压 1.5-10mm²



FSA-056YJ
用于压 0.5-6mm²



FSA-2X616
用于压 6-16mm²



FSA-2045
用于同轴电缆连接




FSA-1506B
用于压 1.5-6mm²

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSA-0510TD


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4, 4-6, 6-10 mm ²
美国标准 AWG	22-8 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-616TD


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	4-6, 6-10, 10-16 mm ²
美国标准 AWG	12-6 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-1510TX


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5, 2.5, 4, 6, 10mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-416TX

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	4, 6, 10, 16 mm ²
美国标准 AWG	12-6 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference


超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSA-156B

应用范围 Range of Application

用于压接非绝缘开放式插塞型接头

For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数


压接能力 Capacity	1.5, 2.5, 4-6 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-2056GF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)

For Insulated and Non-Insulated twin cable end-sleeves



工具参数


压接能力 Capacity	2 x 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6 mm ²
美国标准 AWG	2 x 22-10 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-0510GF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数


压接能力 Capacity	0.5-10 mm ²
美国标准 AWG	22-8 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-2616GF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)

For Insulated and Non-Insulated twin cable end-sleeves




工具参数

压接能力 Capacity	2x6, 10, 16 mm ²
美国标准 AWG	2 x 10-6 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

超省力压线钳 SUPER STRENGTH-SAVING CRIMPING PLIER

FSA-625GF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	6, 10, 16, 25 mm²
美国标准 AWG	10-4 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-1035GF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	10, 16, 25, 35 mm²
美国标准 AWG	8-2 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

FSA-2550GF

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	25, 35, 50 mm²
美国标准 AWG	4-1 AWG
长度 Length	243 mm
重量 Weight	0.75Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-30J / FSE-30JC


- FSE-30J 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力 50%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 出厂前已经过精密准确调校。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Accurate adjustment before ex works delivery
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.




工具参数	FSE-30J	FSE-30JC
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²	1.0-6.0 mm ²
美国标准 AWG	22-10 AWG	20-10 AWG
长度 Length	220 mm	220 mm
重量 Weight	0.49Kg	0.49Kg

FSE-03C

应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子
For Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.0-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg




调节片固定螺丝
Fixed screw of segment

调节压力部位
Adjust the pressure position



FSE-07FL

应用范围 Range of Application
适用于 0.5-2.5mm² 旗型母绝缘端子专用钳
For 0.5-2.5mm² Flag Type Insulated female receptacles




工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

9” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-03B / FSE-03BC


应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	FSE-03B	FSE-03BC
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG	22-10 AWG
长度 Length	220 mm	220 mm
重量 Weight	0.49Kg	0.49Kg

FSE-101


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-10 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-10


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-1016

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-16 mm ²
美国标准 AWG	22-8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference


9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-06WF2C

应用范围 Range of Application

用于压接管形端子及预绝缘端子

For cable end-sleeves and Insulated Terminals



工具参数


压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-04WF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数


压接能力 Capacity	1-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-04WFL

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数


压接能力 Capacity	0.5-4.0 mm ²
线缆类型 Cable Types (s)	22-12 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-26TW

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves




工具参数

压接能力 Capacity	2 x 0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	2 x 22-10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

9” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-16GF

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals




工具参数	
压接能力 Capacity	4-16 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-625WFL

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals


钳口特宽 22mm
Width:22mm



工具参数	
压接能力 Capacity	6-25 mm ²
美国标准 AWG	10-4 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-35WF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	10-35 mm ²
美国标准 AWG	8-2 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

FSE-02H2

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For coaxial cable



工具参数	
压接能力 Capacity	0.315"(8.0mm)/0.252"(6.4mm)/0.068"(1.7mm)HEX & 0.042"(1.0mm)SQ
端子类型 Connector Types	BNC/TNC,and Mini-UHF
线缆类型 Cable Types	RG59,RG62,BELDEN 8281,50and 75 ohm
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

FSE-02H

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.315"(8.0mm)/0.252"(6.4mm)/0.068"(1.7mm)HEX & 0.042"(1.0mm)SQ
端子类型 Connector Types	BNC/TNC, and Mini-UHF
线缆类型 Cable Types	RG59, RG62, BELDEN 8281, 50 and 75 ohm
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49kg

FSE-02H1

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.346"(8.8mm)/0.319"(8.1mm)/0.256"(6.5mm) HEX
端子类型 Connector Types	CATV "F" Type
线缆类型 Cable Types	RG59, RG6 VIDEO CABLE
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49kg

FSE-05H

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.178"(4.5mm)/0.255"(6.5mm)/0.278"(7.0mm)/0.068"(1.7mm)/0.041"(1.0mm) HEX
端子类型 Connector Types	HDTV BNC/TNC Tue 75-ohm
线缆类型 Cable Types	Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F, 179DT
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49kg

FSE-457

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable



工具参数

压接能力 Capacity	0.320"(8.13mm)/0.210"(5.33mm)/0.185"(4.7mm) HEX
端子类型 Connector Types	BNC/TNC
线缆类型 Cable Types	RG6, RG58
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.49kg

迷你型欧式端子压线钳 MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

SN-02C

- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力 50%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 出厂前已经过精密准确调校。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计：确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Accurate adjustment before ex works delivery
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.

工具参数

压接能力 Capacity	0.25-2.5 mm ²
美国标准 AWG	24-4 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg



SNA-02C



SN-0725

应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子
For Insulated Terminals



SNA-0725(双色手柄)




工具参数

压接能力 Capacity	0.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-02WF2C

应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子及管型端子
For insulated terminals and cable end-sleeves



SNA-02WF2C(双色手柄)



工具参数

压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型欧式端子压线钳 MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

SN-02B / SNA-02B(双色手柄 2-color handle)


应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头专用钳
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-1.5 mm²
美国标准 AWG	24-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-11011 / SNA-11011(双色手柄 2-color handle)

应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头 TAB 4.8mm²、6.3mm² 端子
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-28B

应用范围 Range of Application
用于压接 TAB 2.8mm² 端子
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	0.1-1mm²
美国标准 AWG	28-18 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-48B

应用范围 Range of Application
用于压接 TAB 2.8mm²、4.8mm² 端子
For Non-Insulated tabs and receptacles




工具参数	
压接能力 Capacity	0.14-1.5 mm²
美国标准 AWG	26-16 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

迷你型欧式端子压线钳 MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

SN-0325 / SNA-0325(双色手柄 2-color handle)


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.75-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-02 / SNA-02(双色手柄 2-color handle)


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-2.5 mm ²
美国标准 AWG	24-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-02WF / SNA-02WF(双色手柄 2-color handle)


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.14-2.5 mm ²
美国标准 AWG	28-14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-16WF / SNA-16WF(双色手柄 2-color handle)

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	6-16mm ²
美国标准 AWG	10-6 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型欧式端子压线钳 MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

SN-05WF / SNA-05WF(双色手柄 2-color handle)

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	22-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

SN-06WF / SNA-06WF(双色手柄 2-color handle)

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-6.0 mm ²
美国标准 AWG	24-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg


SN-06WFL

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



钳口特宽 22mm
Width:22mm

工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-6mm ²
美国标准 AWG	24-10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37Kg

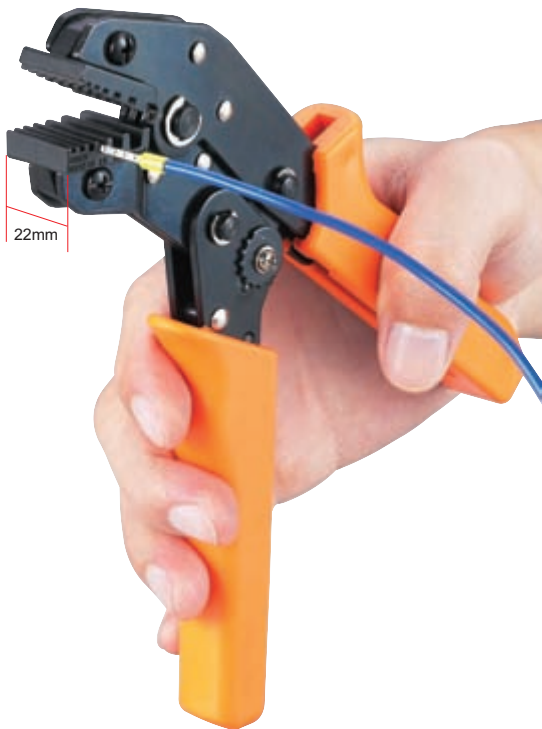

8” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)


HS-0725

- HS-0725 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力 50%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- 出厂前已经过精密准确调校。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计：确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Accurate adjustment before ex works delivery
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.



HS-11011


应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头专用钳
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	HS-0725	HS-11011
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²	4.8-6.3 mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG	20-14 AWG
长度 Length	203 mm	203 mm
重量 Weight	0.4Kg	0.4Kg

HS-02WF2C


应用范围 Range of Application
用于压接管形端子及预绝缘端子
For cable end-sleeves
and Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	22-14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

HS-0325

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.75-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

8” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-05WF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

HS-06WF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-6.0 mm ²
美国标准 AWG	24-10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

HS-16WF


应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子专用钳
For Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	6-16 mm ²
美国标准 AWG	10-6 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

HS-06WFL

应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子专用钳
For Insulated Terminals




钳口特宽 22mm
Width:22mm

工具参数	
压接能力 Capacity	0.25-6 mm ²
美国标准 AWG	24-10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4Kg

9” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-30J / HS-30JC / LY-03C

- HS-30J / HS-30JC / LY-03C 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力 50%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 出厂前已经过精密准确调校。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Accurate adjustment before ex works delivery
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.




工具参数	HS-30J	HS-30JC	LY-03C
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²	1.0-6.0 mm ²	1.0-6.0 mm ²
美国标准 AWG	22-10 AWG	20-10 AWG	20-10 AWG
长度 Length	230 mm	230 mm	230 mm
重量 Weight	0.6Kg	0.6Kg	0.6Kg

HS-30J




LY-03C

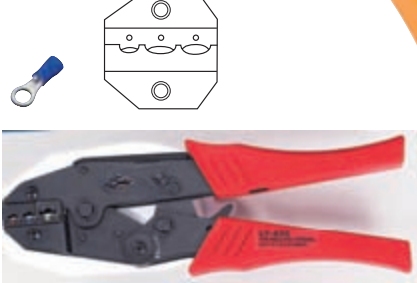

HS-1


应用范围 Range of Application
用于压接航空插件端子
For crimping the terminal
of aviation plug-in

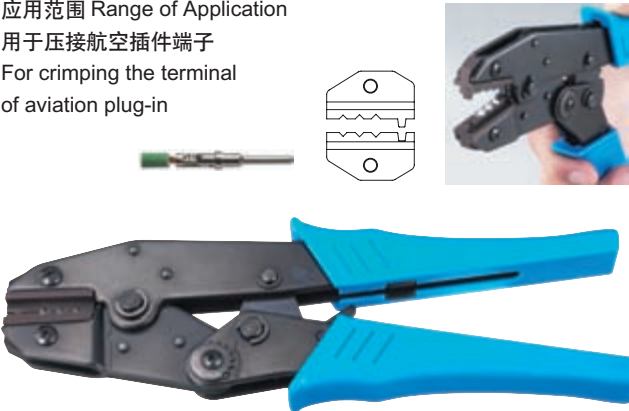

工具参数	
压接能力 Capacity	1.0-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-07FL

应用范围 Range of Application
适用于 0.5-2.5mm² 旗型母绝缘接头专用钳
For 0.5-2.5mm² Flag Type female
receptacles Insulated Terminals

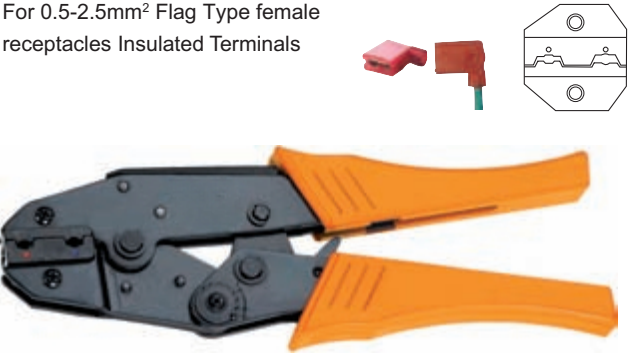

工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-03B / HS-03BC

应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	HS-03B	HS-03BC
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG	16-10 AWG
长度 Length	230 mm	230 mm
重量 Weight	0.6Kg	0.6Kg

HS-05FL / HS-FL


应用范围 Range of Application
适用于 4.8-6.3mm² 旗型插簧端子专用钳
For 4.8-6.3mm² Flag Type receptacles



工具参数	HS-05FL	HS-FL
压接能力 Capacity	4.8-6.3 mm ²	4.8mm ²
美国标准 AWG		
长度 Length	230 mm	230 mm
重量 Weight	0.6Kg	0.6Kg

HS-11


应用范围 Range of Application
用于压接电热膜端子专用钳
For Clamp of galvanothermy film terminal



工具参数	
压接能力 Capacity	4.0 mm ²
美国标准 AWG	12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-12

应用范围 Range of Application
适用于 6-8-10mm² 端子
For 6-8-10mm² Terminals




工具参数	
压接能力 Capacity	6-8-10 mm ²
美国标准 AWG	10-8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

9” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-101


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-10 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-10


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-1016


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-16 mm ²
美国标准 AWG	20-8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-103

应用范围 Range of Application
压线帽(绝缘封闭端子专用)
Crimping Cap (for insulated closed terminals only)



工具参数	
压接能力 Capacity	1, 2, 6 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference


9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-06WF2C

应用范围 Range of Application

用于压接管形端子及预绝缘端子

For cable end-sleeves and Insulated Terminals




工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-04WF

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves




工具参数	
压接能力 Capacity	1-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-04WFL

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves




工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-4.0 mm ²
美国标准 AWG	20-12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-26TW

应用范围 Range of Application

用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)

For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves




工具参数	
压接能力 Capacity	2 x 0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	2 x 20-10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

9” 棘轮式压线钳(欧洲型)RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-16GF

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals





工具参数	
压接能力 Capacity	4-16 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-625WFL

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子
For Non-Insulated Terminals


钳口特宽 22mm
Width:22mm



工具参数	
压接能力 Capacity	6-25 mm ²
美国标准 AWG	10-4AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-35WF


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	10-35 mm ²
美国标准 AWG	8-2 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-02H2

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For coaxial cable



工具参数	
压接能力 Capacity	0.315"(8.0mm)/0.252"(6.4mm)/0.068"(1.7mm)HEX & 0.042"(1.0mm)SQ
端子类型 Connector Types	BNC/TNC,and Mini-UHF
线缆类型 Cable Types	RG59,RG62,BELDEN 8281,50and 75 ohm
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

9" 棘轮式压线钳(欧洲型) RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

HS-02H

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.315"(8.0mm)/0.252"(6.4mm)/0.068"(1.7mm)HEX & 0.042"(1.0mm)SQ
端子类型 Connector Types	BNC/TNC, and Mini-UHF
线缆类型 Cable Types	RG59, RG62, BELDEN 8281, 50 and 75 ohm
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6kg

HS-02H1

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.346"(8.8mm)/0.319"(8.1mm)/0.256"(6.5mm) HEX
端子类型 Connector Types	CATV "F" Type
线缆类型 Cable Types	RG59, RG6 VIDEO CABLE
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6kg

HS-05H

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable




工具参数

压接能力 Capacity	0.178"(4.5mm)/0.255"(6.5mm)/0.278"(7.0mm)/0.068"(1.7mm)/0.041"(1.0mm) HEX
端子类型 Connector Types	HDTV BNC/TNC and 75-ohm
线缆类型 Cable Types	Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F, 179DT
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6kg

HS-457

应用范围 Range of Application
用于压接同轴电缆
For Coaxial cable



工具参数

压接能力 Capacity	0.320"(8.13mm)/0.210"(5.33mm)/0.185"(4.7mm) HEX
端子类型 Connector Types	BNC/TNC
线缆类型 Cable Types	RG6, RG58
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6kg


TOOLS

新一代的省力型压线钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-30J

预绝缘端子及连接端头专用钳
For insulated terminals and butt connectors

- 用于非焊接的，符合标准的电气连接，采用新的杠传输力矩比设计，相对于使用普通的压线钳，可节省手力达 35%。
- 省力型压接钳中有所有要求特别高的部位都经过调质或特殊淬火处理，效用高，寿命特长。
- Applicable for non-welding and standard electric connection
- New leverage design, saves at least 35% energy compared to common crimping tools
- All the key parts of the energy saving crimping tools have been specially harden.
- The tools are with the features of high effectiveness and long using lifetime.

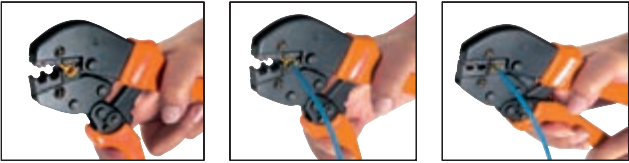

- 1、先把端头按规定的压口放好
Put the terminal in relevant die set firstly
- 2、接着把已剥皮绝缘导线放进端头
Then put the stripped insulated conductor into the terminal
- 3、只需稍稍施加两手的压力就能完成压接
Press gradually and crimping well


工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-05FL

应用范围 Range of Application
用于旗型非绝缘开放式插塞型接头的压接
For non-insulated flag type tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	4.8 / 6.3mm(0.5-1.5mm ²)
美国标准 AWG	22-16 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg



AP-07FL

应用范围 Range of Application
用于旗型母绝缘接头的压接
For Flag type insulated female terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	22-14AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

新一代的省力型压线钳NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-03C


应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子
For insulated terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-06WF2C


应用范围 Range of Application
用于压接预绝缘端子，套管端子专用钳
For Insulated Terminals and cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-2.5 mm ²
美国标准 AWG	20-14 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-10


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-101

应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals




工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-10 mm ²
美国标准 AWG	16-8 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

TOOLS

新一代的省力型压线钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-1016


应用范围 Range of Application
用于压接裸端子专用钳
For Non-Insulated Terminals



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-16 mm ²
美国标准 AWG	20-8 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-03B


应用范围 Range of Application
用于压接非绝缘开放式插塞型接头专用钳
For Non-Insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	16-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-04WFL


应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-4.0 mm ²
美国标准 AWG	20-12 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

AP-26TW

应用范围 Range of Application
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端头(双线)
For Insulated and Non-Insulated cable end-sleeves



工具参数	
压接能力 Capacity	2 x 0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	2 x 20-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

新一代的省力型压线钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

AP-457



压接同轴电缆专用工具(欧洲型)
For Coaxial cable







AP-02H



AP-02H1



- 用于非焊接的，符合标准的电气连接，采用新的杠传输力矩比设计，相对于使用普通的压线钳，可节省手力达35%。
- 省力型压接钳中有所有要求特别高的部位都经过调质或特殊淬火处理，效用高，寿命特长。
- Applicable for non-welding and standard electric connection
- New leverage design, saves at least 35% energy compared to common crimping tools
- All the key parts of the energy saving crimping tools have been specially hardened.
- The tools are provided with high effectiveness and long using lifetime.


产品型号 Model	端子类型 Connector Types (s)	线缆类型 Cable Types (s)	压接能力 Crimp Sizes/Type(s)	备注 Remarks
用于压接同轴电缆 Coax Crimping Tool				
AP-02H 	BNC/TNC, and Mini-UHF 	RG59, RG62, BELDEN 8281, 50 and 75 ohm	0.315" (8.0mm)/0.252" (6.4mm)/0.068" (1.7mm) HEX & 0.042" (1.0mm) SQ	75 ohm 2-piece and 3-piece BNC/TNC (Kings, ADC, Amphenol, etc.)
AP-02H1 	CATV "F" Type 	RG59, RG6 VIDEO CABLE	0.346" (8.8mm)/0.319" (8.1mm)/0.256" (6.5mm) HEX	Crimps Ferrules or Sleeves Only
AP-05H 	HDTV BNC/TNC Tue 75-ohm 	Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F, 179DT	0.178" (4.5mm)/0.255" (6.5mm)/0.278" (7.0mm)/ 0.068" (1.7mm)/0.041" (1.0mm) HEX	Kings, ADC, B & L, Trompeter, Amphenol, Switchcraft
AP-457 	BNC/TNC 	RG6, RG58	0.320" (8.13mm)/0.210" (5.33mm)/0.185" (4.7mm) HEX	2-piece BNC/TNC AIM. Cambridge, Kings, Amphenol

TOOLS

新一代的省力型压线钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

LAS-005

- 有了LAS-005 压线钳压接各种端头就变得很容易了。适用截面范围在 0.5mm² 至 10mm² 之间的冷压端头。
- LAS-005是用于电气柜接线的一种理想的压线钳。这种压线钳不仅身形状的设计为使用者考虑，精密的压线模块非螺丝固定，替换压线模块只需推进就能固定的，而且操作极其方便。
- LAS-005 手柄符合人体工程学原理，在手柄两侧设有两套压线模块，便于直接存取，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- Crimping range: 0.5-10mm²
- LAS-005 is an ideal crimping tool for the connection of the power distributing cabinet.
- The tools are special designed with precise crimping die sets without screw fixing.
- You could replace the die sets only by pushing ahead.
- The operation is easy and convenient.
- The handles of LAS-005 are designed according to human factors engineering ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- There are two sets of dies at both side for using and storing easily.

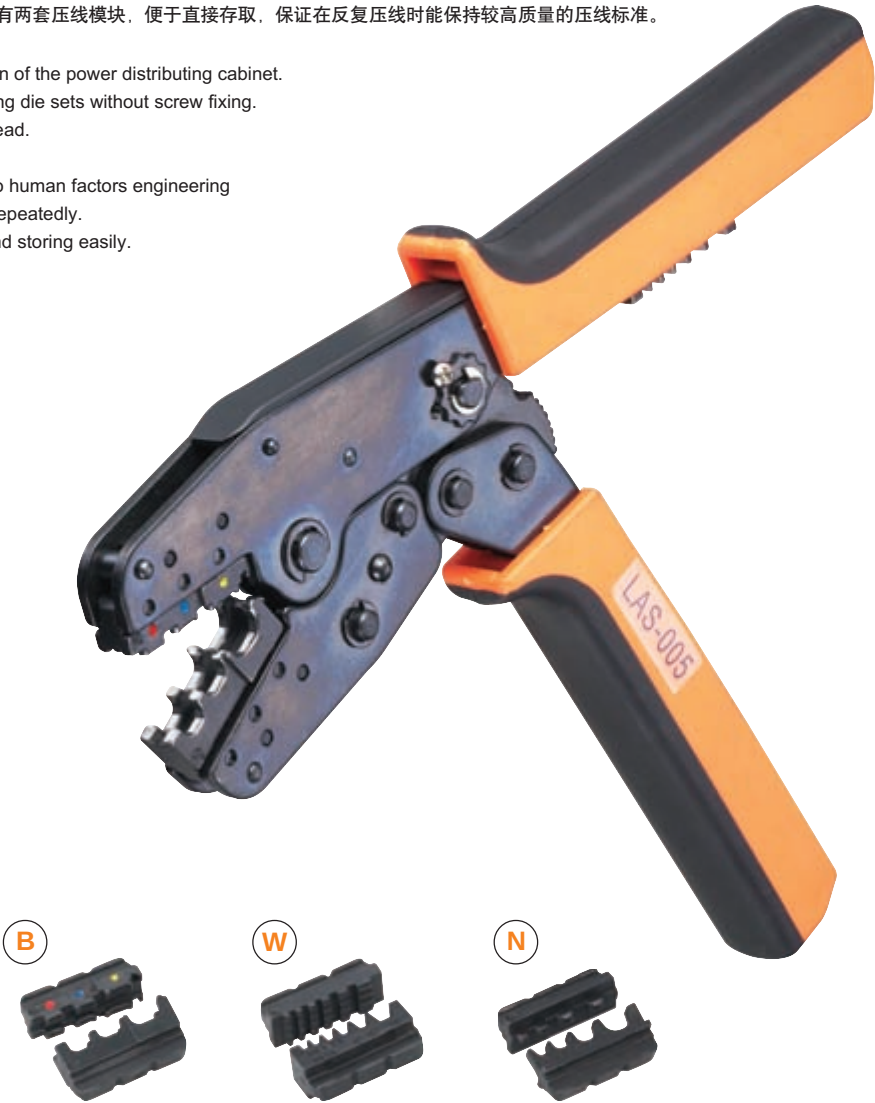

产品型号 Part Numbers	应用范围 Range of Application	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
Insulated Terminal Crimpers					
B 	预绝缘端子和连接头 For insulated terminals and butt-connectors	0.5-6.0 mm ²	20-10AWG	230mm	0.68Kg
W 	套管式端头 For cable end-sleeves	0.5-10 mm ²	20-8 AWG	230 mm	0.68Kg
N 	非绝缘端子和连接头 For non-insulated terminals and butt-connectors	0.5-10mm ²	20-8 AWG	230 mm	0.68Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

小型压线钳(用于压接裸端子)MINI CRIMPING PLIERS(FOR NON-INSULATED TERMINALS)

HS-1MA

非绝缘端子专用钳
For Non-insulated terminals

HS-1MA压线钳用于非焊接,且符合标准的电气连接,由于改良的棘轮系统,减少握手的使力,符合人机工程学原理的手柄形状的设计,确保了其具有良好的压线效果。所有的应力元件采用特殊钢制作,经特殊淬水和退火处理,效率高,寿命特长。

The crimping tool HS-1MA is used for non-welding and standard electrical connection. The improved ratchet system need less strength. The design conforms to the principle of Human Factors Engineering to make sure the crimping effect to be much better. All the stress components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The tool is provided with the characteristics of high effectiveness and long life.

工具参数

应用范围 Range of Application	非绝缘端子 Non-insulated terminals
压接能力 Capacity	1.25-2.5 mm ²
美国标准 AWG	18-14
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.25kg




HS-6MA

预绝缘端子专用钳(压后呈点式)
For insulated terminals

工具参数

应用范围 Range of Application	预绝缘端子 insulated terminals
压接能力 Capacity	1.25-2.5 mm ²
美国标准 AWG	18-14
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.25kg




HS-2MA

预绝缘端子专用钳
For insulated terminals

工具参数


应用范围 Range of Application	预绝缘端子 insulated terminals
压接能力 Capacity	0.25-2.5 mm ²
美国标准 AWG	16-13
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.25kg

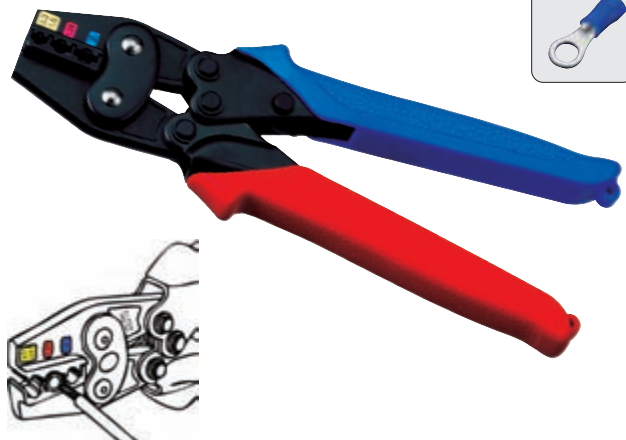

迷你型压线钳 MINI CRIMPING PLIERS

FS-3B1/2/3 日式小型杆簧钳 Japanese style crimping pliers

用于压接非绝缘开放式插塞型接头专用钳
For non-insulated tabs and receptacles

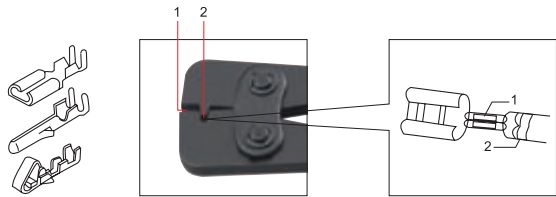

工具参数

应用范围 Range of Application	非绝缘端子 Non-insulated terminals		
压接能力 Capacity	FS-3B1 0.3-1.0	FS-3B2 0.5-1.5	FS-3B3 1.5-2.5
美国标准 AWG	30-17	22-16	16-13
长度 Length	170mm	170mm	170mm
重量 Weight	0.2kg	0.2kg	0.2kg



FS-3B1



FS-3B2




FS-3B3

HS-01 日式多功能压接钳

- 设计：螺纹孔的设计用以切割铜和黄铜制品。
- 材料：采用特种高强度钢材材料
- 应用：剪切电缆；剥线和压线接绝缘或非裸端子和接件头
- Design: with screw holes for cutting copper and brass wires
- Material: use high strength steel
- Application: for cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals and butt-connectors


工具参数

长度 Length	235mm
重量 Weight	0.22kg



HS-202B

多功能压线钳
Multi-functional Crimping Pliers



- 适用于剪线及压接裸端头
- For crimping non-insulated terminal and cutting wires

工具参数

长度 Length	170mm
重量 Weight	0.22kg



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper


网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

多功能压线钳 MULTI-FUNCTIONAL CRIMPING PLIERS

FS-050



- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品(螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)

工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.23kg

HS-313



5合1多功能钳

- 适用于剥线、剪线及压接裸端头
- 具剪切、剥线、压著等多功种功能经济实用
- 剥线孔径尺寸精准，不伤线芯
- Five in one multifunctional crimping pliers
- For stripping, cutting wires and crimping non-insulated terminals
- Precise stripping aperture diameter will not cut wire cores

工具参数	
长度 Length	235mm
重量 Weight	0.22kg


YF-028

- 更新的精确剥线刀片，拥有微小的剥线刀孔
- 与传统的剥线钳不同，本产品由碳钢制成，不仅切割精确，而且延长了使用寿命
- 不移动支点就能保证剥线直径的精确度
- 给使用者带来方便、快捷、准确。
- Newly developed precision blade cutter made this micro blade hole possible.
- Unlike conventional wire stripper, high carbon alloy steel guarantees longer life with such accurate stripping.
- Non-play fulcrum(joint) keeps the accuracy of stripping diameter.

组套塑料工具配有:

- FS-051 多功能压接钳一把 One FS-051
- 电笔一支 One Test pen
- 一字螺丝批一把 One Screw driver
- 预绝缘端子 Insulated terminals

FS-051

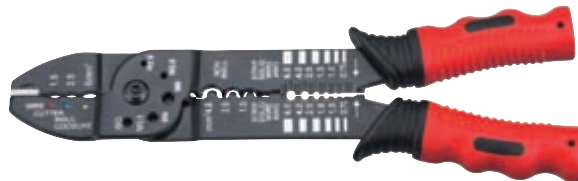

- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品(螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)

工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.23kg

FS-047



- 用于切割电缆、剥线、和压接绝缘或非绝缘的端子、接头、插塞式接头
- 螺纹孔的设计用以切割铜或黄铜制品(螺纹 M2.6; 3.0; 4.0; 5.0mm)
- For cutting, stripping wires and crimping insulated and non-insulated terminals, tabs and receptacles
- Designed with screw holes for cutting copper and brass wires (Thread: M2.6, 3.0, 4.0, 5.0mm)

工具参数	
长度 Length	210mm
重量 Weight	0.23kg



TOOLS

迷你型自调式压线钳 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER

HSC8 6-4



HSC8 6-4A




HSC8 6-4B



HSC8 6-4 / HSC8 6-4A 套管式专用钳(压后呈正四边形)

用于非焊接的,符合标准的电气连接,适合管状裸端子及管状预绝缘端子。压接时只要将端子侧向进入压线钳,根据端子所要求的挤压力度达到时,强制制动装置才会使压接钳口自动松开,保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。由于设定了最佳的握柄位置,以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计,使操作时减轻了疲劳度。

It is applicable for tubular bare terminals and pre-insulated terminal on non-welding connection complied with standard electrical connection. When crimping, the terminal should be put into crimping pliers laterally. The demanded pressing force must be reached before the brake unit automatically release the jaw of the pliers. Thus high quality crimping standard could be ensured during repeatedly crimping. Due to perfect gripping position fixed and logical and light structure and the handle shape design meeting human being engineering principle, it reduces fatigue degree.

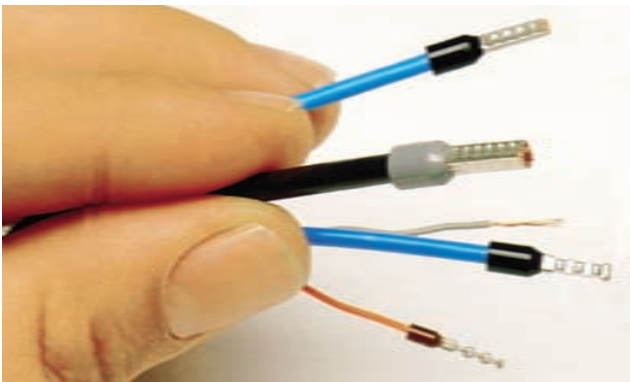

工具参数	HSC8 6-4 / HSC8 6-4A / HSC8 6-4B
应用范围 Range of Application	套管式端子 Cable end-sleeves
压接能力 Capacity	0.08-6.0mm ²
美国标准 AWG	24-10
长度 Length	175mm
重量 Weight	0.36Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper


网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型自调式压线钳 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER

HSC8 6-6



HSC8 6-6 套管式专用钳(压后呈正六边形)

设计独特，轻巧省力；压紧时，握力可均匀地传至各个压线口(4个或6个)。由于设计合理，符合力学原理，钳身仅为175mm，而重量只有360g。

The design is unique due to light weight and saving energy. When crimping tightly, the gripping force would evenly transfer to all the section(4 or 6 spots)of crimping terminal..Because of reasonable design complied with human being engineering principle, the weight of the pliers is only 360g and the length of the pliers body is only 175mm.

工具参数	
应用范围 Range of Application	套管式端子 Cable end-sleeves
压接能力 Capacity	0.08-6.0mm ²
美国标准 AWG	24-10
长度 Length	175mm
重量 Weight	0.36Kg

HSC8 16-4



HSC8 16-4用于非焊接的，符合标准的电气连接。适合管状裸端子及管状预绝缘端子。压接时只要将端子侧向进入压线钳，根据端子所要求的挤压力度达到时，强制制动装置才会使压接钳口自动松开，保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。


It is applicable for tubular bare terminals and pre-insulated terminal on non-welding connection complied with standard electrical connection. When crimping, the terminal should be put into crimping pliers laterally. The demanded pressing force must be reached before the brake unit automatically release the jaw of the pliers. Thus high quality crimping standard could be ensured during repeatedly crimping.

工具参数	
应用范围 Range of Application	套管式端子 Cable end-sleeves
压接能力 Capacity	4-16mm ²
美国标准 AWG	12-6
长度 Length	210mm
重量 Weight	0.52Kg

TOOLS

航空端子四心轴压线钳 FOUR-MANDREL CRIMPING PILERS FOR TURNED CONTACTS

HSC8 1-4

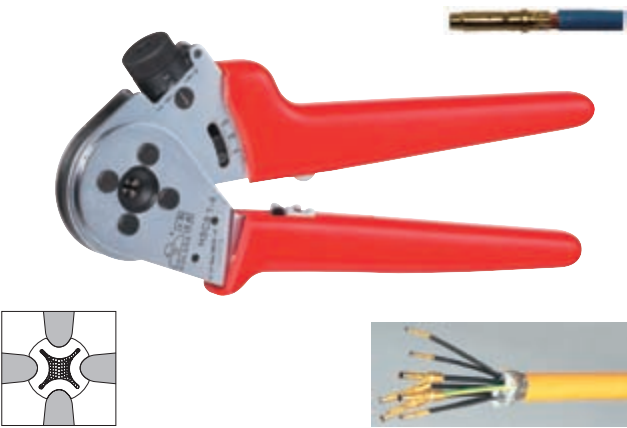

适用于非焊接的，符合标准的电气连接，适合 0.08-4mm² 回转触头，压接时只要将回转触头侧向进入压线钳，回转触头所要求的挤压力度达到时，强制制动装置才会使压接钳口自动松开，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。

It is applicable for special terminals in 0.08-4mm² on non-welding connection complied with standard electric connection. When crimping, put the terminals into the crimping pliers laterally. When the demanded pressing force is reached, the brake unit would release the crimping jaw automatically. Thus it could ensure high quality crimping standard after repeatedly crimping.

工具参数

应用范围 Range of Application	回转触头 Turned contacts
压接能力 Capacity	0.5-6.0mm ²
长度 Length	175mm
重量 Weight	0.6Kg

W2

应用在符合美军标(M22520/1-01)要求的电连接器中导线与接触体的压接。



调节盘档位	压头工作直径 mm		M38999 接触体相配导线 进口导线 AWG 号(mm ²)
	通	止	
1	0.71	0.84	24 (0.21)
2	0.81	0.94	22 (0.36)
3	0.91	1.04	20 (0.5)
4	0.99	1.12	20 (0.5)
5	1.14	1.27	18 (0.93)
6	1.32	1.45	16 (1.34)
7	1.50	1.63	14 (1.91)
8	1.73	1.86	12 (3.16)

608-400



应用：压接回转触头

材料：采用特殊钢制作，经特殊淬火 and 退火处理

For crimping turned contacts

Material:all stressed parts are made of special steel and are specially hardened and tempered.

工具参数

应用范围 Range of Application	回转触头 Turned contacts
压接能力 Capacity	0.08-1.5mm ²
长度 Length	160mm
重量 Weight	0.2kg

W3

W3 适用于 AWG 10-14 (5.26mm²-2.075 mm²) 导线的压接。



W1

应用在符合美军标(M22520/2-01)要求的电连接器中导线与接触体的压接。适用压接范围 AWG20-28，压接的导线号与接触体号见下表：



调节盘档位	压头工作直径 mm	
	通	止
1	0.33	0.46
2	0.41	0.54
3	0.48	0.61
4	0.56	0.69
5	0.66	0.79
6	0.76	0.89
7	0.86	0.99
8	0.99	1.12

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

德式小型压线钳 GERMAN STYLE SMALL CRIMPING PLIER

PZ 0.25-2.5



- 应用：套管式端子
- 设计：梯形模压接线：确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊弹火和退火处理。
- Application: for cable end sleeves
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

工具参数

压接能力 Capacity	0.25-2.5mm ²
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.112Kg

PZ 1.5-6



工具参数

压接能力 Capacity	1.5-6mm ²
长度 Length	140mm
重量 Weight	0.112Kg

PZ 0.5-16



工具参数

压接能力 Capacity	0.5-16mm ²
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg

PZ 10-35



- 应用：套管式端子
- 设计：梯形模压接线：确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊弹火和退火处理。
- Application: for cable end sleeves
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

工具参数

压接能力 Capacity	10-35mm ²
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg

TOOLS

棘轮式端子压接钳省力型(日式) RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS

HS-16



HS-16 裸端子专用(压后呈点式)
 For non-insulated cable links(Point type)

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压著寿命可达 30,000 次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 30,000 times

工具参数	
压接能力 Capacity	1.25-16mm²
美国标准 AWG	16-6
长度 Length	270mm
重量 Weight	0.55Kg

HS-6M



HS-6M 压线帽钳(绝缘封闭端子专用)
 Crimping cap(For insulated closed terminals)

工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-10mm²
美国标准 AWG	16-8
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.35Kg

HS-6L



HS-6L 裸端子专用(压后呈点式)
 Non-insulated cable links(Point type)

工具参数	
压接能力 Capacity	1-6mm²
美国标准 AWG	18-10
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.35Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

棘轮式端子压接钳省力型(日式) RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS


HD-6



HD-6 裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links(Point type)

工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6mm ²
美国标准 AWG	20-10
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.21Kg

HS-8

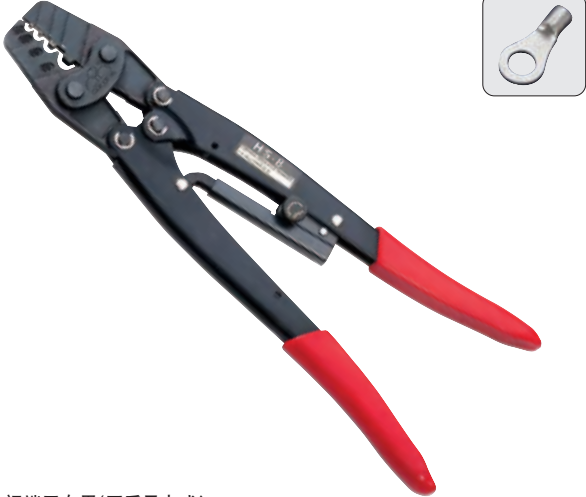

HS-8 裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated terminals(Point type)

工具参数	
Capacity	1.25-8mm ²
美国标准 AWG	16-8
长度 Length	270mm
重量 Weight	0.55Kg

HS-14



HS-14 裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links(Point type)

工具参数	
压接能力 Capacity	6、10、16mm ²
美国标准 AWG	10-6
长度 Length	270mm
重量 Weight	0.55Kg

HX-10



HX-10 裸端子专用(压后呈六角型)
For non-insulated cable links (Hexagonal type)

工具参数	
压接能力 Capacity	1.5-10mm ²
美国标准 AWG	10-6
长度 Length	270mm
重量 Weight	0.55Kg

TOOLS

棘轮式端子压接钳省力型(日式) RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS

HX-16



HX-16 裸端子专用(压后呈六角型)
For non-insulated terminals(Hexagonal type)

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压著寿命可达 30,000 次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 30,000 times

工具参数	
压接能力 Capacity	6-16mm ²
美国标准 AWG	10-6
长度 Length	270mm
重量 Weight	0.55Kg

HX-26B



HX-26B 裸端子专用(压后呈六角型)
For non-insulated terminals(Hexagonal type)

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压著寿命可达 30,000 次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 30,000 times

工具参数	
压接能力 Capacity	6-25mm ²
美国标准 AWG	10-4
长度 Length	354mm
重量 Weight	0.85Kg

HS-22



Y.O 裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated terminals(Point type)

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压著寿命可达 30,000 次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 30,000 times

工具参数	
压接能力 Capacity	5.5-25mm ²
美国标准 AWG	10-4
长度 Length	354mm
重量 Weight	0.85Kg

HS-38



释开装置，确保操作安全
Releasing device ensure
safe operation

Y.O 裸端子棘轮压著钳(压后呈点式)
For non-insulated terminals(Point type)

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压著寿命可达 30,000 次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 30,000 times

工具参数	
压接能力 Capacity	5.5-38mm ²
美国标准 AWG	10-2
长度 Length	356mm
重量 Weight	0.85Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference


大型 Y.O 端子压著钳 COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOL

HX-50B / 50SC / 50D


压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为 SCM-40 超硬工具钢制造而成，寿命特特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。
The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. The mould of the crimping dies is made of SCM-40 hardest tool steel. It is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.



HX-120A/120B/150B/150SC

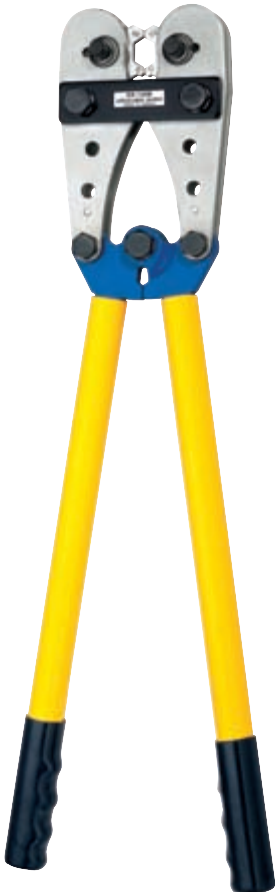

HX-245B

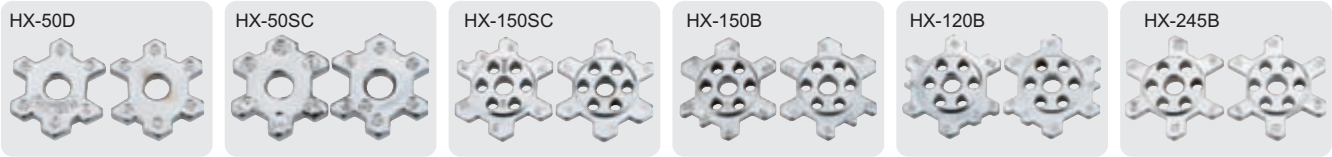

产品型号 Part Numbers	应用范围 Range of Application	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
用于铜、铝端子的压接 Cu, Al Terminal Crimping				
HX-50B	BS Standard type terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50T	BS Standard type terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50SC	For SC cable lugs	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50D	For DIN46235 copper terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
HX-120D	BS Standard type terminals	6-120 mm ²	620mm	4Kg
HX-120B	BS Standard type terminals	10-120 mm ²	620mm	4Kg
HX-120T	BS Standard type terminals	16-120 mm ²	620mm	4Kg
HX-150B	BS Standard type terminals	25-150 mm ²	620mm	4Kg
HX-150SC	For SC cable lugs	25-150 mm ²	620mm	4Kg
HX-245B	BS Standard type terminals	70-240 mm ²	980mm	5.6Kg

TOOLS

大型 Y.O 端子压接钳 COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOL

CT-38



CT-38 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。
Crimping pliers CT-38 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型 Y.O 端子
压接能力 Capacity	8-38mm ²
美国标准 AWG	8-2
长度 Length	570mm
重量 Weight	2.2Kg

CT-80



CT-80 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。
Crimping pliers CT-80 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型 Y.O 端子
压接能力 Capacity	8-95mm ²
美国标准 AWG	8-3/0
长度 Length	635mm
重量 Weight	3.2Kg

CT-150



CT-150 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。
Crimping pliers CT-150 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型 Y.O 端子
压接能力 Capacity	16-150mm ²
美国标准 AWG	8-250/300MCM
长度 Length	765mm
重量 Weight	5.2Kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

大型 Y.O 端子压著钳 COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOL

KH-95



KH-95 用于非焊接的，符合各种标准的电气连接，所有零部件都采用特殊钢制作，经特殊淬火和退火处理，口模头部磨光处理，寿命特长，依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	16-95 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	6-3/0
长度 Length	630mm
重量 Weight	3.6kg

KH-150



KH-150用于非焊接的，符合各种标准的电气连接，所有零部件都采用特殊钢制作，经特殊淬火和退火处理，口模头部磨光处理，寿命特长，依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	10-120 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8-250MCM
长度 Length	610mm
重量 Weight	3.1kg

KH-230



KH-230用于非焊接的，符合各种标准的电气连接，所有零部件都采用特殊钢制作，经特殊淬火和退火处理，口模头部磨光处理，寿命特长，依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	10-240 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8-500MCM
长度 Length	980mm
重量 Weight	4.7kg

TOOLS

大型 Y.O 端子压接钳 COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOL

FS35K 可互换模具



工具参数	
压接范围 Range of Application	10-150mm ² 铜(Cu), 6-120mm ² 铝(Al).
压线模 Crimping die	10,16,25,35,50,70,95,120,150mm ²
长度 Length	420~590mm
重量 Weight	2.5Kg

FS22K 手柄伸缩式




工具参数	
压接范围 Range of Application	16-300mm ² 铜(Cu), 10-240mm ² 铝(Al).
压线模 Crimping die	10,16,25,35,50,70,95,120,150,240,300mm ²
长度 Length	580~860mm
重量 Weight	6.2Kg

FS-300JYX1 可互换模具

- 翻开式压接头
- 头部自由旋转 360°
- 伸缩式手柄



工具参数	
压接范围 Range of Application	16-300mm ²
压力 Crimping force	6T
极限行程 Stroke	12mm
模口标配 Crimping dies	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²

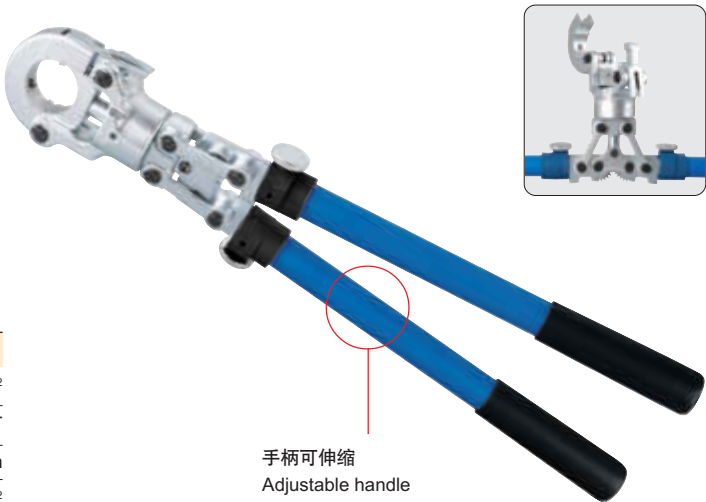

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型充电式液压压接钳 MINI BATTERY STYLE HYDRAULIC CRIMPER

EM-16120 / EM-16240 / EM-3

- 充电式压接钳，适用于配电作业端子压接。
- 业界最轻量设计的充电式工具。
- 可单手操作，超轻巧耐用性高。
- 到达设定压力自动泄压。
- 头部可旋转适用于不同的工作场所。
- 体积小、重量轻，用于压接铜铝电缆和导线的连接端子。
- 具备 90 度旋转头，三级机械转动。
- 无液压系统，无漏油，自动回缩。
- 开始使用本工具之前，请仔细阅读说明书。

出厂设置在 51-54 之间
Factory set Value: 51-54

工具参数	EM-16120	EM-16240
压接能力 Contact mould	16-120mm ²	16-240mm ²
出力 Output	6T	6T
行程 Ram stroke	40mm	40mm
尺寸 Size	490 × 390 × 100mm	490 × 390 × 100mm
重量 Weight	4.25kg	4.25kg

EM-16120

压接范围：16mm²-120mm² Specification: 22mm²-120mm²



把铜端子放到相应的口模里
Put wire terminal into die set



钳头可轻松旋转 90° 操作
Barred can be turned 90° operation



替换压线模块只需推进就能固定，操作方便
Replace die set can be fixed only advance, easy operation.



出厂设置为 54mm
Setting between 54mm when leaving factory



充电器 Charger
当绿灯闪表示充电，当绿灯同时亮时即充电完成
Short flashing of the green light indicates it is charging, charging finish when the green and red lights light together.

- Battery hydraulic crimper, Applicable for crimping terminals on distribution line.
- The lightest battery tool to be designed in this field.
- To be operated with one hand, Ultra light in weight and in high durability.
- Automatically pressure release at limit pressure
- The head could be rotated for different working site.
- Compact and light. it's applicable for crimping Cu/Al cable lugs and connecting terminal.
- With the advantage of 90 rotate head, three stage mechanical quick Motor stop.
- No hydraulic motor stop, no oil leakage, automatic retraction.
- Before starting use the tool please read the instruction carefully.



EM-16240

压接范围：16mm²-240mm² Specification: 16mm²-240mm²



EM-3
迷你型充电式液压水管钳

TOOLS

电动式端子压接机 ELECTRICAL CRIMPING TOOLS

EM-6B2



EM-6B2 是用于非焊接电气接线的压接，具有省力、快捷等优点，是替代手动压接钳的最佳选择，适用截面范围在 0.25mm² 至 10mm² 之间的冷压端头及剪切端子功能。随机配备 7 套精密的压线模，可随时根据需要更换压线模具，工作效率高、适应性强。

本产品采用定速马达驱动，无论是在压接力量上或压接速度上都具有高效率与高品质的优点，适用于中大数量端子压接使用，如果所需压接端子形式多样的话，更需选择本产品。

本产品通过 CE 认证，已申请外观专利。

Type EM-6B2 is an ideal crimper for connection in cabinet. It is applicable for pre-insulated terminal crimping from 0.25 mm² to 10 mm² and Cu/Al cutting in 7mm. It is supplied with seven kinds of accurate and replaceable die sets. The crimper has high working efficiency and wide application.

The crimper is driven by fixed speed motor so that it owns advantages of high efficiency and high quality not only in crimping force but crimping speed. It is good for terminal crimping in large or medium quantity. If there are a lot of different kinds of terminals to be crimped, this crimper is the best choice.



电动式端子压接机匹配压线模块见 Page 52
Crimping die set for selection, see page 52

工具参数 Specification		
型号 Model	EM-6B1	EM-6B2
出力 Output	12.7KN	12.7KN
最大压著能力 Max.Crimping Force	绝缘端子 5.5mm ²	非绝缘端子 16mm ² < 预绝缘端子 6mm ² < 管形端子 35mm ² <
压著时间 Crimping Time	1.5 秒(60Hz) 1.8 秒(50Hz)	1.5 秒(60Hz) 1.8 秒(50Hz)
使用电压 Volts	AC100-125V	AC200-230V
消耗功率 Power Consumption	90W	90W
外观尺寸 Dimension	325x265x150(mm)	325x265x150(mm)
重量 Weight	12kg	12kg

以上规格均为目前标准夹具，如需更新或特殊规格，请与各地经销商联系。
Note: The above types and sizes are the standard crimper. If need to be improved or ordered specially, contact with the supplier.

注：本产品压线模只能与华胜公司提供的相匹配。如客户有特殊端子需要压接，可提供端子样品，定制压线模。

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper


网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

气动式端子压接机 PNEUMATIC CRIMPING TOOLS

AM-10

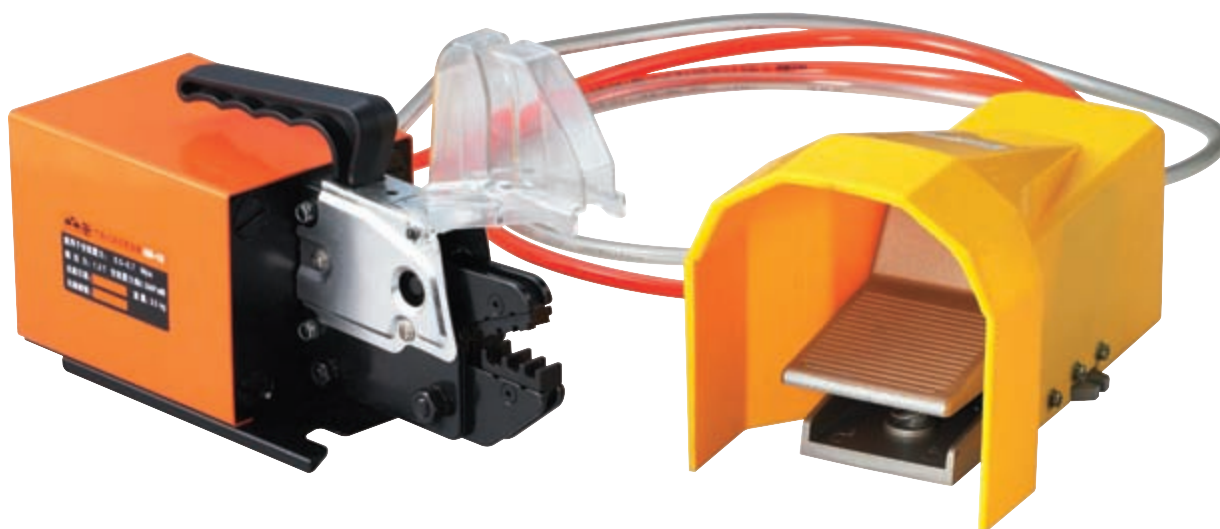

本产品采用双作用标准气缸驱动，在压接力和压接速度上具有高效率与高品质的优点。极适用于中、大数量之端子压接使用。如果所需压接端子形式多样，更应选择本产品！AM-10 与本公司所生产的手工压接钳的夹具有着良好的互换性。且备有多种样式的端子压接夹具可供选购。

随机附件：口模 1 副，脚踏气阀 1 只，气管 2 条

The machine is driven by dual-action normal cylinder, which has advantages of high efficiency and quality in crimping force and speed. The machine is fit for crimping many kinds of terminals. The die sets are interchangeable with our manual crimping tools. So we can provide you all kinds of die sets for crimping.



Accessories: one die set, one foot air valve, two air pipes.

气动式端子压接机匹配压线模块见 Page 52

Crimping die set for selection, see page 52

工具参数 Specification	
型号 Description	AM-10
压接范围 Range of Application	非绝缘端子 $16\text{mm}^2 <$ 预绝缘端子 $6\text{mm}^2 <$ 管形端子 $35\text{mm}^2 <$
出力 Output force	13.5 KN
气压范围 Applicable air pressure	0.4 ~ 1Mpa
外观尺寸 External dimension	260mm × 120mm × 140mm
重量 Weight	4Kg

注：本产品压线模只能与华胜公司提供的相匹配。如客户有特殊端子需要压接，可提供端子样品，定制压线模。

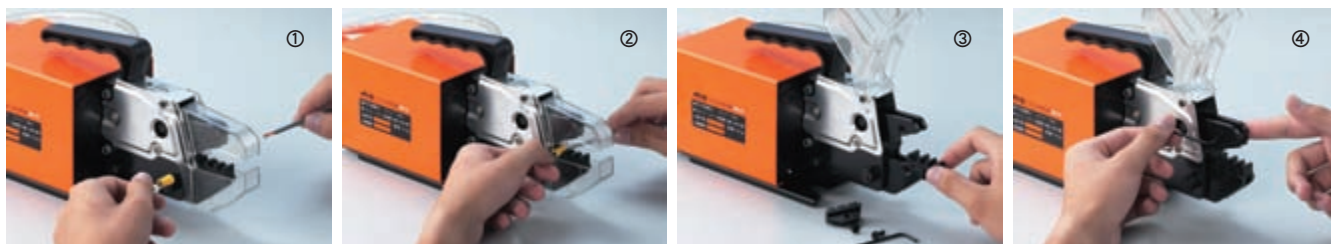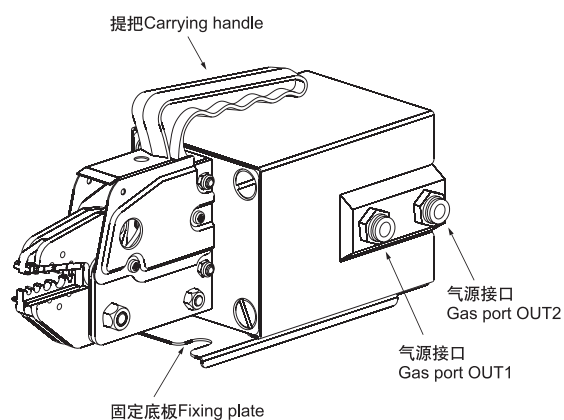

(1) 把将要压接的端子放置于相应的夹具位置。

Put the terminal in relevant tool mouth firstly

(2) 把已剥皮绝缘导线放进端头，踩下脚踏气阀，压接完成后松开气阀即可。

Then put the stripped insulated conductor into the terminal, push the foot air valve, loose it after crimping well.

(3) 关闭气源，避免误触动而发生危险，用所附送 L 型扳手拆下夹具固定螺钉。
Cut off gas supply. Dismount the fix bolts on the clamp with the L spanner.

(4) 取下夹具后更换上所需夹具，重新固定好螺钉。
Replace a desired clamp and screw down the bolt again.

TOOLS

气动式端子压接机 PNEUMATIC CRIMPING TOOLS

AM6-6

- 六边的压接模片取代传统的固定模具，可更灵活压接管状预绝缘端子。
- 六角形无级数调整，压接平方数由 0.08-6mm² 自由设定。
(如步骤 2，进行调整)
- 压接后，外型美观。呈现六角形，没有凸出的飞边。
- The traditional fixed mould is replaced by the hexagonal crimping mould, which may perform flexible crimp connection to tubular insulated terminals.
- Since the hexagon can be adjusted steplessly, the crimping specification can be set freely within 0.08-6mm². (As Step 2)
- After crimping, the terminals look beautiful in hexagon without any flash edge.




本产品采用双作用标准气缸驱动，在压接力和压接速度上具有高效率与高品质的优点。极适用管状端子。

随机附件：脚踏气阀 1 只，气管 2 条

The machine is driven by dual-action normal cylinder, which has advantages of high efficiency and quality in crimping force and speed. The machine is fit for crimping insulated and non-insulated cable end-sleeves.

Accessories: one foot air valve, two air pipes.

工具参数 Specification	
型号 Description	AM-6-6
压接范围 Range of Application	管形端子 0.08-6mm ²
出力 Output force	13.5 KN
气压范围 Applicable air pressure	0.4 ~ 1Mpa
外观尺寸 External dimension	260mm × 120mm × 140mm
重量 Weight	5Kg

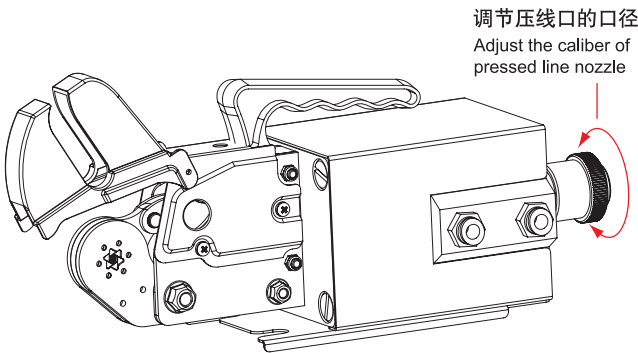

先把管形端子和相匹配电源线装好。
Assemble the cable end-sleeves and the power supply cord at first



根据所需压接的端子直径来调节压接口的大小。(正方向旋转为加大口径，反方向旋转为减小口径)
Adjust the size of nozzle according to the diameter of the clamped cable end-sleeves you required. (Increase caliber by twisting clockwise ,Decrease caliber by anticlockwise)



用调整好的口径压接端子。
Clamp the cable end-sleeves with adjusted caliber

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools



其它工具
Other tools

附录
Reference

气动式端子压接机 PNEUMATIC CRIMPING TOOLS

AM6-4


- 四边的压接模片取代传统的固定模具，可更灵活压接管状预绝缘端子。
- 四角形无级数调整，压接平方数由 0.08-6mm² 自由设定。
- 压接后，外型美观。呈现六角形，没有凸出的飞边。
- The traditional fixed mould is replaced by the square crimping mould, which may perform flexible crimp connection to tubular insulated terminals.
- Since the square can be adjusted steplessly, the crimping specification can be set freely within 0.08-6mm².
- After crimping, the terminals look beautiful in hexagon without any flash edge.

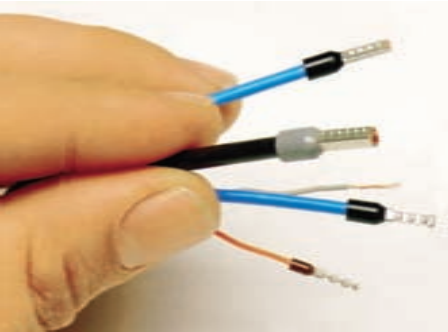

The machine is driven by dual-action normal cylinder, which has advantages of high efficiency and quality in crimping force and speed. The machine is fit for crimping insulated and non-insulated cable end-sleeves. Accessories: one foot air valve, two air pipes.

本产品采用双作用标准气缸驱动，在压接力和压接速度上具有高效率与高品质的优点。极适用管状端子。
随机附件：脚踏气阀 1 只，气管 2 条

工具参数 Specification	
型号 Description	AM-6-4
压接范围 Range of Application	管形端子 0.08-6mm ²
出力 Output force	13.5 KN
气压范围 Applicable air pressure	0.4 ~ 1Mpa
外观尺寸 External dimension	260mm × 120mm × 140mm
重量 Weight	5Kg

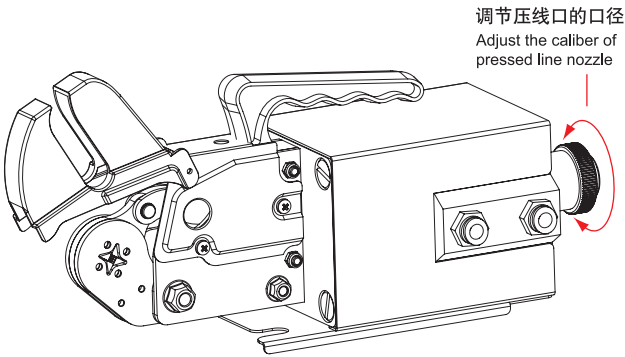

先把管形端子和相匹配电源线装好。
Assemble the cable end-sleeves and the power supply cord at first



























根据所需压接的端子直径来调节压接口的大小。(正方向旋转为加大口径，反方向旋转为减小口径)
Adjust the size of nozzle according to the diameter of the clamped cable end-sleeves you required. (Increase caliber by twisting clockwise ,Decrease caliber by anticlockwise)



用调整好的口径压接端子。
Clamp the cable end-sleeves with adjusted caliber

电动 / 气动端子压接机可选配钳口 DIE SETS FOR SELECTION

A03B  1.5-6mm ²	A03BC  0.5-6mm ²	A10  1.5-6mm ²	A101  1.5-10mm ²
A1016  0.5-16mm ²	A03C  0.5-6mm ²	A30J  0.5-6mm ²	A30JC  1.0-6mm ²
A06WF2C  0.5-2.5mm ²	A04WFL  0.5-4mm ²	A26TW  2x0.5-6mm ²	A35WF  10-35mm ²
A04WF  1.0-6mm ²	A16WF  4-16mm ²	A625GFL  6-25mm ²	A-T  0.5-6mm ²
A05FL / A-FL  4.8-6.3mm ² 4.8mm ²	A07FL  1.25-2.5mm ²	A1HK  2mm/2.2mm/2.4mm ²	A02H  8.0mm/6.4mm 1.7mm/1.0mm
A02H2  6.5mm/5.4mm/1.7mm	A05H  4.5mm/6.5mm 7.0mm/1.7mm/1.0mm	A02H1  8.8mm/8.1mm/6.5mm	A457  5.4mm/8.0mm/11.0mm ²

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型牛津包组合工具 MINI COMBINATION TOOLS

C8K-D364A



C8K-D364A 此工具套装配有：

- HSC86-4A 端子压接钳一把 (压接范围 0.08-6mm²)
- FS-D3 剥线钳一把 (剥线范围 0.08-6mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	6.5Kg

C8K-D366



C8K-D366 此工具套装配有：

- HSC86-6 端子压接钳一把 (压接范围 0.08-6mm²)
- FS-D3 剥线钳一把 (剥线范围 0.08-6mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	0.6Kg

FSBK-D3B



FSBK-D3B 此工具套装配有：

- FSB-0525YJ 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-2.5mm²)
- FS-D3剥线钳一把(剥线范围0.25-6mm²)
- T20 梅花 7 字型内扳手(4x100mm)
- B056TD 压线模块 (压接范围 0.5-6mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	1.08Kg

SNK-D30725



SNK-D30725 此工具套装配有：

- SN-0725 端子压接钳一把 (压接范围 0.25-2.5mm²)
- FS-D3剥线钳一把(剥线范围0.08-6mm²)
- H02七字型内六角扳手(2.5x100mm)
- 压线模块 2 种 N06WF,N0325 (压接范围 0.5-6mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	0.6Kg

FSK-30JN



FSK-30JN 此工具套装配有：

- HS-30J 端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)
- PH 螺丝批一把(6x10mm)
- 压线模块 4 种 S1016,S03B,S26TW,S35WF (压接范围 0.5-35mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.1Kg

FSK-056YJD



FSK-056YJD 此工具套装配有：

- FSA-056YJ 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)
- T20 梅花 7 字型内扳手(4x100mm)
- 压线模块 4 种 A1510TX,A0510TD,A616TD, A2056(压接范围 1.5-35mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.3Kg

FSK-10N



FSK-10N 此工具套装配有：

- HS-10 端子压接钳一把(压接范围 1.5-6mm²)
- FSA-0626 剥线钳一把(剥线范围 0.9-6mm²)
- PH 螺丝批一把(6x10mm)
- 压线模块 4 种 S04WFL,S03C,S103,S03B (压接范围 0.5-6mm²)

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.1Kg

迷你型牛津包组合工具 MINI COMBINATION TOOLS

FSK-0725N



FSK-0725N 此工具套装配有:

- SN-0725 端子压接钳一把(压接范围 0.5-2.5mm²)
- FSA-0626 剥线钳一把(剥线范围 0.9-6mm²)
- H02 七字型内扳手(2.5x100mm)
- 压线模块 4 种 N0325,N11011,N06WF,N16WF (压接范围 0.25-16mm²)

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	0.85Kg

FSBK-054YJ



FSBK-054YJ 此工具套装配有:

- FSB-0525YJ 端子压接钳一把(压接范围 0.5-4mm²)
- YF044 剥线钳一把(0.25-6mm²)
- T20 梅花 7 字型内扳手一把(4x10mm)
- 压线模块 4 种 B0525YJ,B056GT,B616GT, B056TD(压接范围 0.5-6mm²)

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	0.7Kg

FSCK-616TD



FSCK-616TD 此工具套装配有:

- FSC616TD 端子压接钳一把(压接范围 4-16mm²)
- YF044 剥线钳一把(0.25-6mm²)
- T20 梅花 7 字型内扳手一把(4x10mm)
- 压线模块 4 种 C416TX,C0510GF,C56YJ, C2550GF(压接范围 0.5-50mm²)

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.25Kg

FSAK-56YJ



FSAK-56YJ 此工具套装配有:

- FSA-056YJ 端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)
- YF044 剥线钳一把(0.25-6mm²)
- T20 梅花 7 字型内扳手一把(4x10mm)
- 压线模块 4 种 A1035GF,A625GF,A2056GF,A0510TD (压接范围 0.5-35mm²)

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	272x121x63mm
重量 Weight	1.3Kg

FSK-1



工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	200x95x45mm

FSK-2



工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	272x121x63mm

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

塑料壳组合工具 COMBINATION TOOLS IN PLASTIC BOX

SN0725-5D1



成套压接工具 SN0725-5D1
CRIMPING TOOL KIT SN-0725+4 DIE SET
(A-02B, A-02WF, A-06WF, A-02)
压接钳 SN-0725

应用：套管式端子，裸端子，预绝缘端子和连接头；
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	277X22X61mm
重量 Weight	1.08kg

LY05H-5A2



成套压接工具 LY05H-5A2
剪线钳 HS-206、HT-312B
压接钳 CRIMPING TOOL HS-05H+4 DIE SET
+HT-312B+206 +4 模具(A-02H, A-02H1, A457)

应用：压接同轴电缆专用工具。
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	347X23X72mm
重量 Weight	1.807kg

LY03C-5D3



成套压接工具 LY-03C+4 模具(LY-04WF, LY-16WF, LY-10, LY-03B)
压接钳 CRIMPING TOOL LY-03C+4 DIE SET(A-03B, A-04WF, A-26TW, A-10)

应用：压接同轴电缆专用工具。
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	277X22X61mm
重量 Weight	1.328kg

FSZ 6D1



此工具套装用于断线剥和最大至6mm²管状端头的压接，包括：

- 工具盒 FSZ6D1
- 剥线钳 FSA-0626 用于 0.5-6mm²PVC 绝缘皮导线的剥线
- 压接钳 HSC86-6 用于接 0.3-6mm²带塑料套的管状端头
- 带塑料套的管状端头。

FSZ 6D2



此工具套装用于断线剥和最大至6mm²管状端头的压接，包括：

- 工具盒 FSZ6D2
- 剥线钳，FS-D3 用于 0.5-6mm²PVC 绝缘皮导线的剥线
- 压接钳 HSC86-4 用于接 0.3-6mm²带塑料套的管状端头
- 带塑料套的管状端头。

FSZ 6D3



■ 带塑料套的管状端头。

工具参数 Specification

型号 Model	压线钳	剥线钳	管状端子各 350 个	管状端子各 400 个	管状端子各 200 个	重量 Weight
FSZ 6D1	HSC86-6	FSA-0626	0.75, 1.0mm ²	2.5, 1.5mm ²	4.0, 6.0mm ²	1.257Kg
FSZ 6D2	HSC86-4	FS-D3	0.75, 1.0mm ²	2.5, 1.5mm ²	4.0, 6.0mm ²	1.33Kg
FSZ 6D3	--	FS-2.5	0.5, 0.7, 1.0mm ²	1.5, 2.0, 2.5mm ²	4.0, 6.0mm ²	1.30Kg

塑料壳组合工具 COMBINATION TOOLS IN PLASTIC BOX

HS-1D



成套压接工具 HS-1D
应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	240x195x55mm
重量 Weight	0.45Kg

HS-2D



成套压接工具 HS-2D
端子按需要另配
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装，包括 PZ-0.25-2.5 端子压接钳一把(压接范围 0.25-2.5mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	240x195x55mm
重量 Weight	0.6Kg

HS-3D



成套压接工具 HS-3D
应用：套管式端子；
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装，包括 HSC8-6-4A 端子压接钳一把，(压接范围 0.08-6mm²)，FS-8 剥线钳一把，各种各样的标准端子。

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	240x195x55mm
重量 Weight	1.08Kg

HS-5D 塑料工具盒(德式)



塑料整理盒 HS-5D
应用：套管式端子及各种五金小型工具和零部件的存放
包装方式：内盒加彩标；
材料：塑料盒体包装

工具参数	
长(w)x 宽(d)x 高(h)	240x195x55mm
重量 Weight	0.3Kg

HS-17D 迷你型家用组套工具(德式)



数显电笔 Digital test pen
0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer
塑柄美工刀 Cutter
高档剥线钳 Stripping pliers
橡柄螺批(+、-)Screwdriver
螺批接杆橡柄 Screwdriver extension
高档沾塑活扳手8" adjustable wrench
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron
6" 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)
6" 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)
6" 钢丝钳 High-grade combination pliers(180mm)
3m 卷尺 3m Tape Measure
6PC 内六角扳手 Hex key ball-end(6PC)
11PC 双色钟表批 Clock Screwdriver
手套 Gloves

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

铁壳组合工具 COMBINATION TOOLS IN METAL BOX

HSC816-4D



成套压接工具 HSC816-4D

应用：套管式端子；

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 295x180x45mm

重量 Weight 1.11Kg

HSC86-6D



成套压接工具 HSC86-6D

端子按需要另配

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括 HSC86-6 端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 205x152x42mm

重量 Weight 1.3Kg

LAS-005D



成套压接工具 LAS-005D

应用：套管式端子；

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括 LAS-005 端子压接钳一把，压线模块 3 种 B,W,N(压接范围 0.5-10mm²) 各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 295x180x45mm

重量 Weight 2.6Kg

HSC86-4AD



成套压接工具 HSC86-4AD

应用：套管式端子；

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括 HSC86-4A 端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 205x152x42mm

重量 Weight 1.3Kg

SN-02CAD



成套压接工具 SN-02CAD

应用：套管式端子；

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括 SN-02CA 端子压接钳一把(压接范围 0.25-2.5mm²)，H02 七字型内六角扳手(2.5x100mm)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 205x152x42mm

重量 Weight 1.3Kg

HS0.5-16PZD



成套压接工具 HS0.5-16PZD

应用：套管式端子；

包装方式：内盒加彩标；

材料：金属盒体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数

长(w)×宽(d)×高(h) 295x180x45mm

重量 Weight 1.28Kg



液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS


QZD-400A 快速液压钳

- 该工具有两级变速的冲头，能够自动切换，可从快速前进速度切换到较慢的压着速度。
- 为了操作员简单并舒适地操作，工具头可以 180 度充分旋转。
- 压接完成以后，该工具具备充分的自动反应，能够节省手动释压的时间。
- 可互换的压接模具，有多种压接几何形状。
- The tool has two stages speed of the ram and automatically switches from a fast advancing speed to a slower crimping speed.
- for ease of operation and comfort the operator the tool head can be fully rotated through 180 degrees.
- The tool is provided with full automatic reaction when crimping complete, it can save the time of manual pressure release.
- With interchangeable crimping dies with multiple crimping geometry's.




新颖的头部设计
牢固，轻巧；360° 自由旋转
New head design (free rotate at 360 degree)

全自动复位、组合式油阀，维修方便，故障少
Full automatic replacement, combined type oil valve, convenience in maintain, little trouble
两段式液压系统
Twin zone hydraulic system
压接工作快，更轻每次压接准确无误
Quickly operation more accurately

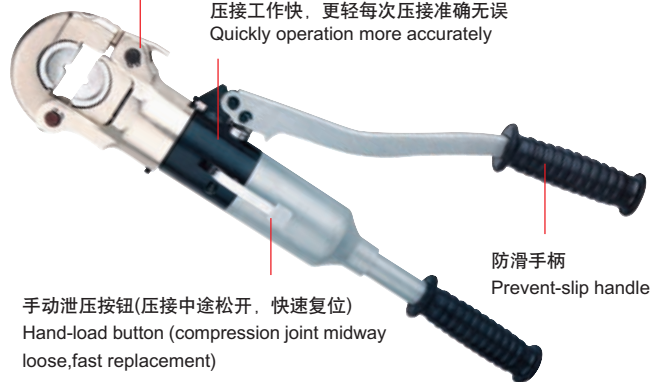

HT-300 手动液压压接工具

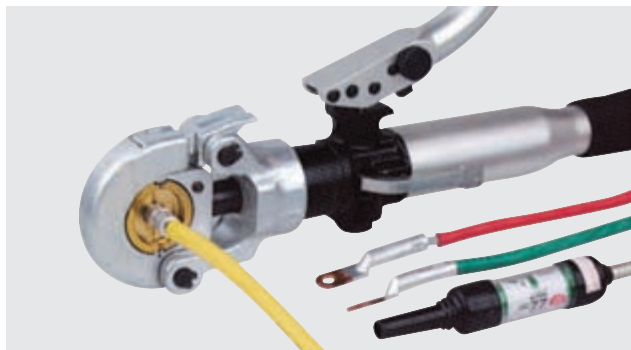

压接头可自由旋转
Head design.
Crimping head, Roatates 360°, flip top style.

高强度轻便铝合金手柄
Handle
high tensive aluminum alloy handness



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
QZD-400A	16-400mm ²	10 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	6.2Kg	690x250x120mm	铁箱 Steel case
HT-300	16-300mm ²	10 ton	17mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	5.0Kg	690x250x120mm	铝合金密码箱 Aluminum alloy code case

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

CYO-300C 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside


- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密
- 二段速高、低压、进油迅速、操作容易回油方便，采用旋转式挤压方式迅速回油
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.
- With two stages speed of high and low pressure, it is easy for operating oil feeding speed and convenient for save oil by adopting rotary type extrusion mode.



ZYO-400 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.

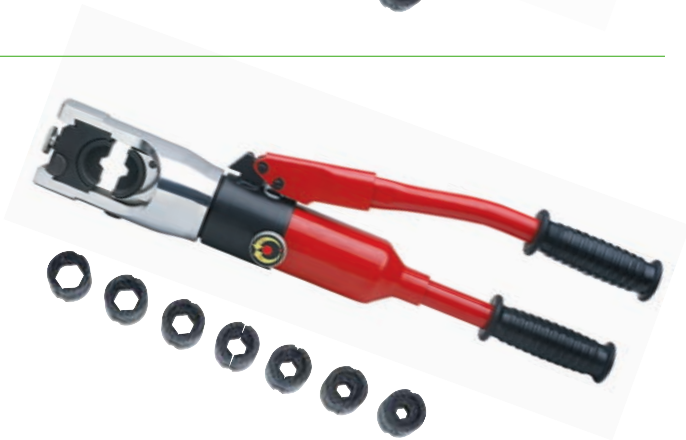

ZCO-400 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
CYO-300C	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30mm	50,70,95,120,150,185,240, 300mm ²	6.2Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
ZYO-400	50-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 70-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	16mm	50,70,95,120,150,185,240, 300,400mm ²	5.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
ZCO-400	50-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 70-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32 mm	50,70,95,120,150,185,240, 300,400mm ²	6.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

ZCO-300 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



FKO-240A 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 快速两段高、低压，当压力达到时会有“咔嚓”声提示，内设安全保护装置。
- 泵体连体设计，压接头部可以 180 度旋转。
- With two stages of high and low pressure, when the safety protection device with "crack" sound will be finished operating.
- With conjoined design of pump body, pressing head part can rotate at 180 degrees of angle.



ZHO-300 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
ZCO-300	10-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	30 mm	16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240,300mm ²	5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
FKO-240A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	16 mm	16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
ZHO-300	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150, 185,240,300mm ²	4.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

CPO-150S 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 快速两段高、低压。当压力达到时会有“咔嚓”声提示，内设安全保护装置。
- 泵体连体设计，压接头部可以 180 度旋转。
- With two stages of high and low pressure,when the safety protection device with“crack”sound will be finished operating.
- With conjoined design of pump body,pressing head part can rotate at 180 degrees of angle.



YQ-70 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线钢铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.



EP-430 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
CPO-150S	8-100mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-150mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	14 mm	公模(母模)Female dies(Male dies): 16,25,35,50,70,95,120,150mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YQ-70	6-70mm ² (铝端子 Al Terminal) 6-70mm ² (铜端子 Cu Terminal)	6 ton	10 mm	公模: 8-38,60-70mm ² 母模: 14-22,38-60,70mm ²	2.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
EP-430	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	6.4Kg	755x130x230mm	塑料箱 Plastic case

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

HP-120 / HP-120B 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线钢铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable. Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding.

HP-120B 带安全系统
HP-120B Safety system inside



HP-240 快速液压钳

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing;
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



HP-300 / HP-300B 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线钢铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable. Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding.

HP-300B 带安全系统
HP-300B Safety system inside




产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
HP-120	8-100mm ² (铝端子 Al Terminal)	8 ton	14 mm	10,16,25,35,50,70,95,	3.0Kg	415x126x65mm	塑料箱
HP-120B	14-150mm ² (铜端子 Cu Terminal)			120mm ²	3.1Kg		Plastic case
HP-240	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	18 mm	16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240mm ²	3.8Kg	490x130x70mm	塑料箱 Plastic case
HP-300	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal)	12 ton	18mm	50,70,95,120,150,185,240,	3.9Kg	490x130x70mm	塑料箱
HP-300B	50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)			300mm ²	4.0Kg		Plastic case

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS


YQ-120A 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线钢铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.

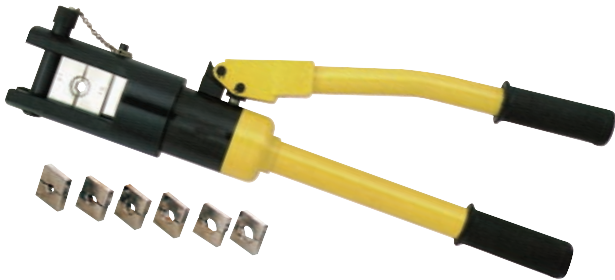


YQ-240A 快速液压钳

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.

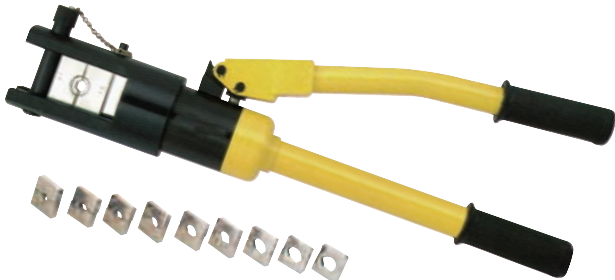

YQ-300A 快速液压钳

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.

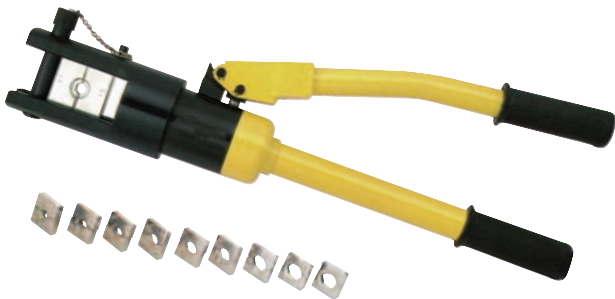

产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
YQK-120A	10-120mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-120mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	13 mm	16,25,35,50,70,95,120mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YQK-240A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16 mm	16,25,35,50,70,95,120,150, 185,240mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YQK-300A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150, 185,240,300mm ²	6.4Kg	755x130x230mm	塑料箱 Plastic case

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

EP-410 快速液压钳


带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- 二段速高、低压、进油迅速、操作容易回油方便，采用旋转式压挤方式迅速回油
- 压接头部可以做 180 度的旋转
- It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing;
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.
- With two stages speed of high and low pressure, it is easy for operating oil feeding speed and convenient for scavenge oil by adopting rotary-type extrusion mode.
- Head part can rotate at 180° degrees.



HT-51 快速液压钳

- 电力电缆导线用油压式压接，压接紧密导电良好，不容易脱落与发热。
- 双速装置将压模块速送到压接管，压接力上升，然后自动转换到低速，在完成压接过程中即省时又省力。
- 压接头部可以自由旋转 180 度，可在较窄地方工作。
- 内置调压阀，当压力达到设定最大压力时可自动泄压，防止工具过压。
- 包装方式采用美观实用的一体成型塑料盒。
- The compression pliers are designed for hydraulic crimping on power cable and wire. The crimped conductor is tested in high conductivity and close contact so that it's uneasy to break out and turn hot.
- Dies are quickly put on tube by double speed unit. Then compression force lift and automatically change to low speed. The operation finish with energy saving and time shorten.
- The head could be rotated at 180° freely for narrow space working.
- Fitted with safety valve. When pressure reaches to limited max, Value pressure release automatically to prevent over pressure.
- Packing case is made of integral plastic box.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
EP-410	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30 mm	50,70,95,120,150,185,240, 300mm ²	6.6Kg	755x130x230mm	塑料箱 Plastic case
HT-51	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 10-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16 mm	10,16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240mm ²	2.7Kg	380x130x70mm	塑料箱 Plastic case

分离式压接工具 SPLIT-UNIT CRIMPING TOOLS

CO-100S/200S 分离式压接工具

特别选择高碳钢材质一体原材料 CNC 电脑加工，品质优良，抗张性强；
模具可以依被压接物来计算压缩比：单回路可以配单回路泵浦，双回路配双回路泵浦；户
外施工时，可以配套引擎发电机或引擎泵浦，每次作业仅 8-12 秒，施工最迅速、安全。
金具依国家标准制造，以 CNC 线切割尺寸标准，准确度精确。

It is specially made of high carbon steel raw materials
by means of CNC processing, with good quality and high
tension stress. compression ratio of mould can be calcu-
lated according to the pressed objects; single circuit can
be furnished with single circuit pump and double circuit
can be furnished with double circuit pump; in time of
outdoor construction, engine electric generator or engine
pump can be furnished to make construction conducted,
in a quickest and safe way for only 8-12 seconds each time.

Hardware fittings are manufactured in accordance
with state standard and CNC linear cutting dimension
standard with precise accuracy degree.



CO-100S



CO-200S

CHY-150 液压压花机

- 主要用于铜铝母线的连接处压平、压花，增强导电性能，延长维护周期。
- 压完外形无变形，无毛刺，采用插式结构，以保证铜铝排受力的均匀性。
- 单油路油缸设计，出力大效率高。
- This machines is used to emboss the joint of copper/aluminium conductors to strengthen the conduction of electricity and extend the life of maintainance.
- Have no distortion and burr-free. the slotting design makes the uniform force on the conductors.
- Single oil flow with high, effective pressure.



产品型号 Model	适用最大外径 Max applicable diameter	压力 Crimping force	活塞行程 Piston travel	尺寸 Size	重量 Weight	包装 Package	备注 Remark
钢铝端子套管、钢套管 Steel Alu Casing pipe, Steel Casing pipe							
CO-100S	钢铝端子套管 14~76mm ² (Steel Alu Casing pipe 14~76mm ²) 钢套管 36mm (Steel Casing pipe 36mm)	100 ton	24mm	374x140mm	40Kg	木箱 Wood case	电动泵双回路 Two-way electric pump
CO-200S	钢铝端子套管 14~90mm ² (Steel Alu Casing pipe 14~90mm ²) 钢套管 50mm (Steel Casing pipe 50mm)	200 ton	35mm	472x250mm	97Kg	木箱 Wood case	电动泵双回路 Two-way electric pump
CHY-150	钢铝排 ≤ 150 x 15	900 ton			55Kg	木箱 Wood case	

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压工具 HYDRAULIC TOOLS

CO-1000 分体式液压钳

- 适用于输配电屋内屋外工程，各种接续金具、架空地下电缆线专业使用。
- 高压电缆套管、线夹、裸端子、六角型压接，紧密不易脱落，导电良好。
- 标准配置六角型压模七组。
- 模具规格不合时，可定制。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- It is specially designed for inside and outside power transmission and distribution project, various kinds of connecting terminals, overhead and underground cabling.
- Crimping high voltage cable sleeve, wire grips, un-insulated terminals, hexagon terminals. Crimped part tight and uneasy to break out in good conductivity.
- Standard seven sets of die assembling.
- Dies could be ordered and available in any sizes.
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



CO-630B 分体式液压钳



FYQ-500B 分体式液压钳



FM-400 分体式液压钳



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
CO-1000	300-800mm ² (铝端子 Al Terminal) 400-1000mm ² (铜端子 Cu Terminal)	60 ton	24mm	400,500,630,800,1000mm ²	32Kg	445x320x175mm	高强度纸箱 Carton
CO-630B	50-630mm ² (铝端子 Al Terminal)	35 ton	26 mm	150,185,240,300,400,500, 630mm ²	17.5Kg	380x295x145mm	铁箱 Steel case
FYQ-500B	50-500mm ²	22 ton	22mm	50,70,95,120,150,185,240, 300,400,500mm ²	20Kg		铁箱 Steel case
FM-400	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu)	16 ton	20mm	50,70,95,120,150,185,240, 300,400mm ²	9Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case

液压工具 HYDRAULIC TOOLS

CO-630A 分体式液压钳

- 电力电缆导线用油压式压接，紧密导电良好。
- 开口式设计，使用方便。
- 标准配置六角型压模十组。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- The compression pliers are designed for hydraulic crimping on power cable and wire. The crimped conductor is tested in high conductivity and close contact so that it's uneasy to break out and turn hot.
- Open cut design for convenient operation.
- Standard ten sets of die assembling.
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



EP-510H 分体式液压钳



EP-410H 分体式液压钳



CYO-400B 分体式液压钳



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
CO-630A	150-630mm ²	30 ton	25 mm	150,185,240,300,400,500,600mm ²	25Kg		高强度纸箱 Carton
EP-510H	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	13 ton	38mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	5.6Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case
EP-410H	16-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30 mm	35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	4.8Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case
CYO-400B	16-400mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32 mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	5Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压线缆剪 HYDRAULIC CABLE CUTTER

CPC-30A/ CPC-30H 电缆剪切钳

- 移动式刀刃可以快速更换。
- 插销式刀头，可在任何位置放入切断物。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- Movable style blade for quick replacement.
- Pin style head for cutting, wire at any position
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



CPC-30A 整体式



CPC-30H 分体式

CPC-40B 分体式电缆剪切钳



CC-50B 分体式电缆剪切钳



CPC-100A 分体式电缆剪切钳



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	出力 Power	长度 Length	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
应用于线缆的切断 used for cutting cable						
CPC-30A	Ø30mm(电线 Electrical wire) Ø30mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	7 ton	500mm	4Kg	657x95x170mm	铁箱 Steel case
CPC-30H	Ø50mm(电线 Electrical wire) Ø40mm(钢芯铝绞线 ACSR)	7 ton	300mm	3.5Kg	657x95x170mm	铁箱 Steel case
CPC-40B	Ø38mm(电线 Electrical wire) Ø20mm(钢芯铝绞线 ACSR) Ø38mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	7 ton	380mm	4Kg	355x90x195mm	铁箱 Steel case
CC-50B	Ø50mm(电线 Electrical wire) Ø50mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	12 ton	330mm	6Kg	350x180x105mm	铁箱 Steel case
CPC-100A	Ø100mm(电线 Electrical wire) Ø100mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	7.5 ton	560mm	13Kg	600x90x240mm	铁箱 Steel case

液压弯曲机 HYDRAULIC CUTTING & BENDING TOOLS

CB-150D/ CB-200A 油压铜排弯曲机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- 具有弯曲角度样式。
- 板材宽度定位装置，弯曲后的板材不会扭曲。
- 机器本体可以开启，在弯曲后可以将工件取出(工件弯曲后可轻易取出)。
- 可携带到现场或是固定于工厂内进行大批量的弯曲作业。
- 最大弯曲角度 90°
- 弯曲后的工件表面不会受伤。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- With different bending angles.
- With width position unit, bus bar won't distort after bending.
- The unit body could be open so that bended object could be easily taken out after bending.
- Portable unit could be taken to site or fixed in factory for batch bending work.
- Bended object surface won't be damaged.

工具参数	CB-150D	CB-200A
应用范围	铝、铜最大厚度 10mm	铝、铜最大厚度 12mm
出力	16TON	20TON
最大压力	500kg/cm²	700kg/cm²
最大宽度	150mm	200mm
弯曲角度 Bending angle	90 l	90
重量 Weight	18kg	24kg
包装 Package	高强度纸箱	高强度纸箱



CWC-150 / CWC-200 液压式铜排、铝排切断机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- V 型刀刃设计切断时可自动定位被切断物。切断面平整不变形。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- V style blade is designed for automatic positioning object to be cut.



工具参数	CWC-150	CWC-200
出力 Crimping force	20TON	20TON
配合泵浦	150mm	200mm
最大厚度	10mm	10mm
重量 Weight	30Kg	35Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	340x250x450mm	390x270x470mm
包装 Package	高强度纸箱 carton	高强度纸箱 carton



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压穿孔工具 HYDRAULIC PUNCH DRIVER

MAP-60 穿孔工具

- 先以电缆 3/8" (9.6mm) 冲孔即可让 R-1 配上 1/2" 上下刀模，再套上棘轮式活动扳手开始操作
- 铁板厚度 3.2mm，不锈钢 2.0mm 以下
- 新产品省力型，所穿越的铁屑为两片
- 不需油泵泵浦与油压缸，可节省费用成本低
- First drill 3/8" (9.6mm) hole to fit 1/2" up and down knife die on R-1, Then put on ratchet moveable spanner, Now begin to operate,
- Steel plate thickness 3.2mm, Stainless steel 2.0mm or below
- New product and energy saving, The scrap is two pieces of steel
- Hydraulic pump and cylinder unnecessary for cost saving.



孔径(Hole dia.): 1/2"(21.8mm), 3/4"(27.6mm), 1"(34.1mm), 1 1/4"(42.7mm)
尺寸(Size.): 1 1/2"(48.7mm), 2"(60.5mm)

CH-70 分体式液压冲孔机

用于角铁扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力、建筑等行业野外工地作业。可任意选配手动、脚踏、电动泵浦。

Split-unit hydraulic hole digger is specialized for angle steel, flat steel, brass plate and other metal material's hole digging, especially for electrically for electric building and other industry's field operation. It can also be allocated with any kinds of the pump, i.e. hand-operated pump, foot-operated pump, electric pump.



SYK-8B / SYK-15 液压穿孔工具



产品型号 Model	冲孔能力 Punching capacity	出力 Output	行程 Stroke	储油量 Reservoir capacity	重量 Weight	标准附件 Standard accessories	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 AI, Cu Terminal Crimping							
SYK-8B	不锈钢 1.6mm Stainless steel 1.6mm 铁板 3.2mm Mild steel 3.2mm 孔径 21.8-115.5 Hole diameter 21.8-115.5	8.9 metric tons at 600 kgf/cm ² of oil pressure	25mm	40cc	5.4Kg	专用手摇泵浦 CP-180 一台 螺杆 3/8", 3/4" 各一支 冲孔模: 1/2" (ø21.8), 3/4" (ø27.6), 1" (ø34.1), 1 1/4" (ø42.7), 1 1/2" (ø48.7), 2" (ø60.2)	铁箱 Steel case
SYK-15	不锈钢 1.6mm Stainless steel 1.6mm 铁板 3.2mm Mild steel 3.2mm 孔径 21.8-115.5 Hole diameter 21.8-115.5	15 metric tons at 600 kgf/cm ² of oil pressure	25 mm	55cc	6.2Kg	专用手摇泵浦 CP-180 一台 螺杆 3/8", 3/4" 各一支 冲孔模: 1/2" (ø21.8), 3/4" (ø27.6), 1" (ø34.1), 1 1/4" (ø42.7), 1 1/2" (ø48.7), 2" (ø60.2), 32x32	铁箱 Steel case
CH-70	12mm 铜板, 10mm 合金板 12mm of copper sheet 10mm of metal sheet	35T	110 mm		34.5Kg	冲孔模: 3/8" (ø10.5), 1/2" (ø13.8), 5/8" (ø17), 3/4" (ø20.5) mm	铁箱 Steel case

金属双头螺栓打孔器 METAL STUD PUNCHES

MAP-50

- 铝头强度高，重量轻，减少操作员的疲劳
- 异形手柄设计提供给操作员更好的杠杆作用，使它有可能在叫窄的地方工作
- 自动拆开设计减少了打孔器挂机的重量
- 针对标准双头螺栓自动定位孔的中心点
- Aluminum head provides strength with minimum weight, reducing operator fatigue.
- Contoured handle design gives better operator leverage and makes it possible to punch in tight places.
- Self-stripping design eliminates punch hang-ups
- Automatically centers holes on standard studs

配带模具: 2 1/2", 2 8/2", 3 4/2"
Supporting mould: 2 1/2", 2 8/2", 3 4/2"



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper


网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

圆模及方模 ROUND DIE AND SQUARE DIE

MAP10-4

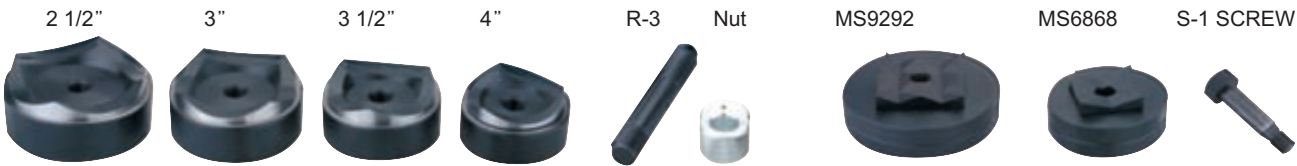


工具参数	
MAP10-4	2 1/2' (76.1), 3' (88.9)
Hole Diameter	3 1/2(102.9), 4' (115.5)

工具参数	
MS46x46	1-13/16' (46.0x46.0)
MS50.8x50.8	2' (50.8x50.8)
MS68x68	2-11/16' (68.0x68.0)
MS92x92	3-5/8' (92.0x92.0)
MS104.8x104.8	4-1/8' (104.8x104.8)

F 方模

工具参数	GROUP F
F1	32 × 32mm
F2	46.5 × 46.5 mm
F3	76.5 × 76.5 mm
F4	80.5 × 80.5 mm
F5	90.5 × 90.5 mm
F6	113 × 113mm
F7	151 × 151 mm

如需求量大，可根据要求生产特殊尺寸
Special size of dies can de made by us based on big quantity.

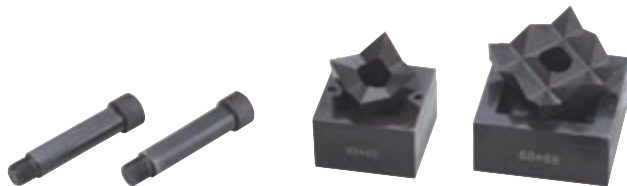

液压穿孔工具 HYDRAULIC PUNCH DRIVER

HB-150W

三合一母线加工机 3 in 1 Bus Bar Processor

- 铜、铝排切断、冲孔、弯曲三合一母线加工机
- 用于中小规模的变压器、开关箱配生产线或组装现场为不规则尺寸的汇流排加工
- 冲孔无毛边,切断面平整, 角度精确, 可快速重复大量加工
- 四方位阀门控制开关精准指引, 正确使用欲穿孔、曲板、切断的位置
- 安全牢固的脚踏开关, 可控制进、回油
- 3 in 1 bus bar processor for cutting, punching and bending of copper bus bar and aluminum bus bar
- It is designed for irregular sized bus bar procession on Mid small scaled transformer, switchboard bar line or assembling site .
- Punch holes without burr. Cutting surface smooth and cutting angle accurately.it's good for puick and repeat batch procession.
- Four war valve control switch accurately guide to the position of punching, bening and cutting
- Safe and firm pedal switch could control oil inlet and oil return




工具参数

功能 Specification	切断、冲孔、平弯 Cutting,punching,horizontal bending ,erective bending	
输入电压 / 控制电压 Input voltage/control voltage	单相 Single phase 50Hz,220V	
额定工作油压 Rating working oil pressure	700kg/cm ² (超压安全阀设定值)(over pressure safety valve setting value)	
切排机出力 Outlet force of bus bar cutter	15ton	
切排能力 Bus bar cutting capability	铜排 / 铝排(Copper bus bar /aluminum bus bar)150mm × 12mm	
冲孔机出力 Outlet force of puncher	31ton	
孔中到排边距离 The distance between hole centre and bus bar edge	70mm	
冲孔能力 - 铜排 / 铝排 Punching capability-copper bus bar /aluminum bus bar	ø6-ø20.5 最厚(Max.Thickness):13mm	
标准配套冲孔模具 Standard assembled punching dies	ø10.5, ø13.5, ø17.5, ø20.5mm	
弯排机出力 Outlet force of bender	15ton	
平弯能力 Horizontal bending capability	150 × 12mm	
重量 Weight	150kg	
流动工作台尺寸 Dimension of moveable workbench	800mm(长 L) × 600mm(宽 W) × 770mm(高 H)	



铜屑集尘口袋
Dust-collection bag for copper granules



进、回油控制开关
Control switch of meter-in or meter-out



调整铜排长度板座
Adjust the plank seat of copper line length



四方位油路切换开关
Switch of four-dimensional oil circuit

DHY-150 / DHY-200

With three functions
(cutting, punching and bending)
切断、冲孔、弯曲三合一



工具参数	DHY-150	DHY-200
电压 Voltage:	single phase 50Hz,220V	single phase 50Hz,220V
额定压力 Rating pressure:	700kg/cm ²	700kg/cm ²
出力 Cutting force :	20T	30T
切断范围 Cutting range :	150mm(width) × 10mm(thickness)	200mm(width) × 10mm(thickness)
冲孔出力 Punching force:	30T	35T
喉深 Distance from hole to sheet side:	95mm	95mm



液压泵 HYDRAULIC PUMPS

CP-700 手动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀；
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm ²
	高压 high pressure:700kg/cm ²
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	900cc
重量 weight	9.5kg
包装 package	高强度纸箱 carton
外箱尺寸 size	630 × 200 × 200mm



CP-700-2A 手动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀；
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm ²
	高压 high pressure:700kg/cm ²
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	2100cc
重量 weight	11.4kg
包装 package	高强度纸箱 carton
外箱尺寸 size	740 × 185 × 265mm



CFP-800-1 脚踏泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀；
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
最大压力 max output pressure	低压 low pressure:20kg/cm ²
	高压 high pressure:700kg/cm ²
出油量 output of oil	低压 low pressure:13cc
	高压 high pressure:2.3cc
储油量 oil capacity	700cc
重量 weight	10kg
包装 package	高强度纸箱 carton
外箱尺寸 size	660 × 200 × 300mm



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

液压电动泵浦 MOTOR DRIVEN HYDRAULIC PUMPS

CTE-25AD/25AS / EHP-70AS/70AD

- 电磁阀控制,可在任何位置退回活塞
- 高低压两段出油量快,涡轮叶式吸油可达最高有效油量
- 压力安全阀过载保护装置免超载破坏或过度紧迫 700kg/cm² 时自动泄压
- 油管可以任购加长,附快速接头
- 油管接头配 PT3/8" 牙
- Electromagnetic valve control to withdraw piston in any position.
- High and low speed two stage design is for quick oil output .turbine oil absorption could ensure reaching Max.effective oil volume
- Over pressure safety valve unit could avoid over pressure damage At 700kg/cm²,automatically release .
- Oil pipe fitted with quick coupling be ordered for any length .
- Oil pipe coupling fitted with PT3/8" thread



CTE-25AD/25AS

EHP-70AS/70AD

工具参数	CTE-25AS	CTE-25AD	EHP-70AS	EHP-70AD
出油形式 Way of oil Outlet	单孔出油 Single hole oil outlet	双孔出油 Double hole oil outlet	单孔出油 Single hole oil outlet	双孔出油 Double hole oil outlet
最大输出压力 Pressure Rating	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi
输出压力 Pressure Rating (kgf/cm ²)	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700
液压油输出量 Oil Delivery(cc/stroke)	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32
储油量 Reservoir Capacity	4000cc	4000cc	500cc	500cc
尺寸 Size	310 × 270 × 360mm	315 × 270 × 365mm	350 × 270 × 490mm	350 × 270 × 490mm
重量 Weight	15.2kg	30kg	29kg	30kg
备注 Remarks	单动式 Single active	复动式 Dual active	单动式 Single active	复动式 Dual active

DYB-63A 电动泵

- 压力可保持中间停止, 内部设计高压安全保护液压阀;
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
特性	单相和三相
功率 Rated output	0.75kW
电压 Motor voltage	220V/380V
压力 Rated pressure	63Mpa
储油量 oil capacity	高压 high pressure:0.8L/min 低压 low pressure:5L/min
高 Height	480mm
重量 weight	30kg





电缆剪 CABLE CUTTERS

HS-206 / HS-206B 电缆剪



- 剪线范围: 35mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 35mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.14kg

HJ130 电缆剪



- 剪线范围: 70mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 70mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.29kg

808-330A 电缆剪



- 剪线范围: 70mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 70mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.29kg

NK-GS10 钢丝剪



NK-GS10 Wire Rope Cutter

- 可剪切最大直径达 6mm 的中硬度钢丝，如 Bowden 钢绳，还可剪切电缆和钢筋
- 配置复位弹簧和锁紧装置
- 剪切口附加感应淬火
- 刀片采用特殊的几何形状设计，能防止钢绳散开
- For medium hard wire cables up to 6mm in diameter, eg. Bowden cords, but also for cables and round steel
- With reset spring and latch device
- Cutting head forged
- Special blade geometry prevents the wire cable splaying

工具参数	
长度 Length	150mm
重量 Weight	0.20kg

电缆剪 CABLE CUTTERS


FG-12 电缆剪(带弹簧)



- 剪线范围: 25mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 25mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.29kg


LK-18A 电缆剪(德式)

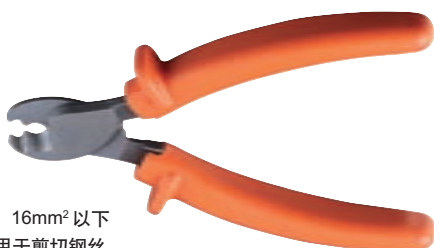

- 剪线范围: 16mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 16mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.10kg

LK-38A 电缆剪



- 剪线范围: 35mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 35mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	210mm
重量 Weight	0.35kg

HS-165 电缆剪(德式)



- 剪线范围: 25mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 25mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.14kg


LK-22A 电缆剪



- 剪线范围: 25mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 25mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	160mm
重量 Weight	0.19kg

LK-60A 电缆剪



- 剪线范围: 70mm² 以下
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 70mm² max.
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.51kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

省力长臂电缆剪 CABLE CUTTER

CC-100L 电缆剪(日式)




- 剪切范围 100mm²
- 锻造刀刃，寿命长，剪切容易
- 高强度铝合金手柄
- 注意不能剪切钢丝绳和铜硬拉线
- Cutting range: 100mm² or below.
- Forged knife edge for long shelf life and easy cutting.
- High strength Al alloy handles.
- Note: Cutting steel rope and hard drawn copper wire are prohibited.

工具参数

尺寸 Size	280mm
重量 Weight	0.6kg

JXO-300 电缆剪(欧式)

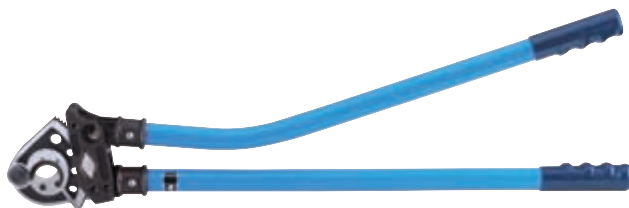

- 剪切范围 250mm²
- 锻造刀刃，寿命长，剪切容易
- 异形手柄设计提供给操作员更好的杠杆作用，使它有可能在较窄的地方工作。
- Cutting range: 250mm² or below.
- Forged knife edge for long shelf life and easy cutting.
- Contoured handle design gives better operator leverage and make it possible to operate in narrow place.

工具参数

尺寸 Size	490mm
重量 Weight	1.6kg

CC-250L 电缆剪(日式)




- 剪切范围 250mm²
- 锻造刀刃，寿命长，剪切容易
- 高强度铝合金手柄
- 注意不能剪切钢丝绳和铜硬拉线
- Cutting range: 250mm² or below.
- Forged knife edge for long shelf life and easy cutting.
- High strength Al alloy handles.
- Note: Cutting steel rope and hard drawn copper wire are prohibited.

工具参数

尺寸 Size	600mm
重量 Weight	1.7kg

JXO-400 电缆剪(欧式)

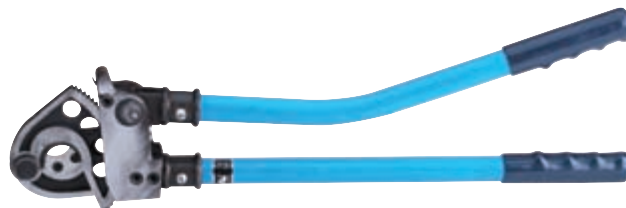

- 剪切范围 300mm²
- 锻造刀刃，寿命长，剪切容易
- 异形手柄设计提供给操作员更好的杠杆作用，使它有可能在较窄的地方工作。
- Cutting range: 250mm² or below.
- Forged knife edge for long shelf life and easy cutting.
- Contoured handle design gives better operator leverage and make it possible to operate in narrow place.

工具参数

尺寸 Size	730mm
重量 Weight	3.8kg

省力长臂电缆剪 CABLE CUTTER

LK-100 电缆剪(德式)



- 剪线范围: Ø14mm 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: Ø14mm max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	280mm
重量 Weight	0.45kg

LK-105 电缆剪(德式)



- 剪线范围: Ø26mm 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: Ø26mm max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	350mm
重量 Weight	1.33kg

LK-201 电缆剪(德式)



- 剪线范围: Ø26mm 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: Ø26mm max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	570mm
重量 Weight	2.15kg



注意!

- 为确保工具的使用寿命, 使用前请详细阅读产品说明书, 了解线缆材质及工具剪切范围。
- 电缆剪不适用于切割坚固棒料或含有钢芯、钢线、钢索、铁线、铝包铜心线、装甲电缆及电缆线有铁皮层的电缆。
- 切勿剪切已通电流的电缆, 电缆剪的胶手柄无绝缘功能。

Caution!

- To ensure the life-span of the tool, please carefully read the product instructions and understand the cable material and tool shearing scope before using it
- Cable scissors is not applicable for cutting firm rod material or cable containing copper core, steel wire, tightwire, iron wire, aluminum-coated copper wire, armored cable and iron-coated cable
- Don't shear the cable which has electric current. The rubber handles of cable cutter hasn't insulation function.

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools


附录
Reference

省力长臂电缆剪 CABLE CUTTER

HS-125 电缆剪




专切铜铝导线、通讯电缆的工具，不能切断钢索、钢筋及铠装电缆。
For Cu/Al conductor and communication cable only.

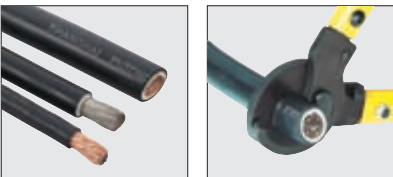

- 剪线范围：125mm² 以下
- 锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 125mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	300mm
重量 Weight	0.7kg



LK-250 电缆剪

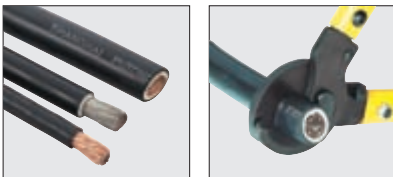

- 剪线范围：250mm² 以下
- 锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 250mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	600mm
重量 Weight	1.2kg

LK-500 电缆剪

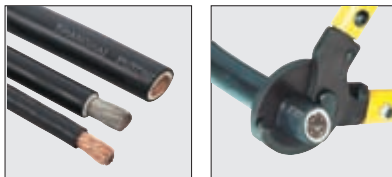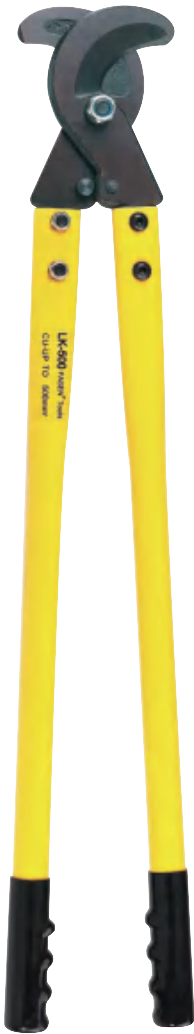

- 剪线范围：500mm² 以下
- 锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 500mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数	
长度 Length	800mm
重量 Weight	2.8kg

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

HS-300B 电缆剪(德式)



- 剪线范围: 300mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 附安全锁扣
- Cutting range: 300mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- With safety lock

工具参数

长度 Length	230mm
重量 Weight	0.95kg



HS-325A 电缆剪



- 剪线范围: 240mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- 附安全锁扣
- Cutting range: 240mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire
- With safety lock

工具参数

长度 Length	260mm
重量 Weight	0.7kg

HS-520A 电缆剪



- 剪线范围: 400mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- 附安全锁扣
- Cutting range: 400mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire
- With safety lock

工具参数

长度 Length	280mm
重量 Weight	0.9kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

HS-500B 电缆剪(德式)

- 剪线范围: 400mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- 附安全锁扣
- Cutting range: 400mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire
- With safety lock

手柄可伸缩
Adjustable handle



工具参数

长度 Length	235mm
重量 Weight	1.1kg

J38 电缆剪



- 剪线范围: 300mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- 附安全锁扣
- Cutting range: 300mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire
- With safety lock

工具参数

尺寸 Size	260 x 130 x 45mm
重量 Weight	1.1kg

J40C 电缆剪



- 剪线范围: 300mm² 以下
- 锻造式刀刃, 寿命长, 剪切容易
- 注意不能用于剪切钢丝
- 附安全锁扣
- Cutting range: 300mm² max.
- Cutting easily with forging blade and long lifetime
- Not for cutting steel or steel wire
- With safety lock

工具参数

长度 Length	235mm
重量 Weight	1.1kg

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

HS-765 电缆剪(德式)

HS-765 棘轮式电缆钳，采用棘轮或传动装置，可单手操作剪切简便、重量轻，用于剪切铅铝电缆、单股线及多股线，注意，不可用于剪切铁丝和铜质硬拉线。

Ratchet type cable cutter type HS-765, has been adopted ratchet driving unit in order to be operated by one hand only. Only one hand could cut cables easily due to very light weight. the cutter is applicable for cutting cu/al cables, single strand or mul ti-strands of cables.

Attention:Not for cutting steel or steel wire.



工具参数

长度 Length	310mm
重量 Weight	0.93kg

- 最大剪切能力: 400mm² 以下
- Cutting range: 400mm² max

LK-240 电缆剪(德式)

棘轮式电缆钳，采用棘轮或传动装置，可单手操作剪切简便、重量轻，用于剪切铅铝电缆、单股线及多股线。注意：不可用于剪切铁丝和铜质硬拉线。

Ratchet type cable cutter type LK-240, has been adopted ratchet driving unit in order to be operated by one hand only. Only one hand could cut cables easily due to very light weight. the cutter is applicable for cutting cu/al cables, single strand or mul ti-strands of cables.

Attention:Not for cutting steel or steel wire.



工具参数

长度 Length	240mm
重量 Weight	0.58kg

- 最大剪切能力: 240mm² 以下
- Cutting range: 240mm² max

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

LK-760L 电缆剪(德式)



- 剪线范围: 500mm² 以下
- 附棘轮装置, 剪切时较省力
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: 500mm² max.
- With ratchet device, energy saving when cutting
- Not for cutting steel or steel wire

工具参数

长度 Length	430mm
重量 Weight	0.90kg

LK-380 电缆剪(德式)



棘轮式电缆钳, 采用棘轮或传动装置, 可单手操作剪切简便、重量轻, 用于剪切铝铅电缆、单股线及多股线。注意:不可用于剪切铁丝和铜质硬拉线。

Ratchet type cable cutter type LK-380, has been adopted ratchet driving unit in order to be operated by one hand only. Only one hand could cut cables easily due to very light weight. the cutter is applicable for cutting cu/al cables, single strand or mul ti-strands of cables. Attention: Not for cutting steel or steel wire.

- 最大剪切能力: 380mm² 以下
- Cutting range: 380mm² max

工具参数

长度 Length	330mm
重量 Weight	0.75kg

LK-960 电缆剪(德式)



- 专用于剪断单股多芯或多股多芯的铜铝电缆
- 严禁剪切钢质和铜质硬拉线或钢芯铝绞线
- 可适用剪断铠装电缆
- 剪切刀片经过特殊淬火和回火处理
- 电缆剪断后断面光滑平整, 无毛刺, 不变形。
- 经过最佳的力矩传送及杆点设计, 作业时只需较小劲
- For cutting single strand and multiple strand copper and aluminum cable
- Not for cutting steel or steel wire
- Suitable for cables with steel sheath reinforcement
- Cutting section is smooth, without burr
- The shears can be opened to any cutting position
- Can be used even in confined areas
- Knife made of special steel
- 最大剪切能力: 960mm² 以下
- Cutting range: 960mm² max

工具参数

长度 Length	870mm
重量 Weight	5.6kg

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

J25 电缆剪



剪切 150mm² 以下钢绞线和 800mm² 以下钢芯铝绞线，不宜剪切铜铝铠装电缆、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Cutting range: for stressed steel wire, 150mm² max. for ACSR, 800mm² max. Not for cutting armored cable, copper and aluminum cable and steel wire. Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	730 x 110 x 40mm
重量 Weight	4kg

J100 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 Ø130mm 以下铝芯铠装电缆和 3 × 300mm² 铜芯铠装电缆及普通铜铝电缆，严禁剪切钢芯铝绞线、钢绞线和钢绞线。刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for aluminum armored cable, Ø130mm max. for copper armored cable, 3x300mm², for copper and aluminum cable, Ø130mm max. Not for cutting ACSR, stressed steel wire and steel wire. Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	490 x 270 x 50mm
重量 Weight	6.3kg

J25A 电缆剪



剪切 Ø25mm 以下钢丝绳，不宜剪切铜铝铠装电缆、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Cutting range: for steel wire, Ø25mm max. Not for cutting armored cable, copper and aluminum cable and ACSR. Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	730 x 110 x 40mm
重量 Weight	4kg

J130 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 Ø130mm 以下铜铝铠装电缆和普通铜铝电缆，严禁剪切钢芯铝绞线、钢绞线和钢绞线。刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for armored cable, Ø130mm max. for copper and aluminum cable, Ø130mm max. Not for cutting ACSR, stressed steel wire and steel wire. Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	500 x 300 x 50mm
重量 Weight	7.5kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

J13 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 $\varnothing 30\text{mm}(400\text{mm}^2)$ 以下钢芯铝绞线、铜铝铠装电缆及普通铜铝电缆，严禁剪切钢绞线和钢丝绳，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for ACSR, armored cable, copper and aluminum cable, $\varnothing 30\text{mm}(400\text{mm}^2)$ max. Not for cutting stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数	
尺寸 Size	340 x 130 x 40mm
重量 Weight	1.8kg

J30 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 100mm^2 以下钢绞线和 $\varnothing 30\text{mm}(630\text{mm}^2)$ 以下钢芯铝绞线，不宜剪切铜铝铠装电缆、普通铜铝电缆和钢丝绳，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Cutting range: for stressed steel wire, 100mm^2 max. for ACSR, $\varnothing 30\text{mm}(630\text{mm}^2)$ max Not for cutting armored cable, copper and aluminum cable and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数	
尺寸 Size	400 x 160 x 55mm
重量 Weight	3.5kg

J14 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 $\varnothing 20\text{mm}$ 以下钢丝绳，不宜剪切钢芯铝绞线、铜铝铠装电缆、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for steel wire, $\varnothing 20\text{mm}$ max. Not for cutting ACSR, armored cable, copper and aluminum cable and stressed steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数	
尺寸 Size	340 x 130 x 40mm
重量 Weight	1.8kg

J33 电缆剪



可伸缩手柄，剪切 $\varnothing 33\text{mm}$ 以下钢丝绳，不宜剪切铜铝铠装电缆、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for steel wire, $\varnothing 33\text{mm}$ max. Not for cutting armored cable, copper and aluminum cable and stressed steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数	
尺寸 Size	730 x 110 x 40mm
重量 Weight	4kg

棘轮式电缆剪 RATCHET CABLE CUTTERS

J40 电缆剪



剪切 $\varnothing 30\text{mm}$ (300mm^2) 以下铜铝铠装电缆或普通铜铝电缆, 不宜剪切和钢绞线和钢丝绳, 刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Cutting range: for armored cable and copper and aluminum cable, $\varnothing 30\text{mm}$ (300mm^2) max. Not for cutting stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	325 x 120 x 35mm
重量 Weight	1.1kg

J75 电缆剪



可伸缩手柄, 剪切 $\varnothing 75\text{mm}$ 以下铝芯铠装电缆和 $3 \times 120\text{mm}^2$ 铜芯铠装电缆及普通铜铝电缆, 严禁剪切钢绞线、钢丝绳和钢芯铝绞线。刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for aluminum armored cable, $\varnothing 75\text{mm}$ max. or copper armored cable $3 \times 120\text{mm}^2$, for copper and aluminum cable, $\varnothing 75\text{mm}$ max. Not for cutting stressed steel wire, steel wire and ACSR Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	420 x 205 x 50mm
重量 Weight	3.7kg

J50 电缆剪



可伸缩手柄, 剪切 $\varnothing 50\text{mm}$ 以下铜铝铠装电缆、钢芯铝绞线及普通铜铝电缆, 严禁剪切钢绞线和钢丝绳。刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for armored cable, ACSR and copper and aluminum cable, $\varnothing 50\text{mm}$ max. Not for cutting stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	340 x 130 x 40mm
重量 Weight	1.8kg

J95 电缆剪



可伸缩手柄, 剪切 $\varnothing 90\text{mm}$ 以下铝芯铠装电缆和 $3 \times 185\text{mm}^2$ 铜芯铠装电缆及普通铜铝电缆, 严禁剪切钢芯铝绞线、钢绞线和钢丝绳。刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

Adjustable handles Cutting range: for aluminum armored cable, $\varnothing 90\text{mm}$ max. for copper armored cable, $3 \times 185\text{mm}^2$, for copper and aluminum cable, $\varnothing 90\text{mm}$ max. Not for cutting ACSR, stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	490 x 270 x 50mm
重量 Weight	6.3kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

电缆剪 CABLE CUTTERS

NK-DL05 电缆剪



- 剪切范围: 100mm² 以下铜铝电缆
- 刀片采用高锰钢锻造而成
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: for copper and aluminum cable, 100mm² max.
- Forged blade made of Mn 65 steel
- Not for cutting steel or steel wire

NK-DL14 电缆剪



- 剪切范围: 100mm² 以下铜铝电缆
- 刀片采用 Cr-V 钢锻造而成
- 注意不能用于剪切钢丝
- Cutting range: for copper and aluminum cable, 100mm² max.
- Forged blade made of Cr-V steel
- Not for cutting steel or steel wire

NK-GS18 电缆剪



- 剪切范围: Ø12 以下钢丝绳
- 刀片采用高锰钢锻造而成
- 注意不能用于剪切钢绞线
- Cutting range: for steel wire, Ø12 max.
- Forged blade made of Mn 65 steel
- Not for cutting stressed steel wire

型号 ITEM NO.	规格 SPECIFICATION	剪切范围 CUTTING RANGE	包装尺寸 MEANS	装箱数 QTY	重量 WEIGHT
NK-DL04	14"/350mm	100mm ²	38x23.5x43cm	20pcs	24/22Kg
NK-DL05	18"/450mm	150mm ²	47.5x30x24cm	12pcs	22/20Kg
NK-DL06	24"/600mm	240mm ²	63x30x23cm	14pcs	29/27Kg
NK-DL13	14"/350mm	100mm ²	38x23.5x43cm	20pcs	25/23Kg
NK-DL14	18"/450mm	150mm ²	47.5x30x24cm	12pcs	23/21Kg
NK-DL15	24"/600mm	240mm ²	63x30x23cm	10pcs	30/28Kg
NK-GS18	18"/450mm	10mm ²	46.5x29x24cm	10pcs	23/21Kg
NK-GS25	24"/600mm	12mm ²	63x30x23cm	10pcs	30/28Kg



Mobile(WhatsApp):+86-13566125299

电缆剥皮器 CABLE KNIFE

PG-5 电缆剥皮器

- 用于直径 > 25mm 的圆电缆剥皮
- 可完整剥除各种绝缘层
- 适用于纵向切割和环绕切割
- 切割深度最大可调整到 5mm
- 刀片可替换(两侧可以使用)
- For removing all layers of insulation on cables with diameters of over 25mm
- Suitable for longitudinal and circular cutting
- Cutting depth can be adjusted from 0-5mm
- Replaceable blade (both sides can be used)



可应用于 AppliCable for



电讯电缆
Communication Cable



MV 电缆(PVC 绝缘体构造)
MV Cable(PVC Constructed)



LV 电缆(PVC 绝缘体构造)
LV Cable(PVC Insulation)



MV 电缆(聚乙烯绝缘电线构造)
MV Cable(PVC Insulation)

- 根据外绝缘的厚度，使用调节螺丝可以调节剥切的深度(0-5mm)。(见图 1)
- 操作员要按住刀片，用拇指导向，以便在任一方向进行剥切。(见图 2)
- 通过小的挪动及同时在沿绝缘的齿轮上的压力，就可以顺利的剥切。
- 任何时间刀片可以在长度及剥切的直径之间转换。(见图 3)
- 为了除去绝缘上的接头，要将刀片压住按进绝缘里面。(见图 4)

- By using the adjusting screw, the cutting depth (0-5mm) can be adjusted according to the thickness of the outer insulation.
- To begin cutting in either direction, the blade is pressed and guided by operator's thumb .
- The cutting of the outer insulation is achieved by means of small move ments and pressure on gear towards the insulation at the same time.
- The blade can be turned between length and diameter cutting at any time.
- In order to remove the joint of the insulation the blade must be pressed into the insulation.

换刀片：

取下调节螺丝，就可以换双面刀片。

Changing the blade:

By removing the adjusting screw, the double-ended blade can be changed.

工具参数

长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



调整切割深度
Adjust cutting depth



设定工具纵向切割
Put the tool vertically



纵向切割
Cutting vertically



转动工具设定环绕切割
Rotate the tool and cutting around




环绕切割
Cutting finished

电缆剥皮器 CABLE KNIFE

SK-40 / SK-50 电缆剥皮器

- 使用范围：该工具适用于低于 35 千伏电缆绝缘层外层剥制。
- 绝缘层的剥制工具由固定底座（1）活动座（2）和固定支架（3）组成。
- 通过使用螺纹杠杆在活动的上部分中压紧刀片。通过附带的内六角扳手可以很轻松地将修理刀片安装在两个平面上。
- 当工具沿着电缆轴顺时针转动时，工具会沿着电缆方向自动移动。
- 可以使用调节螺纹杆进行调节。
- 附注：产品有调节螺纹杆
- Range of use: The tool is applicable for stripping the external insulation layer of cable less than 35kV.
- Operating instruction: The tool comprises of the base (1), the moving seat and the frame (3).
- The blade can be held in the moving upper part by the screw. And the repairing blade can be fixed on the two planes by the attached inner hexagon spanner easily.
- When the tool turns clockwise along cable, it can move automatically with the direction of cable.
- It can be adjusted by the adjusting screw.
- Note: The product has the adjusting screw.

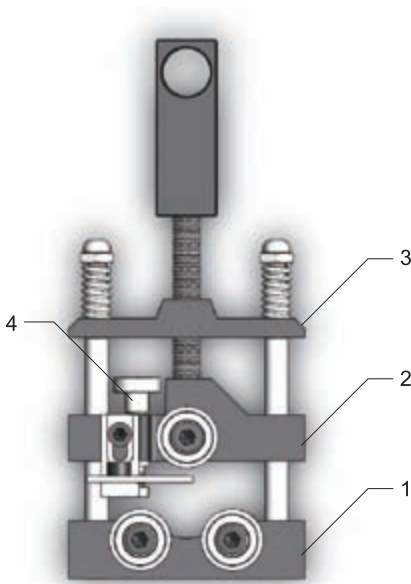

存放条件:

- 工具应保存在干燥无尘的地方，使用防腐措施进行处理。
- 温度：-10℃~50℃。空气相对湿度 70% ± 10%。

Conditions for storage:


- The tools should be kept in a dry place without dust, and treated for anticorrosion.
- Temperature: -10℃~50℃. Air RH 70% ± 10%.

包装:

- 工具在包装好后进行供应。供货全套中包括有用于外六角及内六角的扳手和用于存放工具的塑料手提箱。

Package:

- The tool is provided with package. The kit includes the outer and inner hexagon spanners, and the plastic suitcase for the tool.

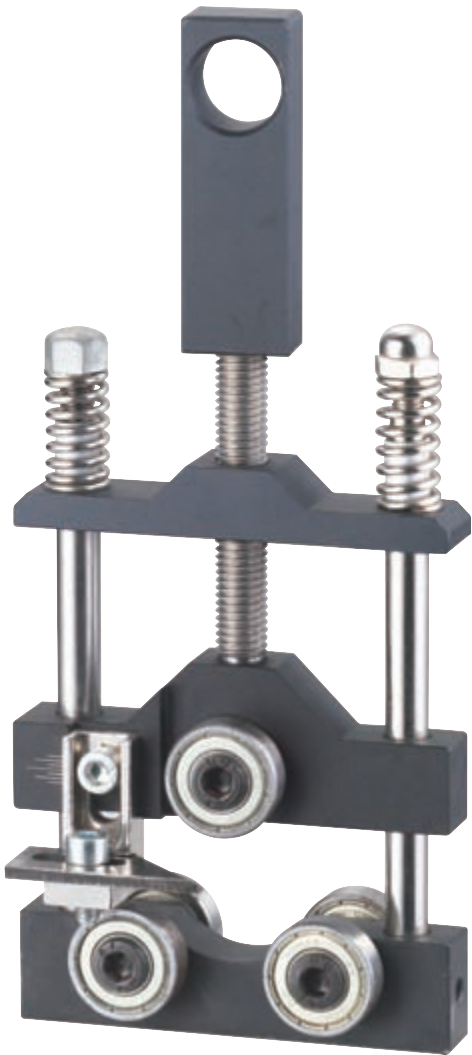

工具参数	SK-40(带调节钮)	SK-50
剥切范围 Stripping Range	ø20-40mm	ø20-50mm
长度 Length	250mm	250mm
重量 Weight	0.80kg	0.80kg
包装方式 Package	塑料盒 Plastic case	塑料盒 Plastic case

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

电缆剥皮器 CABLE KNIFE

BX-30 电缆剥皮器

剥除 Ø15-30mm 之间的电缆绝缘层，切削厚度可根据需要调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the insulation layer of the cable between Ø15-30mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.



工具参数

尺寸 Size	290x 80 x 55mm
重量 Weight	0.69kg

BX-40 电缆剥皮器

切削 Ø15-40mm 之间的电缆绝缘层，切削厚度可根据需要准确调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the insulation layer of the cable between Ø15-40mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.



工具参数

尺寸 Size	245 x 87 x 55mm
重量 Weight	0.63kg

KBX-45 电缆剥皮器

剥除 Ø10-45mm 之间的电缆中间及终端绝缘层，切削厚度可根据需要调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the end and the middle of the conducting wire and cable between Ø10-45mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.



工具参数

尺寸 Size	245 x 80 x 90mm
重量 Weight	0.56kg

电缆剥皮器 CABLE KNIFE

BX-90 电缆剥皮器



剥除 $\varnothing 40-90\text{mm}$ 之间的电缆中间及终端绝缘层, 切削厚度可根据需要精确调整, 刀片不可触碰电缆的金属层作业, 刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the end and the middle of the conducting wire and cable between $\varnothing 40-90\text{mm}$ Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	510 x 150 x 90mm
重量 Weight	2.5kg

LBX/CX121 电缆剥皮器



剥除各种 $\leq \varnothing 30\text{mm}$ 绝缘层厚度 $\leq 4.5\text{mm}$ 的电力电缆主绝缘层, 切削厚度可根据需要精确调整, 刀片不可触碰电缆的金属层作业, 刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the insulation layer, thickness less than $\varnothing 30\text{mm}$, For stripping the main insulation layer of the power cable less than 4.5mm , Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	325 x 72 x 50mm
重量 Weight	0.87kg

KBX-65 电缆剥皮器



剥除 $\varnothing 15-65\text{mm}$ 之间的电缆终端绝缘层, 切削厚度可根据需要精确调整, 刀片不可触碰电缆的金属层作业, 刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the end insulation layer of the cable between $\varnothing 15-65\text{mm}$ Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	290 x 120 x 75mm
重量 Weight	1.42kg

SBX/CX119 电缆剥皮器



剥除 $35\text{mm}^2-300\text{mm}^2$ 10Kv 以下的架空电力电缆末端绝缘层, 切削厚度可根据需要精确调整, 刀片不可触碰电缆的金属层作业, 刀片磨损或损坏后可更换或修磨。

For stripping the end insulation layer of the overhead power cable (below 10KV) between $35\text{mm}^2-300\text{mm}^2$ Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced

工具参数

尺寸 Size	325 x 72 x 50mm
重量 Weight	0.87kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

德式电工绝缘剥皮刀 CABLE KNIFE

31HS 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片
- 不会损坏导线的内芯部分
- 刀片采用不锈钢材料
- 采用形状符合人体工程的安全手柄
- 采用透明的防护刀鞘
- Fixed hook blade
- No damage of the conductor cores
- Blade made of stainless steel
- Ergonomically designed safety handle
- With transparent protective cap



Patent 专利

32HS 电缆剥皮刀

- 选用固定的实心刀片
- Fixed straight blade



刀盖可插入尾部
Cover can be inserted here



33HS 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片，适用于扇形电缆
- Fixed hook blade, suitable for sector cables



34HS 电缆剥皮刀

- 选用固定的实心刀片
- Fixed straight blade



35HS 电缆剥皮刀

- 选用固定的实心刀片
- Fixed straight blade



36HS 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片
- Fixed hook blade



产品型号 Model	刀片长度 Blade Length	全长 Total Length	重量 Weight	包装 Package
用于电线电缆的剥皮 Stripping for wire and cable				
31HS	38mm	155mm	0.90	泡壳卡片 Blister packing
32HS	50mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
33HS	40mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
34HS	50mm	185mm	0.65	泡壳卡片 Blister packing
35HS	50mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
36HS	28mm	150mm	0.70	泡壳卡片 Blister packing

如意薄刀斜口钳 THIN SIDELING BLADE PLIERS

FSB-1080 电子剪切钳

电子剪切钳主要用于需要超精细剪切工作的岗位,如剪切电子元件和机械精细元件,采用复位弹簧,实现有限复位。

Electronic Cutting Pliers are mainly used for ultra-fine cutting and clamping, for example, cutting electronic components and mechanical precision components. They adopt reset spring to achieve limited resetting.



- 材料: 不锈钢
- 剪切能力: 1.3mm/16AWG 铜线
- 5" Electrical cutter Made of stainless steel

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.10kg

FSB-1030 电子剪切钳



- 材料: 合金钢
- 剪切能力: 1.3mm/16AWG 铜线

工具参数	
长度 Length	140mm
重量 Weight	0.10kg

FS-09 电子剪切钳



- 材料: 不锈钢
- 适用剪切细小电线, 电路板, 修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

HS-109 电子剪切钳



HS-1091

- 剪切能力: 1.3mm/16AWG 铜线
- 5" Electrical cutter Made of carbon steel and hardened with black-oxide finished

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.10kg

YF-058 电子剪切钳



- 适用剪切细小电线, 电路板, 修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

YF-060 电子剪切钳



- 适用剪切细小电线, 电路板, 修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.15kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

迷你型水口钳(日式)PLASTIC CUTTER PLIERS

HJ101-5" 迷你型水口钳


- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated



工具参数	
长度 Length	135mm
重量 Weight	0.19kg

HJ03-5" 迷你型水口钳


- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated

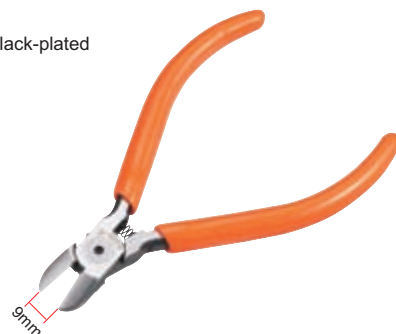

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.19kg

HJ101-6 迷你型水口钳


- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated

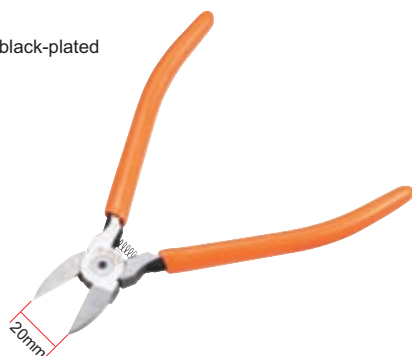

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.19kg

HJ102-5" 迷你型水口钳


- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated

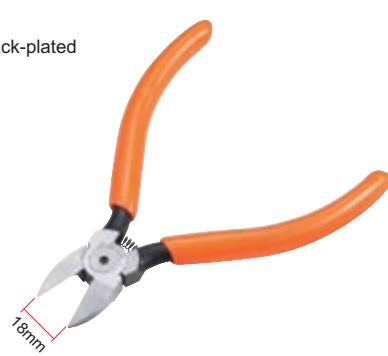

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.19kg

HJ106-4.5 迷你型水口钳


- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated

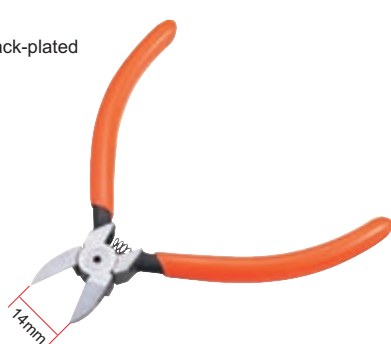

工具参数	
长度 Length	119mm
重量 Weight	0.19kg

HJ109-4.5 迷你型水口钳

- 精抛、机磨、发黑
- Fine finished, grinding, black-plated

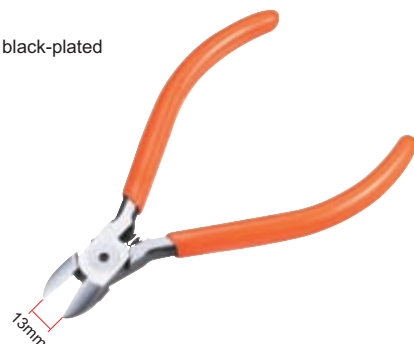

工具参数	
长度 Length	128mm
重量 Weight	0.19kg

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER

FSA-0625 光纤电缆剥线钳(欧式)

- 适用于剪切电线 < 30mm，剥线 2.0-2.4mm²
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯
- 可剥热电偶上的电源线
- For cutting wire, 30mm max, stripping wire 2.0-2.4mm²
- Automatic rebound spring, no damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	164.5mm
重量 Weight	0.16kg

FSA-0626 剥线钳(欧式)

- 适用于剪切电线 < 30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max, stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring, no damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	164.5mm
重量 Weight	0.4kg

FS-03 电子斜口钳

- 头部：镀铬。切割硬度约为洛氏硬度 62HRC
- 手柄：双色双重材料手柄
- 精密的剪切刀口适用于剪切轻线和硬线
- 头部较窄，适用于小空间的操作
- Chromate plated, cutting hardness: 62HRC.
- Double color handle.
- For cutting light and hard wire.
- Small cutting head for operating in small space.



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

YF-008 剪线、脱皮钳

- 适用剪切细小电线，电路板，修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic burr.



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER

HS-104 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，压接端子
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max, crimping terminals
- Automatic rebound spring, No damaging of the conductor core



适合于剪排线
Suitable for cutting wires



适合于剪线板铜连接条
Suitable for cutting the connection strips of copper plate

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.15kg

HS-104C 剥线钳



- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $1.5\text{--}2.5\text{mm}^2$
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max, stripping wire $1.5\text{--}2.5\text{mm}^2$
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

HS-1040 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $6\text{--}16\text{mm}^2$ ，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $6\text{--}16\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core

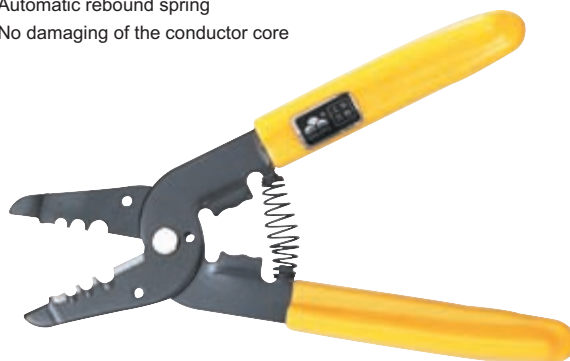

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

HS-1041 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.9\text{--}6\text{mm}^2$ ，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $0.9\text{--}6\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER

HS-1042 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.2\text{-}1.25\text{mm}^2$ ，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $0.2\text{-}1.25\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

HS-1041A 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.9\text{-}6\text{mm}^2$
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $0.9\text{-}6\text{mm}^2$
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	150mm
重量 Weight	0.16kg

HS-1043 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.25\text{-}0.65\text{mm}^2$ ，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $0.25\text{-}0.65\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

HS-1041B 剥线钳

- 适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.9\text{-}6\text{mm}^2$
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire $0.9\text{-}6\text{mm}^2$
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.16kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER

HS-1041C 剥线钳

- 适用于剪切电线 ≤ 30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.16kg



YF052 磨齿剥线钳



详细说明 / 特点

- 更新的精确剥线刀片拥有微小的剥线刀孔
- 本产品由碳钢制成，不仅切割精确，而且延长了使用寿命
- 不移动支点就能保证剥线直径的精确度

还可用于剥落

- 控制工业机器人的线盒
- I/C 印板和计算机配线
- 家用电器配线
- 收音机和电话传真配线
- 汽车电器
- D.I.Y.的其它精确配线

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

YF053 磨齿剥线钳



Key specification/Special features:

- Newly developed precision blade cutter made this micro blade hole possible.
- Unlike conventional wire stripper, high carbon alloy steel guarantees longer life with such accurate stripping.

More Applications For:

- Control Box wirings of Industrial Robot
- I/C Printed Board and Computer wirings
- Home Electronic Appliances
- Radio and ther Telegone and Telegram wirings
- Electric Circuit of Automobile
- Other Precision wiring for D.I.Y.items

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

自调绝缘导线剥线钳 SELF-ADJUSTING INSULATION STRIPPERS

WS-16 剥线钳

- 用于剥 6-16mm² 塑料或橡胶绝缘层的单股线，多股线
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 附带剪切功能可剪切铝导线或铜导线，多股线最大横截面积为 16mm²，单股线最大横截面积为 6mm²
- 配有简便互换的刀片，塑料钳口及长度定位器
- 钳体采用坚固耐磨的玻璃纖維和塑料加固制成
- 剥线不伤线芯，使用寿命长
- For stripping the plastic or rubber insulation of the single, multiple cables and wires of 6-16mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- With wire cutter for copper and aluminum wires, multiple strand up to 16mm², single strand up to 6mm²
- With easy changeable blade, plastic jaws and adjustable length stop
- Shock-resistant glass fiber and plastic body
- No damaging of the conductor core, long lifetime



工具参数	
长度 Length	160mm
重量 Weight	0.15kg

FS-D3 剥线钳

- 用于剥 0.08-6mm² 塑料或橡胶绝缘层的单股线，多股线
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 附带剪切功能可剪切铝导线或铜导线，多股线最大横截面积为 6mm²
- 配有简便互换的刀片，塑料钳口及长度定位器
- 钳体采用坚固耐磨的玻璃纖維和塑料加固制成
- 剥线不伤线芯，使用寿命长
- For stripping the plastic or rubber insulation of the single, multiple cables and wires of 0.08-6mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- With wire cutter for copper and aluminum wires, multiple strand up to 6mm²
- With easy changeable blade, plastic jaws and adjustable length stop
- Shock-resistant glass fiber and plastic body
- No damaging of the conductor core, long lifetime



工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.148kg



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

自动剥线钳 AUTOMATIC WIRE STRIPPERS


HS-700B 自动剥线钳

- 剥线范围: 0.5-6mm²
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用可调的长度定位器
- 复位弹簧
- 使用寿命长
- Stripping range: 0.5-6mm²
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws
- With adjustable length stop
- With a spring returns the stripper to the starting position
- Long lifetime

型号 Model	剥线能力 Capacity mm ²
HS-700B	0.5-6mm ² , Ø1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm
HS-700A	0.25-2.5mm ² , Ø0.5-2mm
HS-700N	0.25-5.5mm ² , Ø0.5, 1.2, 1.6, 2.0, 2.6, 3mm


工具参数	
长度 Length	175mm
重量 Weight	0.36kg

HS-700A HS-700N HS-700B

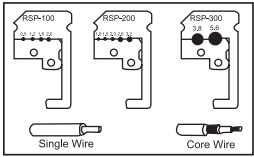

HS-700D 自动剥线钳

- 剥线范围: 0.25~2.5mm²
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用可调的长度定位器, 复位弹簧, 使用寿命长
- Stripping range: 0.25-2.5mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws
- With adjustable length stop
- With a spring returns the stripper to the starting position, long lifetime

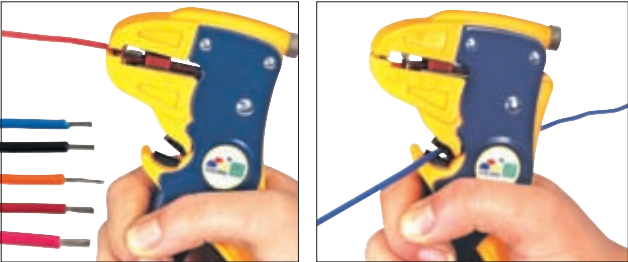

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.22kg

压力调整钮
Pressure adjustable screw

定位器 Length stop

剪线 Cutter



多功能剥线钳 WIRE STRIPPERS

HS-D1 / HS-D2 多功能剥线钳(脱皮、剪切、压接钳)

- 不需调整即可轻易剥线
- 功能多, 钢材特殊硬化处理, 寿命长
- AWG 24~10 (0.2~6.0mm²) 范围内均可剥线
- 剪切电线电缆, 剥线, 压接绝缘或裸端子
- Easy stripping without any adjustment
- Multifunction, made of steel by special hardened, with long lifetime
- For stripping wire from AWG24-10 (0.2~6.0mm²)
- For cutting and stripping wire and cable
- For crimping insulated and non-insulated terminals

HS-D1



型号 Model	压接能力 Capacity mm²
HS-D1	0.2-6.0mm²
HS-D2	
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg



剥线 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)
Wire stripping 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)



剪切 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)
Cutting 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)



压接绝缘端子10-22 AWG
Crimping insulated terminal 10-22 AWG
(0.6-6.0mm²)

HS-731 多功能剥线钳(脱皮、剪切、压接钳)

- 不需调整即可轻易剥线
- 功能多, 钢材特殊硬化处理, 寿命长
- AWG 24~10 (0.2~6.0mm²) 范围内均可剥线
- 剪切电线电缆, 剥线, 压接绝缘或裸端子
- Easy stripping without any adjustment
- Multifunction, made of steel by special hardened, with long lifetime
- For stripping wire from AWG24-10 (0.2~6.0mm²)
- For cutting and stripping wire and cable
- For crimping insulated and non-insulated terminals

型号 Model	剥线能力 Capacity mm ²
HS-731	0.2-6.0mm ²
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools


其它工具
Other tools

附录
Reference

剥线钳 WIRE STRIPPERS

FS-5 剥线钳(脱皮、剪切、压接钳)

- 用于多芯及单芯电源线 0.5~6mm²(20-10AWG)。
- 剥线长度 8~20mm。
- 根据电线粗细自动调整线径，并快速精确剥离。
- 压接管形端子 0.5~6mm²，
两个压接范围可供选择：0.5~2.5mm² 及 4.0~6.0mm²。
- For power cord with multiple cores or single core 0.5~6mm²(20-10AWG)
- Stripping length: 8~20mm
- Automatically adjust wire diameter according to wire thickness and quickly accurately strip
- Clamping pipe terminal: 0.5~6mm²
Two clamping ranges for option: 0.5~2.5mm² and 4.0~6.0mm²



工具参数	
长度 Length	155mm
重量 Weight	0.117kg



根据需要的长度剥线
Stripping is based on the required length.



用大拇指按住向前推
Press down with thumb and push ahead.



导线最大剪切横截面
Maximum shear cross-section of conducting wire



根据管形端子的大小选择压接口
Select clamping nozzle according to the size of pipe terminal



压接时大拇指向前推即可
Push forward with thumb when crimping

FS-3 迷你型剥线钳 MINI STRIPPER

- 适用于剥 0.2-6.0mm² 的标准绝缘单股，多股和细股导线
- 较小的钳头设计，适用于比较狭窄的操作空间
- 附带剪切功能，可剪切铜线或铝线，最大剪切面达 2.5mm²
- For stripping standard insulation of the single, multiple or thin cables and wires of 0.2-6.0mm²
- Small stripping head, suitable for narrow operation space
- With wire cutter for copper and aluminum wires, cutting cross section up to 2.5mm²



型号 Model	剥线能力 Capacity mm ²
FS-3	0.2-6.0mm ²

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.36kg

FS-1 PVR 气管剪切工具 PVR Windpipe Cutting Tools

- 用于气管 12mm² 以下。
- 多种同轴电缆外皮剥离范围 $\varnothing$ 4~8mm
- Applicable for windpipe under 12mm²
- Various coaxial cables, exterior stripping range: $\varnothing$ 4~8mm



工具参数	
长度 Length	80mm
重量 Weight	0.28kg

自动剥线钳 AUTOMATIC WIRE STRIPPERS

FS-8 剥线钳(德式)

- 导线最大剪切横截面达 6.0mm²。
- 精密剥线从 0.2~6.0mm² 的标准绝缘单股及复绞导线和扭股导线。
- 根据导线截面自动调整剥线直径，防止损坏导线。
- 完美的外形设计及较轻的重量，确保操作的舒适性。
- Maximum shear cross-section of conducting wire reaches 6.0mm².
- Precision stripping from 0.2~6.0mm² standard single insulated strand and rope-lay stranded conductor and twisted conducting wires
- Automatically adjust the stripping diameter according to the cross-section of conducting wires, to avoid damaging conducting wires.
- Perfect exterior design and light weight to ensure the comfort of operation



切断电源线
Cut off power cord



调节剥电源线尺寸
Adjust the dimension of stripping power cord



剥离电源线
Strip power cord

工具参数

长度 Length	170mm
重量 Weight	0.107kg



FS-2 同轴电缆剥线工具

- 用于多芯及单芯电源线 0.5~25mm²(20-4AWG)
- 神奇的剥线钳带给电工梦寐以求的同轴线剥皮工具
- For power cord with multiple cores or single core 0.5~25mm²(20-4AWG)
- Magical stripping clamps will bring electricians with their dreaming coaxial cable stripping tool

工具参数

长度 Length	135mm
重量 Weight	0.074kg



剥离护套的电源线 25mm² 以下
To strip the power cord with sheath under 25mm²



纵向剥割带护套电源线
Longitudinally stripping and cutting power cord with sheath



剥单芯电源线，剪断电源线
Stripping power cord with single core, Cutting power cord



用于同轴电缆的导线剥皮
For the stripping the conducting wires of coaxial cables



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

剥线钳 WIRE STRIPPERS


FS-6 同轴电缆剥线工具

- 多种同轴电缆外皮剥离范围 $\varnothing 4\sim 8\text{mm}$
- 采用复位弹簧和锁紧装置
- 刀杆采用玻璃纤维和聚脂材料加固制成
- Various coaxial cables, exterior stripping range: $\varnothing 4\sim 8\text{mm}$
- Adopting reset spring and lock device
- Cutter arbor adopts reinforced fiberglass and polyester material

工具参数	
长度 Length	120mm
重量 Weight	0.045kg



直径 5.0~15.0mm 的 UTP+STP 数据电缆的剥皮
The stripping of UTP+STP data cable in the diameter of 5.0~15.0mm

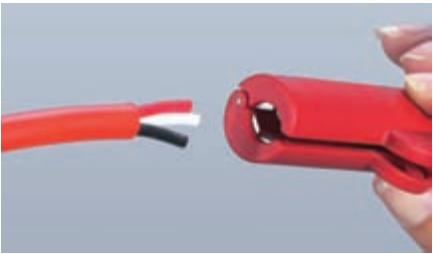

用于 $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 的 PVC 圆电缆的剥皮
Stripping used for $3 \times 0.75\text{mm}^2$ PVC Circular cable



双壳体叠合式剥皮工具
Double-shell laminated stripping tool

FS-7 同轴电缆剥线工具

- 多种同轴电缆外皮剥离范围 $\varnothing 4\sim 8\text{mm}$
- 直径 5.0~15.0mm 的 UTP+STP 数据电缆的剥皮
- 双壳体叠合式剥皮工具
- 采用复位弹簧和锁紧装置
- 刀杆采用玻璃纤维和聚脂材料加固制成
- Various coaxial cables, exterior stripping range: $\varnothing 4\sim 8\text{mm}$
- The stripping of UTP+STP data cable in the diameter of 5.0~15.0mm
- Double-shell laminated stripping tool
- Adopting reset spring and lock device
- Cutter arbor adopts reinforced fiberglass and polyester material


工具参数	
长度 Length	110mm
重量 Weight	0.0285kg



适用于剥除直径 4.8~7.5mm 的同轴电缆
Applicable for coaxial cables in the stripping diameter of 4.8~7.5mm



用于同轴电缆的导线剥皮
For the stripping the conducting wires of coaxial cables

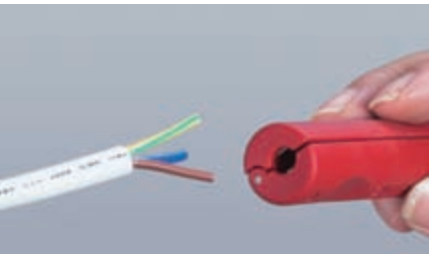

用于 $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 的 PVC 圆电缆的剥皮
Stripping used for $3 \times 0.75\text{mm}^2$ PVC Circular cable



Mobile(WhatsApp):+86-13566125299

网络钳 NETWORK TOOLS

HT-200R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-200R	RJ10(4 芯) 7.65mm、RJ11/12(6 芯) 9.65mm、 FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.51kg

HT-86 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-86	RJ11/12(6 芯) 9.65mm、 FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

HS-2094 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HS-2094	RJ10(4 芯) 7.65mm
工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

HS-2096 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HS-2096	RJ11/12(6 芯) 9.65mm
工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

网络钳 NETWORK TOOLS

HT-568 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-568	RJ11/12(6 芯) 9.65mm、 FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.27kg

HT-315 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-315	RJ10(4 芯) 7.65mm、 RJ11/12(6 芯) 9.65mm、FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.35kg

HT-568R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-568R	RJ11/12(6 芯) 9.65mm、 FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.30kg

HT-2008R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-2008R	RJ10(4 芯) 7.65mm、 RJ11/12(6 芯) 9.65mm、FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.51kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

网络钳 NETWORK TOOLS

HT-500R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-500R	8P8C/RJ-45、6P6C/PJ-12、 6P4C/RJ-11
工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.48kg

HT-208M 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-208M	8P8C/RJ-45
工具参数	
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.25kg

HS-210N 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
HT-210N	FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg

LY-214 电脑排线压接工具

IDC CRIMPING FIXTURE & ATTACHMENT



型号 Model	排线长度	最大差度
LY-214	6-27.5mm	55mm
工具参数		
长度 Length	165mm	
重量 Weight	0.14kg	

网络钳 NETWORK TOOLS

TL-200R 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-200R	RJ10(4 芯) 7.65mm RJ11/12(6 芯) 9.65mm、FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	203mm
重量 Weight	0.51kg

TL-568R 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-568R	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.35kg

TL-N5684R 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-N5684R	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.51kg

TL-500R 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-500R	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	192mm
重量 Weight	0.25kg

TL-546 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-546	RJ10(4 芯) 7.65mm RJ11/12(6 芯) 9.65mm
工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.25kg

TL-2008R 电讯接头压接钳



型号Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-2008R	8P8C/RJ-45、6P6C/PJ-12 6P4C/RJ-11、4P4C&4P2C
工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.48kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

压接工具 PROFESSIONAL COMPRESSION CRIMPING TOOLS

TL-H510B

7.7" (195mm)



用于 F, BNC, RCA, 直角和梯形模具压缩连接器。适用于 RG59 和 RG6 电缆线。自动调整压接不同长度的连接器
For F,BNC,RCA,right angled and keystone module compression connectors, Available for RG59 and RG6 cables. with adjustment for crimping different length of connectors.

工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0 mm ²
美国标准 AWG	20-10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55Kg

TL-518A

5.9" (150mm)

带手柄锁
With a handle lock



工具参数		
型号 MODEL	For crimping F connector	Compressed distance
TL-H518A	RG-59(4C),RG-6(5C)	20.30 ± 0.15mm
TL-H518A1		19.30 ± 0.15mm
TL-H518A2		19.70 ± 0.15mm
TL-H518A3		20.70 ± 0.15mm
TL-H518A4		21.00 ± 0.15mm

FSB-DE156 压缩连接器钳



FSB-DE156 适用于 RG6 有线电视 "F" 类, Sealite 压缩连接器。
FSB-DE156 is applicable for RG6 CATV "F" Type, Sealite compression connectors

- 成套工具专为压接设计
- 设计适合专业用途
- 创造精密连接器, 操作快速便捷
- Tool set designed,specifically for compression crimping
- Designed for professional use
- Create precise connections,quickly and easily

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.30kg

TL-518F1

5.9" (150mm)



工具参数			
型号 MODEL	F Connector	BNC Connector	RCA Connector
TL-H518E1	20.30 ± 0.20mm	32.8 ± 0.20mm	33.1 ± 0.20mm
TL-H518E2	20.30 ± 0.20mm	32.9 ± 0.20mm	31.6 ± 0.20mm
TL-H518F1	20.30 ± 0.20mm	32.8 ± 0.20mm	33.1 ± 0.20mm
TL-H518F2	20.30 ± 0.20mm	33.9 ± 0.20mm	31.6 ± 0.20mm

LAS-PLUS 插入工具 INSERT TOOL

HT-315DR 端子台插入工具

五对打线刀



MODEL	FRAME	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
HT-315BR	HT-3150R	HT-15B	USE ON 110 TYPE(4PAIRS)
HT-315BKR		HT-15BK	USE ON KRONE TYPE(4PAIRS)
HT-315CR		HT-15C	USE ON MODULAR JACK(4PAIRS)
HT-315DR		HT-15D	USE ON 110 TYPE(5PAIRS)

工具参数

长度 Length	180mm
-----------	-------

HT-3140 端子台插入工具

- 适用于电路板，插座上的作业、推进，剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting




COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
HT-314D		HT-14D	USE ON 630A MODULAR PHONE JACK
HT-314BK	HT-3140	HT-14BK	USE ON KRONE TYPE
HT-314P		HT-14P	USE ON PANASONIC & 110 TYPE

工具参数

长度 Length	180mm
-----------	-------

HT-3142 端子台插入工具

- 适用于电路板，插座上的作业、推进，剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting

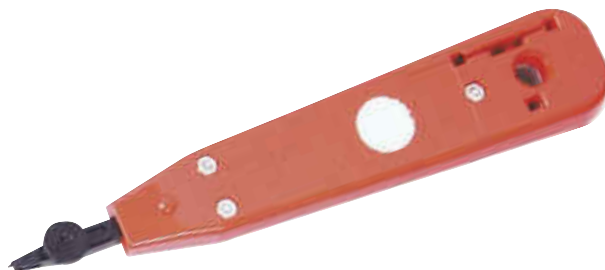

COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
HT-3142	FOR IMPACT TELECOM TERMINAL BLOCK

工具参数

长度 Length	180mm
-----------	-------

HT-3225 端子台插入工具

- 适用于电路板，插座上的作业、推进，剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
HT-3225	FOR IMPACT TELECOM TERMINAL BLOCK
HT-3285	

工具参数

长度 Length	180mm
-----------	-------

端子压接钳

Hand Crimping Tools

液压压接工具

Hydraulic crimping tools

电缆剪

Cable Cutter

剥线工具

Cable Stripper

网络工具

Network tools

其它工具

Other tools

附录

Reference

插入工具 INSERT TOOL

HT-110 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业、推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
HT-110		HT-14	USE ON 630A MODULAR PHONE JACK
HT-110A	HT-110	HT-14A	USE ON KRONE TYPE
HT-110B		HT-14B	USE ON PANASONIC & 110 TYPE

工具参数

长度 Length	188mm
重量 Weight	0.30kg

HT-3141 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业、推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
HT-3141	FOR IMPACT KRONE, AMP MODULES

工具参数

长度 Length	170mm
重量 Weight	0.16kg

HT-3240 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业、推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
HT-324D		HT-14D	USE ON 630A MODULAR PHONE JACK
HT-3124BK	HT-324O	HT-14BK	USE ON KRONE TYPE
HT-324P		HT-14P	USE ON PANASONIC & 110 TYPE

工具参数

长度 Length	114mm
重量 Weight	0.30kg

HT-118 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业、推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
HT-118	FOR IMPACT CAT 5E MODULES AND PATCH PANEL, IBDN PATCH PANEL

工具参数

长度 Length	155mm
重量 Weight	0.16kg

剥线工具 WIRE STRIPPER

TL-322



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm ²
TL-322	FJ45(8 芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	108mm
重量 Weight	0.30kg

HT-332



流线型设计, 不须替换刀座, 不用调整V座; 适用于RG58/59/6;可应用于不同线径, 调整剥线深浅。

With streamlined design, no replacement cassette is needed and no adjustment for V-BLOCK; Tool has been preset for RG58/59/6; For stripping different materials of cable, use the built-in hex key to align to the sensitive socket and adjust the blade for good results.

型号 Model	STRIPPING DISTANCE	FOR STRIPPING RG CABLE
HT-332		RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
HT-332A	2 BLADES MODEL	RG-59/62/6/4C/5C
HT-332B	312 SERIES D=6,8mm	RG-58/59/62/3C/4C
HT-332D	332 SERIES D=4,6,8,12mm	RG-174

工具参数	
长度 Length	99mm
重量 Weight	0.30kg

HT-312B



适用于同轴电缆(RG58、RG59 和 RG62)的剥皮, 外层绝缘皮, 屏蔽导线和绝缘导线切割剥线一次完成, 操作时可用内六角扳手调整刀片的切割深度, 确保剥线的要求标准。

Applicable for stripping coaxial cables (RG58, RG59 and RG62), once-off cutting and stripping exterior insulated sheath, shielded conductor and insulated conductor; hexagon socket key can be used to adjust the cutting depth when operation to ensure the required standard of stripping.

型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
HT-312	RG-58/59/6
HT-312A	RG-59/62/6/4C/5C
HT-312B	RG-58/59/62/3C/4C
HT-312X	FOR CABLE O.D.FROM 3.5Ø-5Ømm
HT-312S	For big cable o.d. Around 10.5Ø such as rg-213

HT-S501A



型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
HT-S501A	For wire(utp/stp)or wire and multiconductor cable from 3.2mm-9mmmax. Irregular out-shape insulation can be put into the front "v" and "u" guide, rotate the tool 1-3 times by index finger for stripping the outer insulations easily.
HT-S501B	Same as HT-S501A with an additional adjustable knob for fitting different cable sizes.

工具参数	
长度 Length	122mm
重量 Weight	0.30kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

电缆剥线工具 WIRE STRIPPER

LY25-1 电缆剥皮钳

适用于直径 Ø4-16mm 的圆形 PVC 电缆，橡胶电缆，硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮，切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体，可以变圆形剪切为线向剪切，较长剥皮区域采用螺旋切割。

It is applicable for stripping circular PVC cable in the diameter of Ø4-16mm, rubber cable, silicone cable and Teflon cable, cutting depth can penetrate knurled nut to adjust moving blade. It can change circular shearing into linear shearing, and long stripping area adopts spiral cutting.

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



LY25-2 电缆剥皮钳

剥皮范围：Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



LY25-3 电缆剥皮钳

剥皮范围：Ø28-35mm
Stripping: Ø28-35mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

LY25-4 电缆剥皮钳

剥皮范围：Ø35-50mm
Stripping: Ø35-50mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

LY25-5 电缆剥皮钳

剥皮范围：Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

LY25-6 电缆剥皮钳

剥皮范围：Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



Mobile(WhatsApp):+86-13566125299

塑料管子切割钳 CUTTERS FOR PLASTIC PIPES

PC-301 PVC 管、线槽两用剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.270kg

PC-302 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷绿色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.430kg

PC-303 PVC 管剪



材料: 尼龙构造、极轻、使用时不易疲劳, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	26mm
重量 Weight	0.525kg

PC-304 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	36mm
重量 Weight	0.288kg

塑料管子切割钳 CUTTERS FOR PLASTIC PIPES

PC-305 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	26/42mm
重量 Weight	0.745kg

PC-306 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	36mm
重量 Weight	0.525kg

PC-307 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷蓝色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.275kg

PC-308 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳: 铝壳喷红与蓝色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.280kg

端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

尼龙扎带收束工具 FASTENING TOOL FOR CABLE TIE

HS-600A 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-4.8mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-4.8mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	165mm
重量 Weight	0.30kg

TG-100 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-4.8mm
- 适用于快速捆扎电缆电线
- Applicable width: 2.4-4.8mm
- Application: for fastening cable and wires quickly
- Function: fastening cables and wires

工具参数

长度 Length	145mm
重量 Weight	0.47kg

TL-2081 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-12mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 自动切断剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-12mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts automatically
- Function: Fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	165mm
重量 Weight	0.25kg

HS-519 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-9.0mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-9.0mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	195mm
重量 Weight	0.26kg

LY-600N 扎带收束枪

- 适用于金属不锈钢扎带宽度: 0.3-7.9mm
- Applicable width: 0.3-7.9mm



LY-600A 扎带收束枪


- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-4.8mm
- Applicable width: 2.4-4.8mm



旋转式销售陈列架 ROTARY SALES STAND

HS-311

紧凑型旋转式陈列架，引人注目。
With hooks for pliers and product label.

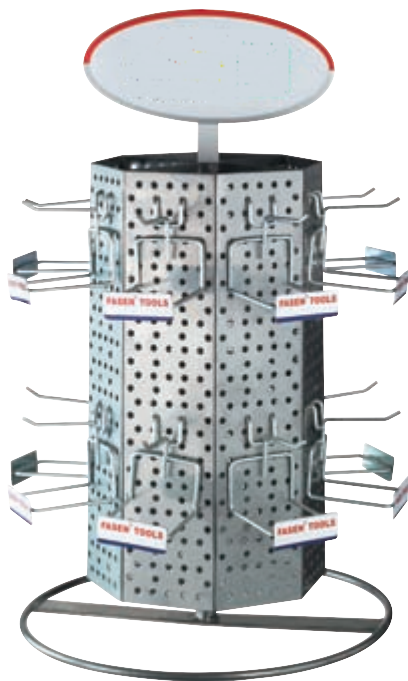

工具参数	
直径 Ø	400mm
高度 Height	610mm
重量 Weight	5.05Kg



端子压接钳
Hand Crimping Tools

液压压接工具
Hydraulic crimping tools

电缆剪
Cable Cutter

剥线工具
Cable Stripper

网络工具
Network tools

其它工具
Other tools

附录
Reference

铅封钳 SEALING PLIER

QF-2 / QF-2A

工具参数	QF-2	QF-2A
压接范围 Crimping range	Ø10mm	Ø11mm
长度 Height	160mm	185mm
重量 Weight	0.32Kg	0.32Kg



其它工具 OTHER TOOLS

LY-P1004 钢丝钳(德式)6"、7"、8"

- 双色 TPE 套柄 double color tpe tpe handle
- 镀铬 chrome finish
- 尺寸 size: 6" / 7" / 8"
- 包装数 Qty : 60PCS
- 包装形式 Package: 插卡包装sliding car packing
- 包装尺寸 Meas : 40x27x34cm / 40x30x35cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 20/18KGS / 23/21KGS



LY-08104 尖嘴钳(德式)6"、7"

- 双色 TPE 套柄 double color tpe tpe handle
- 镀铬 chrome finish
- 尺寸 size: 6" / 7"
- 包装数 Qty : 60PCS
- 包装形式 Package: 插卡包装sliding car packing
- 包装尺寸 Meas : 40x26x32cm / 40x27x34cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 11/9KGS / 12/10KGS



LY-08105 斜口钳(德式)

- 双色 TPE 套柄 double color tpe tpe handle
- 镀铬 chrome finish
- 尺寸 size: 5" / 6.5"
- 包装数 Qty : 60PCS
- 包装形式 Package: 插卡包装sliding car packing
- 包装尺寸 Meas : 40x26x32cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.(KGS): 11/9



LF01 斜口钳 8"

- 双色 TPE 套柄 double color tpe tpe handle
- 镀铬 chrome finish
- 尺寸 size: 8"
- 包装数 Qty : 60PCS
- 包装形式 Package: 插卡包装sliding car packing
- 包装尺寸 Meas(cm): 40x30x35cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 23/21KGS



L103 钢丝钳 6"、8"

- 双色 TPE 套柄 double color tpe tpe handle
- 镀铬 chrome finish
- 尺寸 size: 6" / 8"
- 包装数 Qty : 60PCS
- 包装形式 Package: 插卡包装sliding car packing
- 包装尺寸 Meas : 40x27x34cm / 40x30x35cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 20/18KGS / 23/21KGS



8083 镍铁活络扳手 8"

- 胶柄, 握感舒适
- 尺寸 size: 8" 200mm
- 包装数 Qty : 5/100PCS
- 包装尺寸 Meas: 36x26x15cm / 46x31x16.5cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 19/17 / 30/29KGS



T-081/T-082 纤维柄羊角锤(双色手柄)

- 锤头采用优质高碳钢精工锻造, 镜面全抛, 强力耐卫击。
- 玻璃纤维包胶手柄, 舒适、省力。
- 重量 Weight: 0.25KG
- 包装数 Qty: 6/60PCS



WLHR 系列内六角扳手 9PC

- 规格: 1.5, 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 包装数 Qty: 12/48PCS
- 包装尺寸 Meas(cm): 47x31x28cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 21/22KGS

WLHR-195 特长
球头加力棒镜面
内六角WLHR-153 特长
球头镜面内六角WLHR-155 加长
球头镜面内六角

WLHR 系列内六角扳手 9PC

- 规格: 1.5, 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 包装数 Qty: 6/48PCS
- 包装尺寸 Meas(cm): 39x33x34cm
- 毛重 / 净重 G.W./N.W.: 21/22KGS

WLHR-184
特长梅花镜
面内六角WLHR-145 特长
平头镜面内六角WLHR-152
加长平头镜
面内六角

TOOLS

组合工具 COMBINATION TOOLS

7PC 高档专业电讯组合工具

7PC Telecommunication Tool Set

电笔 Test pen	1
100 × 4mm ± 彩条一字螺批 Screwdriver 100 × 4mm ±	1
100 × 4mm ± 彩条十字螺批 Screwdriver 100 × 4mm ±	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)	1
100mm 高档双色活扳手 5" adjustable wrench	1
牛津包	1



19PC 高档专业电讯组合工具

19PC Telecommunication Tool Set

吸锡泵 Soldering tin sucker	1
大塑美工刀 Cutter	1
数显电笔 Digital test pen	1
75 × 3mm ± 彩条螺批 Screwdriver 75 × 3mm ±	2
100 × 4mm ± 彩条螺批 Screwdriver 100 × 4mm ±	2
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)	1
100mm 高档双色活扳手 5" adjustable wrench	1
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron	1
2PC 钟表批 Clock Screwdriver	2
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
镊子	1
电工胶带	1
铝合金电筒 Flash light	1
牛津包	1



22PC 高档家用组合工具

22PC Household Tool Set

100 × 6mm 两用螺丝批 Dual-purpose screwdriver 100 × 6mm	1
0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer	1
L 型小扳手 "L" shape wrench	1
剪刀 Scissors	1
塑柄美工刀 Cutter	1
普通电笔 Test pen	1
小型电筒 Flashlight	1
150mm 高档双色活扳手 6" adjustable wrench	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(160mm)	1
10PC 批头 Screw bits	10
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
吹塑盒 Blow Mold Box	1

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

组合工具 COMBINATION TOOLS

34PC 高档家用组合工具

34PC Household Tool Set

彩条螺批 100 × 5mm ± Screwdriver 100 × 5mm ±	2
0.1kg 钳工锤 0.1kg Machinist Hammer	1
小美工刀 Cutter	1
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
L型小扳手 “L” shape wrench	1
普通电笔 Test pen	1
小塑料电筒 Flashlight	1
150mm 高档双色活扳手 6” adjustable wrench	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(160mm)	1
10PC 批头 Screw bits	10
3/8 棘轮扳手 Ratchet wrench 3/8	1
1/4 × 4-13 套筒 1/4 sockets (4-13mm)	8
1/4 更换 Adapter(1/4)	1
3/8 × 14、17、19 3/8 sockets(14,17,19mm)	3



39PC 高档家用组合工具

39PC Household Tool Set

0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer	1
L型小扳手 “L” shape wrench	1
100 × 5mm ± 橡塑胶螺批 Screwdriver 100 × 5mm ±	2
铝柄小锯工 Hacksaw	1
剪刀 Scissors	1
普通电笔 Test pen	1
小塑料电筒 Flashlight	1
200mm 活扳手 8” adjustable wrench	1
方身橡塑柄 Spinner handle	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(160mm)	1
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
1/4 8PC 套筒 1/4 sockets (4-11mm)	8
6PC 双色钟表批 Clock Screwdriver	6
10PC 批头 Screw bits	10
美工刀 Cutter	1
吹塑盒 Blow Mold Box	1



TOOLS

组合工具 COMBINATION TOOLS

50PC 高档专业电讯组合工具

50PC Telecommunication Tool Set

高档剥线钳 Stripping pliers	1
吸锡泵 Soldering tin sucker	1
大塑美工刀 Cutter	1
数显电笔 Digital test pen	1
38 × 6mm ± 彩条螺批 Screwdriver 38 × 6mm ±	2
100 × 5mm ± 彩条螺批 Screwdriver 100 × 5mm ±	2
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
160mm 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)	1
1/4 × 4-13 套筒 1/4 sockets (4-13mm)	12
10PC 批头 10PC screw bits	10
方身 Spinner handle	1
150mm 高档双色活扳手 6" adjustable wrench	1
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron	1
830 高档数显万用表 Digital multimeter (830)	1
6PC 内六角	6
6PC 钟表批 Clock Screwdriver	6
L 型小扳手 "L" shape wrench	1
2m 卷尺 2m Tape Measure	1



52PC 高档专业电讯组合工具

52PC Telecommunication Tool Set

20PC 批头 20PC screw bits	20
铝合金电筒 Flashlight	1
0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer	1
铝柄锯工 Hacksaw	1
L 型小扳手 "L" shape wrench	1
数显电笔 Digital test pen	1
6PC 内六角	6
单开电工刀 Electrician cutter	1
125 × 6mm ± 橡塑柄螺批 Screwdriver 125 × 6mm ±	2
100 × 5mm ± 橡塑柄螺批 Screwdriver 100 × 5mm ±	2
75 × 4mm ± 橡塑柄螺批 Screwdriver 75 × 4mm ±	2
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron	1
高档剥线钳 Stripping pliers	1
160mm 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
180mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(180mm)	1
200mm 活扳手 8" adjustable wrench	1
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
6PC 双色钟表批 Clock Screwdriver	6
890 高档数显万用表 Digital multimeter(890)	1

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

组合工具 COMBINATION TOOLS

60PC 高档专业电讯组合工具

60PC Telecommunication Tool Set

L 型小扳手 "L" shape wrench	1
0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer	1
6PC 内六角	6
数显电笔 Digital test pen	1
塑料电筒 Flashlight	1
方身 Spinner handle	1
100 × 5mm ± 橡胶螺批 Screwdriver 100 × 5mm ±	2
75 × 4mm ± 橡胶螺批 Screwdriver 75 × 4mm ±	2
高档剥线钳 Stripping pliers	1
小塑美工刀 Cutter	1
1/4 更换 Adapter(1/4mm)	1
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
1/4 套筒 4-13 1/4 sockets (4-13mm)	10
3/8 套筒 14-19 3/8 sockets (14-19mm)	5
3/8 棘轮扳手 Ratchet wrench 3/8	1
150mm 高档双色活扳手 8" adjustable wrench	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
180mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(180mm)	1
890 高档数显万用表 Digital multimeter(890)	1
20PC 批头 20PCS Screw bits	20
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron	1



62PC 高档专业电讯组合工具

62PC Telecommunication Tool Set


数显电笔 Digital test pen	1
铝合金电筒 Flash light	1
0.25kg 羊角锤 0.25kg claw hammer	1
单开电工刀 Electrician cutter	1
高档剥线钳 Stripping pliers	1
橡塑柄螺批 125 × 6mm ±、75 × 4mm ±、100 × 5mm ± Screwdriver	6
螺批接杆橡塑柄 Screwdriver extension	1
方身橡塑柄 Spinner handle	1
高档沾塑活扳手 8" adjustable wrench	1
高档长寿命电烙铁 30W soldering iron	1
10PC 批头 10PCS Screw bits	10
2m 卷尺 2m Tape Measure	1
160mm 斜嘴钳 High-grade diagonal pliers(160mm)	1
160mm 尖嘴钳 High-grade long nose pliers(160mm)	1
180mm 钢丝钳 High-grade combination pliers(180mm)	1
3/8 × 3 寸接杆 Short extension bar 3/8	1
3/8 棘轮扳手 Ratchet wrench 3/8	1
890 高档数显万用表 Digital multimeter(890)	1
6PC 双色钟表批 Clock Screwdriver	6
1/4 更换 Adapter(1/4mm)	1
6PC 内六角扳手 Hex key ball-end(6PC)	6
1/4 套筒 4-13 (4,4.5,5,5.5,6-13mm)	12
3/8 套筒 14-19 5PC (14,15,16,17,19mm)	5



端子选型 CABLE CONNECTORS

型号 Model	端头形式 Terminal Style	宽度×厚度 wide x thick mm ²	插塞直径 plug Ømm	电缆线 cable mm ²	美国标准 AWG	颜色 colour	数量 Num
020801	母预绝缘接头	6.3x0.8	-	0.5-1.0	20-17	red	75
020802	Female Sockets	6.3x0.8	-	1.5-2.5	15-13	blue	50
020803		6.3x0.8	-	4.0-6.0	11-10	yel-	25
020804		6.3x0.8	-	1.5-2.5	15-13	low	50
020805	公预绝缘接头	6.3x0.8	-	0.5-1.0	20-17	blue	75
020806	Male Connectors	6.3x0.8	-	1.5-2.5	15-13	red	75
020807	子弹形母全绝缘接头	-	4.0	0.5-1.0	20-17	blue	25
020808	Bullet shaped female insulating joint	-	5.0	1.5-2.5	15-13	red	25
020809	子弹形公预绝缘接头	-	4.0	0.5-1.0	20-17	blue	75
020810	Bullet shaped male pre-insulating joint	-	5.0	1.5-2.5	15-13	red	50
020811	肩背形公母预绝缘接头	6.3x0.8	-	0.5-1.0	20-17	blue	25
020812	Shoule shaped male and female pre-insulation joint	6.3x0.8	-	1.5-2.5	15-13	red	25
020813	圆形预绝缘接头		3	0.5-1.0	20-17	blue	100
020814	Circular pre-insulating terminl		4	0.5-1.0	20-17	red	100
020815			5	0.5-1.0	20-17	red	100
020816			4	1.5-2.5	15-13	red	100
020817			5	1.5-2.5	15-13	blue	50
020818			6	1.5-2.5	15-13	blue	50
020819			8	1.5-2.5	15-13	blue	50
020820			5	4.0-6.0	11-10	blue	25
020821			6	4.0-6.0	11-10	yel-	25
020822			8	4.0-6.0	11-10	low	25
020823			10	4.0-6.0	11-10	yel-	25
020824	叉形裸端头		3	0.5-1.0	20-17	low	100
020825	Furcate naked terminal		4	0.5-1.0	20-17	yel-	100
020826			5	0.5-1.0	20-17	low	75
020827			4	1.5-2.5	15-13	yel-	75
020828			5	1.5-2.5	15-13	low	50
020829			5	4.0-6.0	11-10	red	25
020830			6	4.0-6.0	11-10	red	25
020831	针形预绝缘端头		-	0.5-1.0	20-17	red	100
020832	Pin-shaped		-	1.5-2.5	15-13	blue	100
020833	preinsulating terminal		-	4.0-6.0	11-10	blue	25
020834	长形全绝缘中间接头		-	0.5-1.0	20-17	yel-	50
020835	Lonk full insulating		-	1.5-2.5	15-13	low	25
020836	middle joint		-	4.0-6.0	11-10	yel-	25
020837	管形裸端头		6	0.5	20	low	200
020838	Tube nuked terminal		6	0.75	18	red	200
020839			6	1.0	17	blue	200
020840			7	1.5	15	yel-	200
020841			7	2.5	13	low	200
020842			9	4.0	11	red	150
020843			10	6.0	10	blue	150
020844			12	10.0	7	yel-	50
020845			12	16.0	5	low	50
020846			18	25	3		50
020847	管形预绝缘端子		8	0.5	20		200
020848	Tube pre-insulating terminal		8	0.75	18		200
020849			8	1.0	17		200
020850			8	1.5	15		200
020851			8	2.5	13	white	200
020852			10	4.0	11	grey	150
020853			12	6.0	10	red	150
020854			12	10.0	7	black	50
020855			12	16.0	5	blue	50
020856			16	25	3	grey	50
020857	非绝缘插塞连接头			2.8-1.5	15	yellow	150
020858	non-insulated plug			4.8-1.5	15	red	150
020859	connectors			6.3-1.5	15	blue	100
020860				6.3-2.5	15	yellow	100

端子压接钳
Hand Crimping Tools液压压接工具
Hydraulic crimping tools电缆剪
Cable Cutter剥线工具
Cable Stripper网络工具
Network tools其它工具
Other tools附录
Reference

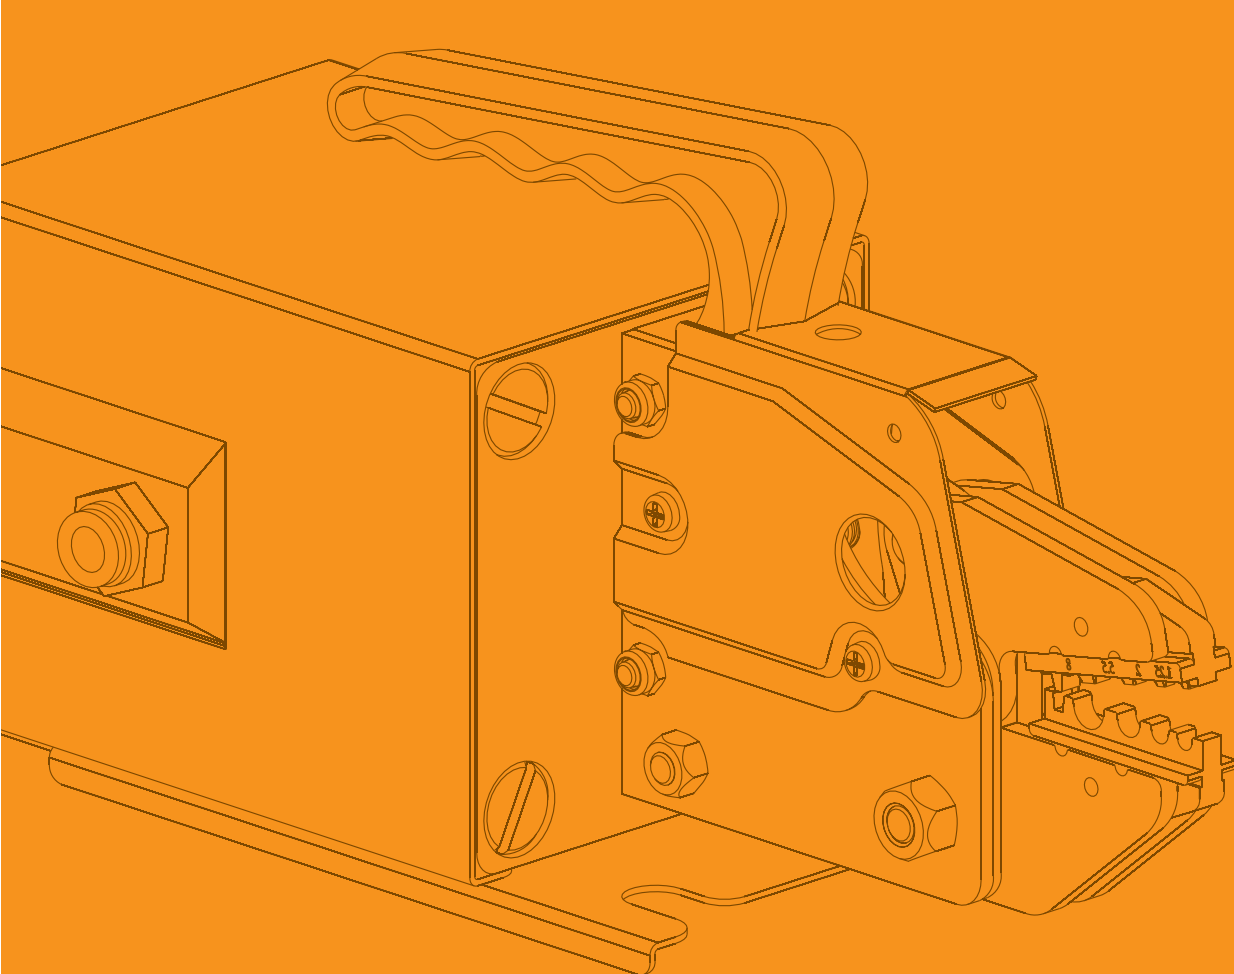

EZITOWN ELECTRIC CO.,LTD

WWW.EZITOWN.COM

SALES@EZITOWN.COM

Tel:0086-577-27885553 Fax:27885554

Mobile(whatsapp):0086-13566125299