


FEK-5ND 多用途气动式端头压接机

- 一机多用，通过更换不同的压接模即可实现。
- 脚踏开关普通型或保压型（可选型），有气压调节器，可调节气压保持时间，以确保精确密合压接，防止压接不足问题产生。
- 利用空压作业，轻便、简易、快速、携带方便，每小时约 1200 次动作，可实施高效率的压接作业。
- Multiple purpose, it can crimp different terminals with different crimping die sets.
- The common type or pressure protected type foot switches are for selection. The machine is equipped with pressure regulator to ensure precise crimping.
- Light, portable, easy and quick crimping to ensure high efficiency operation. It can crimp about 1200 times per hour.


Patent
专利产品

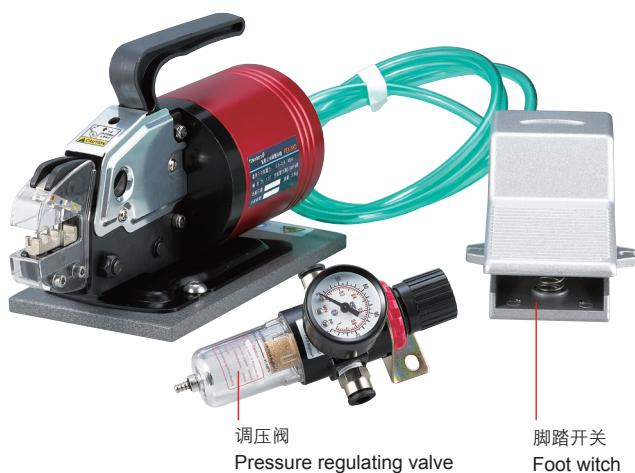

工具参数

压接范围 Crimping range	绝缘端头 Insulated terminal, 6.0mm ²
气压范围 Air pressure range	0.5-0.6MPa
空气流量	34L/min
出力 Output	1.3T(0.5MPa 时 at 0.5MPa)
外形尺寸 Overall dimension	230 × 187 × 100mm
重量 Weight	2.0Kg

配套口模 Die sets

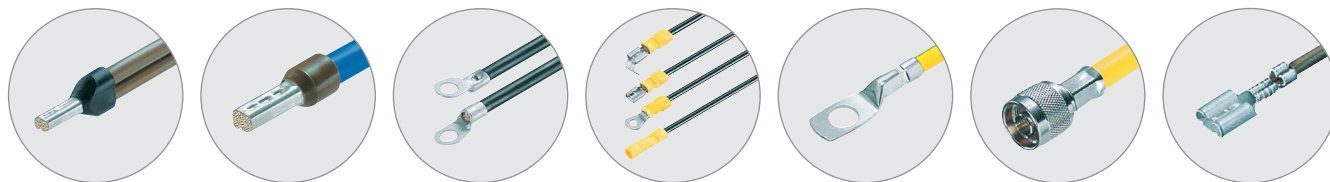

FEK-5ND 备有多种样式的端子压接夹具可供选购（钳口选型见第 67 页）
Interchangeable crimping dies for selection, see page 67

